


PRO SPLITTER 5 DS 50

JP

Passive 1-In / 5-Out Signal Splitter with Extended Dynamic Range

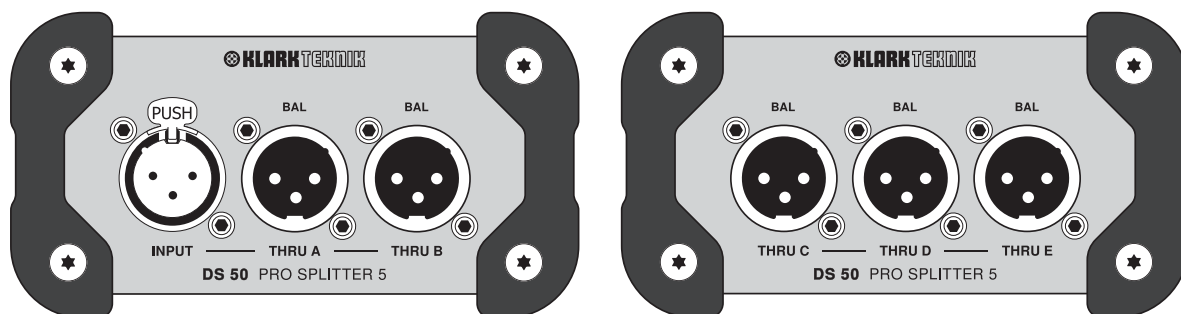

入力 – XLRケーブルを介してソースオーディオを **DS50** に接続します。コネクタは、ラインレベルまたはマイク信号を受け入れます。XLRケーブルを外すには、タブを押しながらコネクタを引き出します。

スルー – ラインレベルの信号で使用すると、**DS 50** は、信号品質に影響を与えることなく、オーディオを最大 **5** 倍に分割できます。マイク信号を分割するために使用する場合は、**THRU** ジャックを **2** つだけ使用する必要があります。

技術仕様

入力	
コネクタ	XLR、バランス
出力	
コネクタ	5 x XLR、バランス
システム	
周波数応答	20 Hz ~ 22 kHz (±0.05 dB)
THD + N (歪み)	<0.01% @ 1 kHz、+ 4 dBu
信号対雑音比	121 dB
CMRR	標準 98 dB
挿入損失	0.05 dB @ 100 kΩ、0.7 dB @ 600 Ω
電力要件	受動的
システム	
寸法 (W x D x H)	118 x 112 x 64 mm (4.6 x 4.4 x 2.5")
重量	0.43 kg (0.9 ポンド)

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

KLARKTEKNIK