



EUROLIVE B15X/B12X

1000 Watt 2 Way 15"/12" Powered Loudspeaker with Digital Mixer, Wireless Option, Remote Control via iOS* / Android* Mobile App and Bluetooth Audio Streaming

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カート

を使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証


適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

EUROLIVE B15X/B12X フックアップ


JP

ステップ 1: フックアップ

シンガーソングライター向け、Bluetooth 経由でスマートフォンからオーディオストリーミングを行う接続。

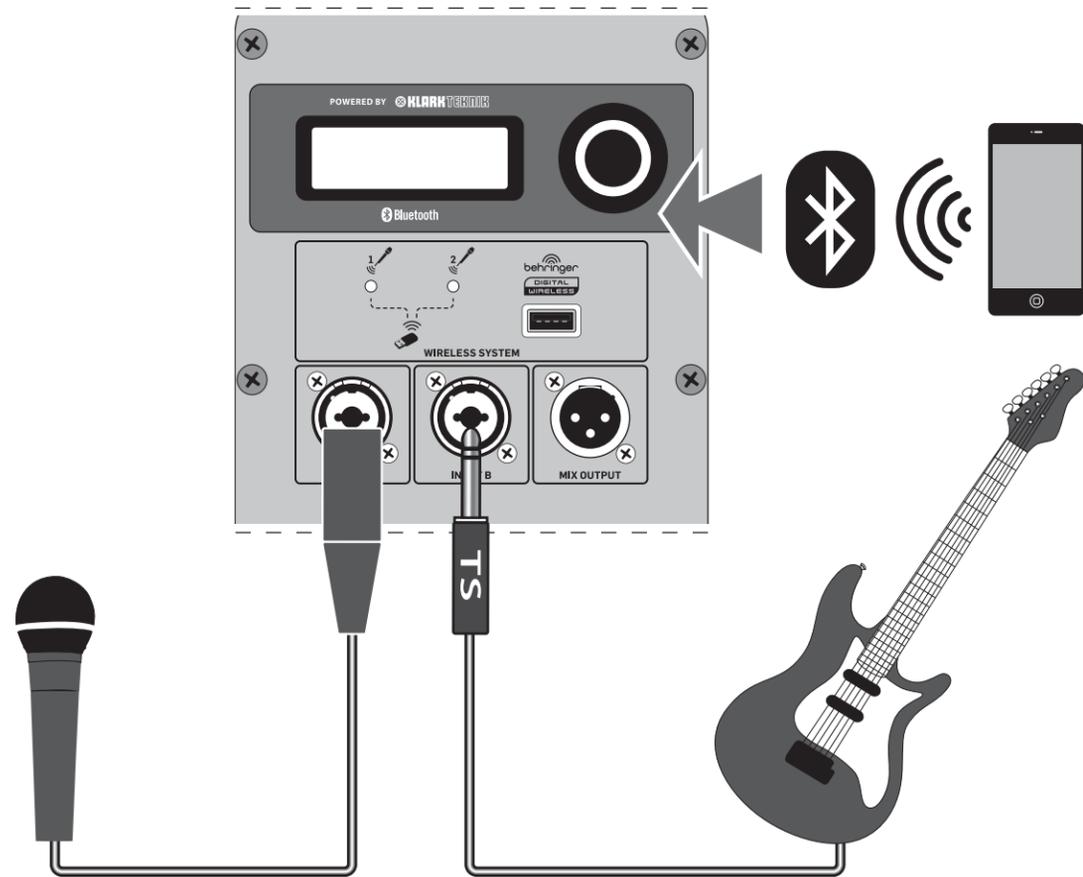

Bluetooth 経由でスマートフォン ストリーミングをしながら、Behringer ワイヤレスマイクを使用。

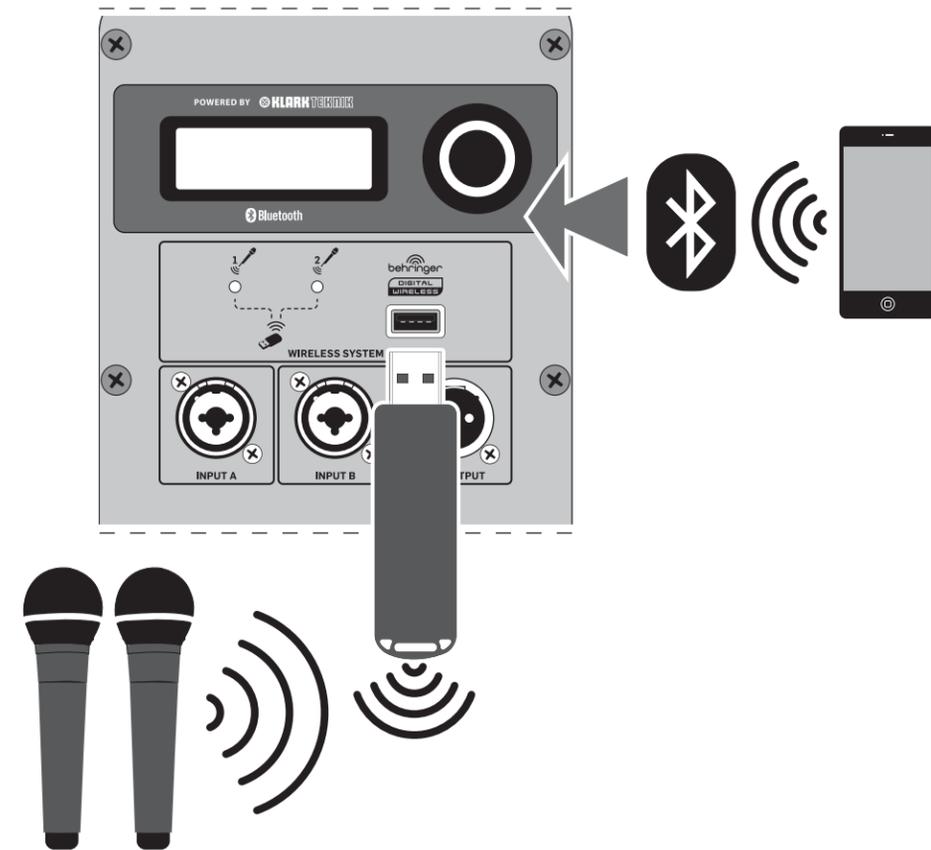

EUROLIVE B15X/B12X コントロール

JP



ステップ 2: コントロール

- ① **LCD SCREEN** 現在の DSP モジュールと、パラメーター設定を表示します。
- ② **ENCODER KNOB** グラフィックモードとエディットモードの切り替え (押下時)、およびパラメーターの値を変更します (回転時)。
- ③ **WIRELESS SYSTEM LEDs** ワイヤレスマイクフォンの信号入力を表示します。
- ④ **WIRELESS SYSTEM USB** 入力 Behringer ワイヤレスマイクフォンレシーバーを接続します。

注意: ワイヤレス USB 入力は、INPUT A/B (入力 A/B) アナログ入力とパラレルのため、ワイヤレスマイクフォンの信号は、INPUT A/B 接続端子から入力されるオーディオと同時に聞こえます。ワイヤレスマイクフォンで使用の際は、ワイヤレスマイクフォン信号のみをお聴きいただくため、INPUT A/B の接続を外していただくことをお勧めします。

- ⑤ **INPUT A/B** コンボジャックは、XLR バランス、 $\frac{1}{4}$ TRS バランス、または $\frac{1}{4}$ インチ TS アンバランスコネクタ経由で入力信号を受信します。
- ⑥ **MIX OUTPUT** ジャックは、すべての入力 (INPUT A/B ジャック、ワイヤレスマイクフォン、および Bluetooth) を統合した信号を出力する、XLR バランス端子です。
- ⑦ **POWER SOURCE** ジャック付属の IEC ケーブルを接続します。
- ⑧ **POWER** スイッチユニットの電源をオン / オフします。

EUROLIVE B15X/B12X はじめに


JP

ステップ 3: はじめに

1 付属の IEC ケーブルで B12X/B15X を電源コンセントに接続します。

2 アナログマイクロフォン、インストールメント、楽器ケーブルをすべて、対応する入力ジャックに接続します。アウトボードオーディオ機器の電源は、まだすべてオフにしておいてください。

3 POWER スイッチを押して“オン”の位置にし、B12X/B15X の電源を入れます。




4 LCD の VOLUME 画面に行き、エンコーダーノブを回して、DSP 画面に“MUTE”と表示されるまで音量を下げます。



5 INPUT 画面で、エンコーダーノブを使って各入力端子のゲインを“Mute”と表示されるまで下げ、全オーディオ入力をミュートします。



6 Behringer ワイヤレスマイクロフォンをお使いの場合、ワイヤレスドングルを、ワイヤレスシステム USB 入力に接続します。ワイヤレスマイクロフォンが有効になると、ワイヤレスシステム LED が点灯します。



7 B12X/B15X に接続しているアウトボードオーディオ機材の電源を入れます。

8 VOLUME 画面で、まず音量を低め～中程度に設定し、入力設定を開始します。



9 INPUT 画面に戻り、マイクロフォンレベルを設定します。各マイクロフォンに向かって喋るか、または歌いながら、エンコーダーノブで各マイクのゲインレベル (A または B) を上げていき、オーディオ信号が歪まない範囲で、快適なゲインレベルに決定します。レベルインディケータバーを目安に、適切な入力ゲインを設定します。入力信号がクリップしないようにします。



10 Bluetooth オーディオをストリーミングする場合は、本クイックスタートガイドの Bluetooth ストリーミングの項に記載されている、セットアップに関する説明をご参照ください。

11 INPUT 画面で BT ゲイン設定を上げ / 下げし、Bluetooth 音量を望ましいレベルに設定します。BT 機器側の音量を忘れずにオンにしてください。



12 MODE 画面で、必要に見合ったイコライゼーションプリセットを選択します (音楽、ライブ、スピーチまたはクラブ)。



13 さらに細かくイコライゼーションの調節をするには、EQ 画面で、Bass (低域)、Mid (中域) および Treble (高域) の設定をします。



14 VOLUME 画面で、ちょうど良い音量レベルになるようにエンコーダーノブを回し、最終的な音量調節をします。



Bluetooth コントロール

JP

Bluetooth 対応機器からオーディオをストリーミングするには、1 つ以上の B12X/B15X スピーカーと、基本的な Bluetooth 接続機能を持つ iPad*/iPhone/Android*/Windows* 機器が必要です。ストリーミングのみの Bluetooth 接続の場合、B12X/B15X の関連 DSP 機能は、引き続き B12X/B15X メインパネルで回転エンコーダーにより直接制御する必要があります。

Apple* iOS または Android 機器をお使いの場合、App ストアより、専用の Behringer Live Control アプリをダウンロードいただけます。このアプリを使用して、iOS や Android 機器から遠隔操作でシングルまたはステレオペアの B12X/B15X スピーカーを完全制御できます (詳しくは下記 “Bluetooth コントロール” の項をご覧ください)。

*iPad および Apple は Apple Inc. の商標です。Android は Google Inc. の商標です。Windows は米国 Microsoft Corporation または / およびそのほかの国の Microsoft Corporation の登録商標です。

Bluetooth ストリーミング

Bluetooth 機器 (iPad/iPhone/Android/Windows 他) で Bluetooth オーディオをストリーミングするには:

モノラル稼働

1. リモート機器の Bluetooth を有効にします。
2. B12X/B15X スピーカーをオンにし、音量を最小にします。
3. B12X/B15X スピーカーの Bluetooth メニューより、“Pair device” を選択します。



4. リモート機器が、接続先を探知するのを確認します。
5. デバイスが B12X/B15X を探知したら、リモート機器のメニューより MPA200BT スピーカーを選択します (例: “Behringer 12X”)。
6. リモート機器に、接続が有効になったことが表示された後、スピーカ-の Bluetooth メニューを確認すると、リモート機器の名前が表示されているはず (例 “Xperia Z5 Compa”)。



7. Bluetooth ミュージックが B12X/B15X スピーカーからストリーミングされます。ステレオ信号は自動的にモノラルにミックスダウンされます。
8. B12X/B15X スピーカーの、DSP スクリーンのメインのトップ画面に、Bluetooth インディケータ-が表示されます。



ステレオ稼働

1. 上記の手順に沿って、Bluetooth オーディオに 1 台目のスピーカ-を接続します。
2. 最初に接続したスピーカ-が自動的にマスター (MASTER) スピーカ-となります。
3. 2 台目のスピーカ-をオンにします。こちらはスレーブ (SLAVE) スピーカ-となります。
4. スレーブスピーカ-の Bluetooth メニューから、“Link speaker” を選択します。




5. スレーブスピーカ-に “Slave linking...” と表示されます。



6. マスタースピーカ-の Bluetooth メニューより “Link speaker” を選択します。
7. マスタースピーカ-に “Master Linking...” と表示されます。



8. 2 台のスピーカ-がリンクするまで待ちます。
9. リンクが完了すると、Bluetooth オーディオが 2 台のスピーカ-からストリーミングされます。マスタースピーカ-は左チャンネルを、スレーブスピーカ-は右チャンネルを受信します。
10. DSP スクリーンの、メインのトップ画面に、マスター / スレーブ接続中であることが表示されます。

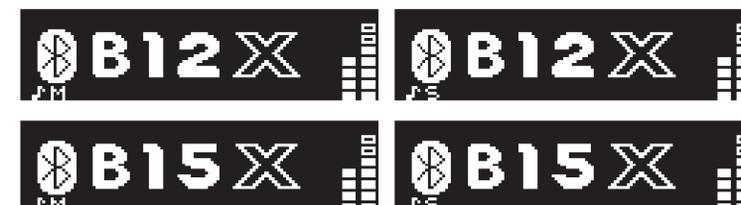

Bluetooth コントロール

Behringer Bluetooth スピーカ-専用の iOS/Android Live Control アプリは、アップルストアおよび Android マーケットよりダウンロードいただけます。

Live Control アプリは Bluetooth でペアリングしたスピーカ-に、また Bluetooth ペアリングをせず、アナログ入力端子からアナログ入力をする場合にもお使いいただけます。

- モノラル / ステレオ 両モード共に、まずマスタースピーカ-をペアリングし、それからコントロールアプリを起動します。
- Live Control アプリがスピーカ-に接続されていると、DSP 画面に以下のように表示されます:



- コントロールアプリが自動的に探知して、モノラルまたはステレオモードを採択します。
- スピーカ-設定を変更するには、画面をスワイプするか、セッティングアイコンを押します。コントロールアプリから MPA200BT スピーカ-設定にアクセスできます。


Bluetooth ペアリングおよびオーディオストリーミングのオペレーション



- モノラル / ステレオいずれの場合も、まずマスタースピーカ-をペアリングしてから、Live Control アプリを起動します。
- Live Control アプリが自動的に探知し、モノラルまたはステレオモードに適応します。
- スピーカ-設定を変更する場合、画面をスワイプするか、または設定アイコンを押します。B12X/B15X スピーカ-設定はすべて、Live Control からアクセスできます。

Live Control アプリ接続のセットアップ


- 第 1 スピーカー (通常は左側) をオンにします。このスピーカーがマスタースピーカーとなります。
- iOS/Android 機器で Live Control アプリを起動します。
- Live Control アプリがマスタースピーカーと正常に接続 / 機能していることをご確認ください。
- 第 2 スピーカーの電源をオンにします。このスピーカーはスレーブスピーカーとなります。
- メインアプリページに、マスターとスレーブの両入力およびバランスコントロールが表示されていることをご確認ください。

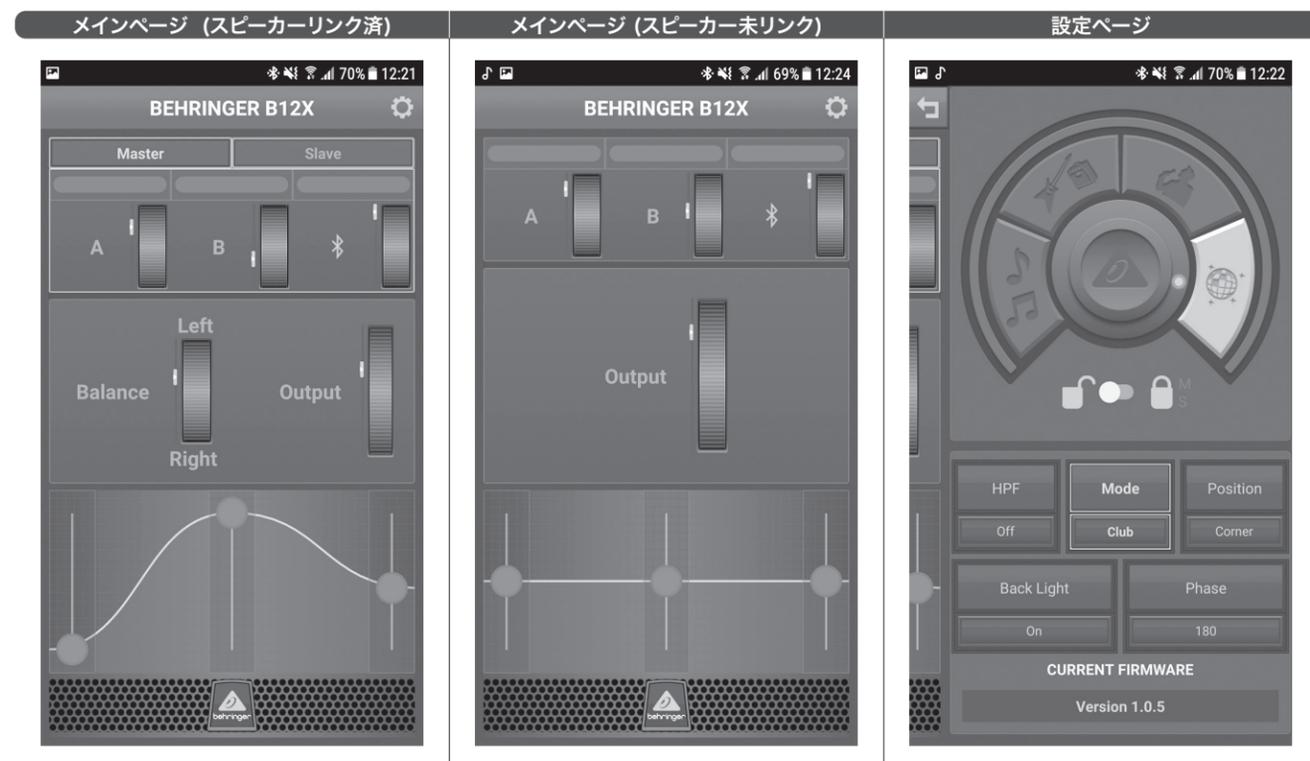

アプリ経由でのファームウェアアップデート

可能であれば、Live Control アプリを使用して、B12X/B15X のファームウェアをアップデートしてください。

アップデートするには、アプリの "Settings" (設定) ページに行き、"CURRENT FIRMWARE" (現在のファームウェア) のセクションをご覧ください。Live Control アプリが、現在のファームウェアバージョンを検出します。ファームウェアバージョンの検出と、自動アップデートチェックがおこなわれた場合、リモート機器はインターネットにアクセスしている状態です。新しいファームウェアバージョンが利用できる場合は、アプリにダウンロードを促す表示がされます。たとえば：

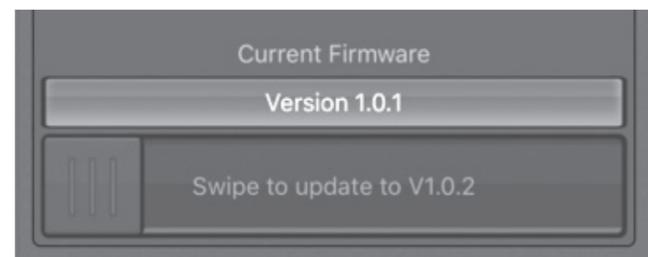


- アップデートスライダーを右側にスワイプすると、ファームウェアアップデートを開始します。アップデートの完了まで数分かかります。
- アップデートの進捗は、アプリと MPA200BT スピーカーの LCD 画面に表示されます。




ファームウェアアップデート フォールバック法

もし、Live Control を使用したシステムのアップデートができない場合、フォールバック手順を用いてアップデートを実行できます：

1. Behringer 各製品ページのダウンロードの項より、お使いのリモート機器に、新しいバージョンのファームウェアが入った .dfu ファイルをダウンロードします。
2. B12X/B15X を、下記の手順にしたがって、ファームウェアアップグレードできるよう準備します：
 - a. スピーカーの電源をオフにします。
 - b. エンコーダーノブをホールドします。
 - c. スピーカーの電源をオンにします。画面に下のように表示されます：



- d. "Firmware upgrade" (ファームウェアアップグレード) を選択し、エンコーダーノブを押します。
- e. B12X/B15X のファームウェアアップグレードの準備はこれで完了です。



3. お使いのリモート機器で、.dfu ファイルを選択およびホールドすると、ファイルの転送を促すポップアップウィンドウが表示されます。
4. Bluetooth 経由でのシェアを選択します (注意: 機器によっては、ファイル転送の前にスピーカーとのペアリングを済ませている必要があります)。
5. Bluetooth 経由でのファイルシェア先として、B12X/B15X スピーカーを選択します。
6. ファイル転送中は、LCD 画面にダウンロードの進捗が表示されます。



7. ダウンロードが完了すると、スピーカーが自動的に再起動し、最新のファームウェアにアップデートされます。

DSP Menu

メニュー (操作キー)	サブメニュー	画面機能	Process (プロセス) メニュー
		メイン画面	<p>レベルインディケータとモデル名を表示します。左側のレベルインディケータには、全入力レベルが表示され、右側のレベルインディケータには出力レベルが表示されます。</p> <p>下記 Bluetooth ステータス情報を表示します:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bluetooth の記号は、オーディオおよびリモートコントロールデバイス (iPhone 等) に接続していることを示します。 "■" Live Control リモートアプリが接続されていることを示します。 "■" オーディオストリーミングが接続されていることを示します。 "M" または "S" スピーカーが別の B12X/B15X スピーカーにマスター (左チャンネル、"M") またはスレーブ (右チャンネル、"S") としてリンクされていることを示します。 <p>エンコーダノブを回して、出力音量を調節します。エンコーダノブを押し、メインメニューへ行きます。</p>
		VOLUME (音量)	出力音量を変更するにはエンコーダノブを回します。
		INPUT (入力)	Bluetooth 音量ならびに、アナログ入力 A および B の入力ミキサーゲインを設定します。
		EQ (イコライゼーション)	<p>低域 (Bass)、中域 (Mid) および高域 (Treble) の 3 バンドイコライゼーションを調節します:</p> <ul style="list-style-type: none"> ハイパス (Hi Pass) 設定: オフ (Off)、80 Hz、100 Hz、120 Hz 位相 (Phase) 設定: 0° / 180°
		MODE (モード)	機能や音楽のタイプに応じて、4 種類のプリセットイコライゼーション セットアップから選択します。
		POSIT. (ポジション)	スピーカーの位置に応じて、3 種類のプリセットイコライゼーション セットアップから選択します。
		BT (Bluetooth)	モバイル Bluetooth 機器とスピーカーをペアリングし、別の MPA200BT スピーカーと、マスター/スレーブとしてリンクします。
		SETUP (セットアップ)	LCD バックパネルのコントラスト設定、デバイスロック、ファクトリーリセットをおこないます。
		INFO (インフォ)	モデルおよびファームウェア情報を表示します。
		ファームウェアアップデート	Live Control アプリソフトウェアから Bluetooth 経由でファームウェアアップデートをおこなっていることを示します。

技術仕様

	B15X	B12X
増幅器		
最大出力電力	1000 W*	1000 W*
タイプ	クラス D	クラス D
保護	短絡、開回路、熱	短絡、開回路、熱
コントロール		
ハードウェア	ロータリープッシュエンコーダ	ロータリープッシュエンコーダ
ソフトウェア	Bluetooth 経由の Apple iOS / Android インターフェース	Bluetooth 経由の Apple iOS / Android インターフェース
ラウドスピーカー / システムデータ		
ウーファー	385 mm (1 x 15") LF ドライバー	307 mm (1 x 12") LF ドライバー
ツイーター	25.4 mm (1 x 1") HF 圧縮ドライバー	25.4 mm (1 x 1") HF 圧縮ドライバー
周波数応答	50 Hz – 20 kHz (±3 dB) 45 Hz – 20 kHz (-10 dB)	55 Hz – 16 kHz (±3 dB) 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)
公称分散	85 °H X 60°V @ -6 dB	85 °H X 60°V @ -6 dB
最大 SPL	127 dB	127 dB
クロスオーバー	双方向、アクティブ	双方向、アクティブ
リミッタ	独立した HF、LF	独立した HF、LF
オーディオ接続		
入力 A/B	2 x XLR / ¼" TRS コンボジャック (サーボバランス)	2 x XLR / ¼" TRS コンボジャック (サーボバランス)
インピーダンス	33 kΩ、平衡型 / 16 kΩ、不平衡型	33 kΩ、平衡型 / 16 kΩ、不平衡型
感度	4 dBu、公称	4 dBu、公称
最大入力レベル	+22 dBu	+22 dBu
出力	1 x XLR	1 x XLR
インピーダンス	440 Ω バランス、220 Ω バランス	440 Ω バランス、220 Ω バランス
最大出力レベル	+22 dBu	+22 dBu
デジタルシグナルプロセッサ (DSP)		
表示	LCD 128 x 32、琥珀色のバックライト付き	LCD 128 x 32、琥珀色のバックライト付き
工場出荷時の EQ プリセット	ポジショニング、サウンドモード、フェーズ	ポジショニング、サウンドモード、フェーズ
イコライゼーション		
ベース	±10 dB @ 80 Hz、シェルフ	±10 dB @ 80 Hz、シェルフ
中間	±10 dB @ 2.5 kHz、パラメトリック、Q=0.5	±10 dB @ 2.5 kHz、パラメトリック、Q=0.5
高音	±10 dB @ 12 kHz、シェルフ	±10 dB @ 12 kHz、シェルフ
クロスオーバー	ハイパス、LR 24 dB/Oct.	ハイパス、LR 24 dB/Oct.
保護	すべての設定のロックアウト機能	すべての設定のロックアウト機能
ワイヤレスシステム		
USB ドングル	USB ソケットは、2 つの独立した Behringer ULM マイクからの信号を受け入れます	USB ソケットは、2 つの独立した Behringer ULM マイクからの信号を受け入れます
信号表示 LED	2 (緑)	2 (緑)

*iPhone は Apple Inc. の商標、Bluetooth ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。これらのマークは許可を受けて使用しております。

JP 技術仕様

	B15X	B12X
Bluetooth ワイヤレステクノロジー		
周波数範囲	2402 MHz ~ 2480 MHz	2402 MHz ~ 2480 MHz
チャンネル番号	79	79
バージョン	Bluetooth 4.0 デュアルモード	Bluetooth 4.0 デュアルモード
出力	8 dBm	8 dBm
互換性	A2DP 1.2 プロファイル、BLE をサポート	A2DP 1.2 プロファイル、BLE をサポート
最大通信範囲	35 m (干渉なし)	35 m (干渉なし)
接続性	マスタースレーブ: ステレオペアリングリンク	マスタースレーブ: ステレオペアリングリンク
電源 / 電圧 (ヒューズ)		
アメリカ / カナダ / 日本	100~120 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)	100~120 V~, 50/60 Hz (T 6.3 A H 250 V)
英国 / オーストラリア / ヨーロッパ / 韓国 / 中国	220~240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)	220~240 V~, 50/60 Hz (T 3.15 A H 250 V)
消費電力@最大電力 1/8	80 W	80 W
主電源接続	標準 IEC レセプタクル	標準 IEC レセプタクル
寸法 / 重量		
寸法 (H x W x D)	712.5 x 426.7 x 312.9 mm (28.1 x 16.8 x 12.3")	568 x 342 x 270 mm (22.4 x 13.5 x 10.6")
重量	18.2 kg (40.0 lbs)	12.9 kg (28.4 lbs)

*リミッターとドライバー保護回路に依存しません。

**Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有しており、Music Tribe によるそのようなマークの使用はライセンスに基づいています。

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:

ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. **故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. **電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。



これにより、Music Tribe は、この製品が指令 2014/53/EU、指令 2014/30/EU、指令 2014/35/EU、指令 2011/65/EU、および改正 2015/863/EU、指令 2012/ に準拠していることを宣言します。19/EU、規則 519/2012 REACH SVHC および指令 1907/2006/EC。

EU DoC の全文は、<https://community.musictribe.com/> で入手できます。

EU 代表: Music Tribe Brands DK A/S

住所: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, デンマーク

英国代表: Music Tribe Brands UK Ltd.

住所: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom

We Hear You