



AMS Series

6ICT LZ/6ICT-WH LZ

6" ICT Surface-Mount Low Impedance Loudspeaker for Installation Applications (White)

5ICT LZ/5ICT-WH LZ

5" ICT Surface-Mount Low Impedance Loudspeaker for Installation Applications (White)

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なブ口用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の良にお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。
9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。
10. 電源コードを踏みつけた、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。
11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。
12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。
13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用時の運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

JP

1. 前書き

この新しい AMS シリーズ製品をお買い上げいただきありがとうございます。音声と音楽の両方のプログラム素材用に設計された TannoyAMS シリーズは、すべての表面実装アプリケーションで卓越した音質と長期的な信頼性を提供します。すべての新しいドライバーは、Lab.gruppen アンブでの使用を最適化するために16オームの公称インピーダンスを備えています。その他の機能には、屋外で使用するための IP65 定格、高温成形キャビネット、カスタムカラーオプションが含まれます。

すべての AMS モデルは真の点光源スピーカーであるため、パフォーマンスに影響を与えることなく、水平または垂直に取り付けることができます。すべてのモデルには、標準の取り付けヨークが含まれています。マルチアングルの VariBall アクセサリブラケットはオプションとして利用できます。

2. 安全上の注意

設置の安全に関する通知

- 安全な操作を保証するために、ユーザーはハードウェアを表面に固定する責任があります。固定具は、製品の重量を支える必要があります。適切な重量については、マニュアルの仕様ページを参照してください。適切なハードウェアの固定方法の詳細については、お住まいの地域の関連する建設コードを参照してください。
- 一部の地域の建設規則では、バックアップサポートのセキュリティを提供するために、スピーカーを表面に固定する 2 番目の方法を使用する必要があります。二次サポートラインは、製品の背面にある安全ループから壁のソースポイントに接続する必要があります。お住まいの地域の関連する建設コードを参照してください。
- タンノイは、誤った設置によって生じたいかなる損害についても責任を負いません。

電気安全上の注意: 標準 UL1480 に準拠するには、適切なアース接地のために端子台に接続するために金属被覆フレキシブルコンジット (BX) が必要です。

安全上の注意: 関連する火災安全規制 (BS 5839:1998) に準拠するために、火災が発生した場合、建物の避難が完了する前にスピーカーが接続されている回路の故障が発生しないことが必要です。適切な対策には以下が含まれます:

- 融点が 650°C 以上の端子台 (一次接続用) の使用。たとえば、セラミック材料で構成されています。
- 融点は低いが断熱材で保護された端子台の使用。
- 熔融時に開回路または短絡が発生しないような端子台の使用。

3. 開梱

すべての Tannoy 製品は、出荷前に注意深く検査されます。開梱後、輸送中に損傷が発生していないことを確認するために製品を検査してください。万が一破損した場合は、販売店に通知し、すべての配送資材を保管してください。販売店は返送を要求する場合があります。

4. インストール

付属のヨークブラケットを使用した取り付け


- 適切な固定方法を使用して、ヨークブラケットを適切な構造面に固定します。
- 製品からヨークトリムを取り外して、ブラケットの固定ポイントにアクセスします。



- 屋内設置用** (屋外設置の場合は手順5に進みます): 正しい極性を確認しながら、ユーロスタイルのプラグをワイヤーに接続します。スピーカーの接続には、ピン1 (+) とピン 2 (-) を使用します。分散ラインで追加のスピーカーを接続するには、ピン 3 (-) と 4 (+) を使用します。注: ネジの振動を防ぐために使用しない場合でも、ピン3と4を締めてください。
- 屋外設置の場合:** 製品に含まれているケーブルエントリーカバーのネックの開口部からスピーカーワイヤーを送ります。


正しい極性を確認しながら、ユーロスタイルのプラグをワイヤに接続します。スピーカーの接続には、ピン 1 (+) とピン 2 (-) を使用します。分散ラインで追加のスピーカーを接続するには、ピン 3 (-) と 4 (+) を使用します。注: ネジの振動を防ぐために使用しない場合でも、ピン 3 と 4 を締めてください。

5. スピーカーをヨークブラケットの内側に配置します。図のように、ブラケットとスピーカーの間にバッファーを配置します。5 mm アレンキーを使用して、付属の固定具で取り付けます。ヨークブラケットを取り付けるときは、付属の長い六角ネジを使用してください。

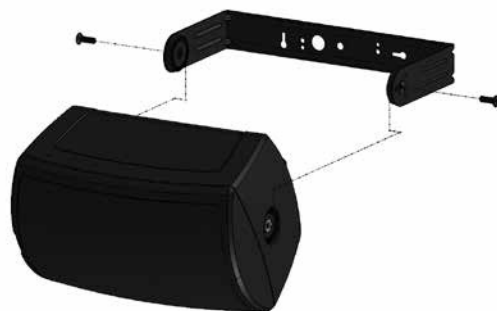

6. ユーロプラグをスピーカーに接続します。屋外設置の場合は、3mm アレンキーと付属のネジを使用してケーブルエントリーカバーを取り付けます。湿気や粒子の侵入を最小限に抑えるために、ネック開口部が下を向くようにカバープレート向けます。
7. 二次サポートラインをキャビネット背面の安全タブに接続します。

オプションのマルチアングル VariBall ブラケット

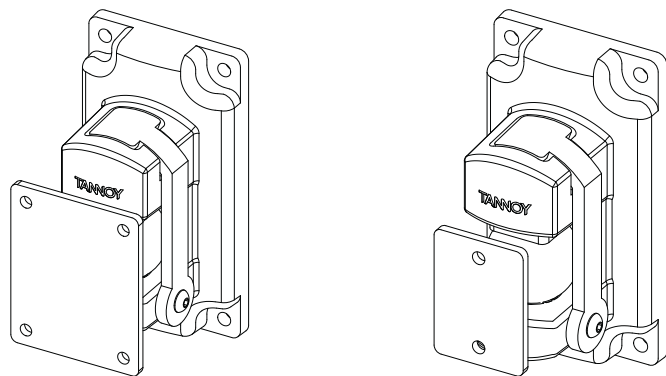


AMS 6 Multi-Angle Bracket

AMS 5 Multi-Angle Bracket


オプションのマルチアングルアクセサリブラケットは、ボールインソケット設計を利用して、水平軸または垂直軸のいずれかで任意の角度でスピーカーを自由に方向付けることができます。必要に応じて、スピーカーの向きを数分以内に簡単に変更できます。詳細については、AMS VariBall アクセサリブラケットのドキュメントをダウンロードしてください。

5. 製品の寸法

AMS 6ICT LZ

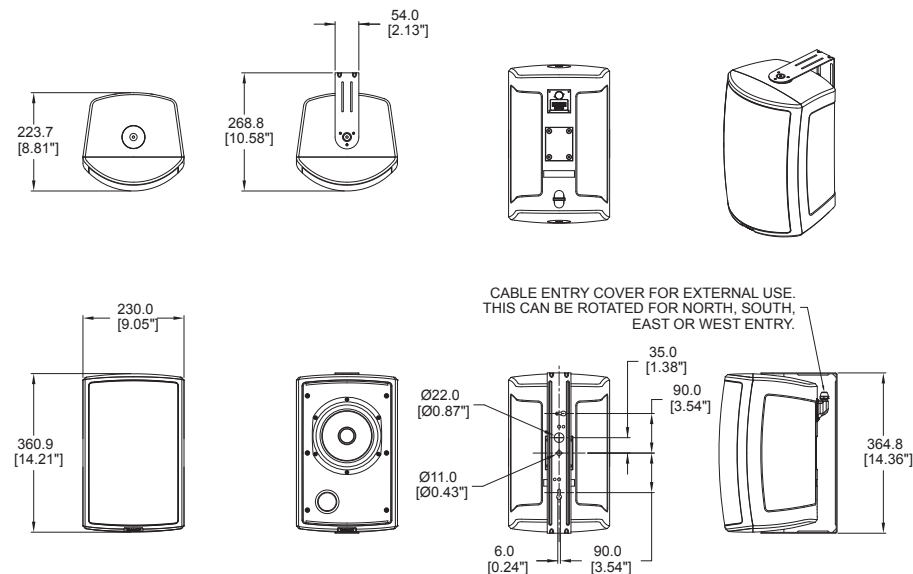

AMS 5ICT LZ

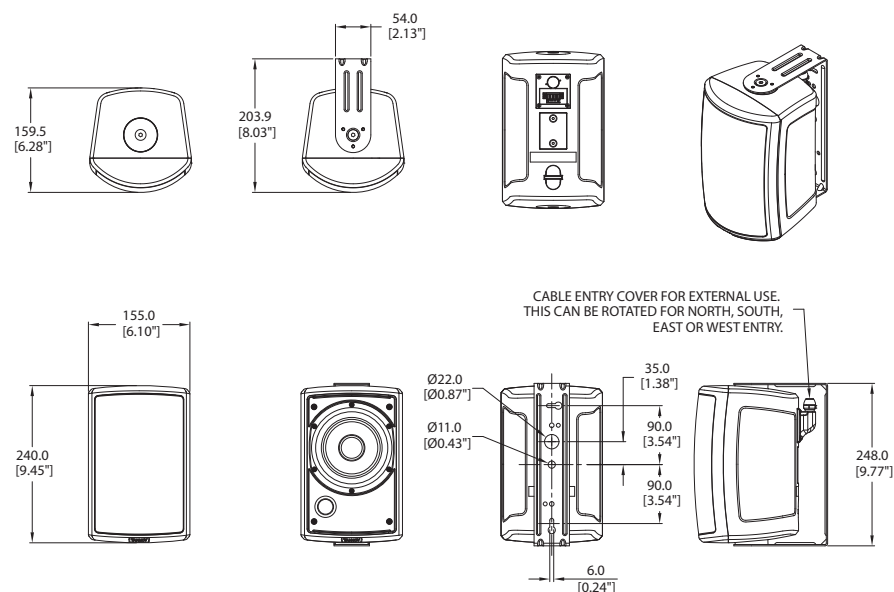

技術仕様

システム	AMS 6ICT LZ	AMS 5ICT LZ
パフォーマンス		
周波数応答 (-3 dB) ⁽¹⁾	75 Hz - 30 kHz	90 Hz - 22 kHz
周波数範囲 (-10 dB) ⁽¹⁾	55 Hz - 30 kHz	80 Hz - 30 kHz
システム感度 (1 W @ 1m) ⁽²⁾	90 dB (1 W = 4 V for 16 オーム)	88 dB (1 W = 4 V for 16 オーム)
公称カバレッジ角度	90 度の円錐形	
パワーハンドリング ⁽³⁾		
平均	60 W	50 W
プログラム	120 W	100 W
ピーク	240 W	200 W
推奨アンプパワー	120 W @ 16 オーム	100 W @ 16 オーム
公称インピーダンス (Lo,Z)	16 オーム	
最大定格 SPL		
平均	108 dB	105 dB
ピーク	114 dB	111 dB
トランスデューサー		
デュアル同心点光源ドライバー	—	
低周波	1 x 165 mm (6.50") 扱われるマルチファイバー紙パルプコーン	1 x 130 mm (5.00") 扱われるマルチファイバー紙パルプコーン
高周波	ICT	
物理的		
エンクロージャー	ABS	
グリル	スチール、メッキ、塗装	
コネクタ	ネジ留め式端子付きの取り外し可能なロックコネクタ	
寸法 (H x W x D)	364.8 x 230.0 x 268.8 mm (14.36 x 9.05 x 10.58")	248.0 x 155.0 x 203.9 mm (9.77 x 6.10 x 8.03")
正味重量 (ea)	4.2 kg (9.2 lbs)	2.9 kg (6.4 lbs)
出荷重量	5.1 kg (11.2 lbs)	3.5 kg (7.7 lbs)
付属のアクセサリー	ヨークブラケット	
梱包数量	2	

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しい値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: Music Tribe ディーラーがお客様のお近くになくときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

3. 電源接続: 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

