

## HA-40R / HA-20R / HA-10G

40/20/10-Watt Guitar Amplifier with 2 Independent Channels, VTC Tube Modeling, Reverb and Original Bugera 10"/8"/6" Speaker

JP

JP 安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使用してください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電気技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カート

を使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたしません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

**法的放棄**

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。





**限定保証**

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 [community.musictribe.com/pages/support#warranty](https://community.musictribe.com/pages/support#warranty) にて詳細をご確認ください。

# HA-40R / HA-20R / HA-10G コントロール

JP

## コントロール

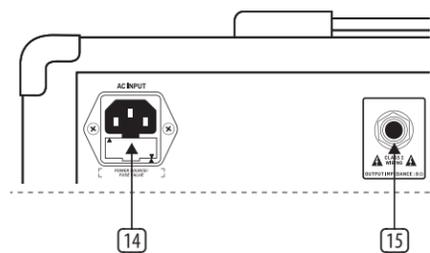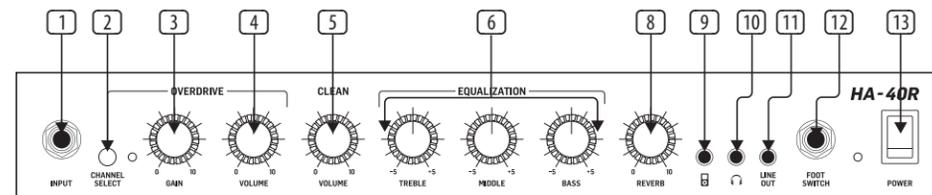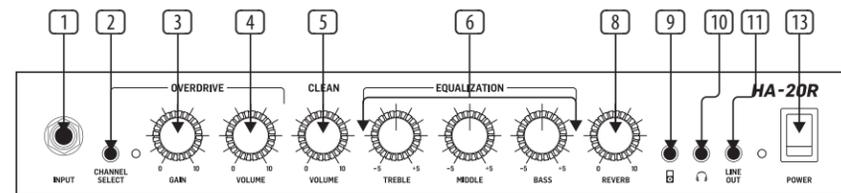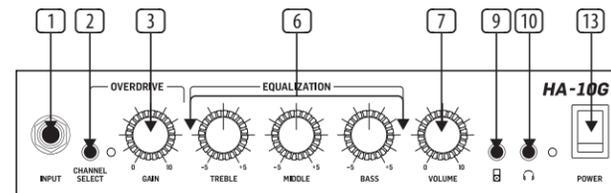

- ① **INPUT** (入力) – ギターを ¼ インチ インストゥルメントケーブルでアンプに接続します。
- ② **CHANNEL SELECT** (チャンネル選択) – ここを押すと、クリーンチャンネルとオーバードライブチャンネルとを切り替えます。隣接する LED はオーバードライブ選択時に点灯します。
- ③ **GAIN** (ゲイン) – オーバードライブチャンネルのディストーション量を調節します。
- ④ **OVERDRIVE VOLUME** (オーバードライブ音量) – オーバードライブチャンネルの音量を調節します。
- ⑤ **CLEAN VOLUME** (クリーン音量) – クリーンチャンネルの音量を調節します。
- ⑥ **EQUALIZATION** (イコライゼーション) – 両チャンネルの高域、中域および低域を調節します。
- ⑦ **VOLUME** (音量 - HA-10G のみ) – アンプの全体的な音量を調節します。
- ⑧ **REVERB** (リバーブ) – リバーブ効果の強さを調節します。
- ⑨ **AUX** – スマートフォンや MP3 プレイヤーを ⅛ インチ TRS ケーブルで接続します。
- ⑩ **HEADPHONES** (ヘッドフォン) – ヘッドフォンを ⅛ インチステレオケーブルで接続し、スピーカーシミュレーションしたアンプサウンドをモニターします。ヘッドフォンを接続すると自動的に内蔵スピーカーがミュートされます。
- ⑪ **LINE OUT** (ライン出力) – スピーカーシミュレーションしたアンプ信号を、ミキサーまたは録音機器に ⅛ インチ TRS ケーブルで送信します。
- ⑫ **FOOT SWITCH** (フットスイッチ - HA-40R のみ) – 2 ボタン式フットスイッチ (別売り) を ¼ インチ TRS ケーブルで接続し、チャンネル切り替えおよびリバーブ オン / オフを制御します。シングルボタン式フットスイッチを接続した場合は、チャンネル切り替えのみを制御します。
- ⑬ **POWER SWITCH** (電源スイッチ) – 電源をオン / オフします。
- ⑭ **POWER CABLE** (電源ケーブル) – 電源ケーブルを電源コンセントに接続します。
- ⑮ **OUTPUT** (出力 - HA-40R のみ) – 最小インピーダンス 4Ω の外部スピーカーキャビネットを、¼ インチ スピーカーケーブルで接続します。

## 技術仕様

	HA-40R	HA-20R	HA-10G
<b>入力</b>			
ギター入力		¼" TS ジャック	
インピーダンス		220 kΩ 不平衡	
補助入力		⅛" TRS ジャック	
インピーダンス	24 kΩ 不平衡	47 kΩ 不平衡	3.3 kΩ 不平衡
<b>出力</b>			
ヘッドホン		⅛" TRS ジャック	
インピーダンス	32 Ω 不平衡	32 Ω 不平衡	32 Ω 不平衡
ラインアウト		⅛" TRS ジャック	—
インピーダンス		1 kΩ バランス	—
出力	¼" TS ジャック	—	—
最小インピーダンス	4 Ω	—	—
<b>増幅器</b>			
最大電力	40 W	20 W	10 W
<b>スピーカー</b>			
タイプ	10" プゲラ	8" プゲラ	6" プゲラ
インピーダンス		4 Ω	
<b>電源</b>			
消費電力	80 W	40 W	20 W
<b>ヒューズ</b>			
100-120 V~, 50/60 Hz	T 1A 250 V	T 500 mA 250 V	T 250 mA 250 V
220-230 V~, 50/60 Hz	T 500 mA 250 V	T 250 mA 250 V	T 125 mA 250 V
主電源接続	標準 IEC ケーブル		
<b>物理的</b>			
標準動作温度	0°C-40°C (32°F-104°F)		
寸法 (H x W x D)	420 x 425 x 220 mm (16.5 x 16.7 x 8.7")	340 x 380 x 176 mm (13.4 x 15 x 6.9")	298 x 289 x 169 mm (11.7 x 11.4 x 6.7")
重さ	10 kg (22 ポンド)	6.1 kg (13.4 ポンド)	3.8 kg (8.4 ポンド)

## その他の重要な情報

### JP その他の重要な情報

#### 1. ヒューズの格納部 / 電圧の選択:

ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

**2. 故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにはないときは、musictribe.com の "Support" 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の "Support" 内にある "Online Support" でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

**3. 電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

We Hear You