



VX Yoke Accessory

Horizontal and Vertical Yoke Accessory Bracket for VX 15, VX 12.2, VX 12/VX 12.2 (-WH), VX 8/VX 8.2 (-WH), VX 12 (-WH), VX 8 (-WH) and VX 5.2/VX 6 (-WH)

JP

JP 安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使わないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンブを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三

脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ご

みと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に

関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

JP


前書き

Tannoy ブラケットの構成部品は、示されている方向に組み立てられます。付属のブラケットに合わせて適切なスタイルを選択してください。


白いブラケットにはナットキャップが含まれていないことに注意してください。

ヨーク水平

VX 8.2, VX 12, VX12.2 および VX15 で使用します。

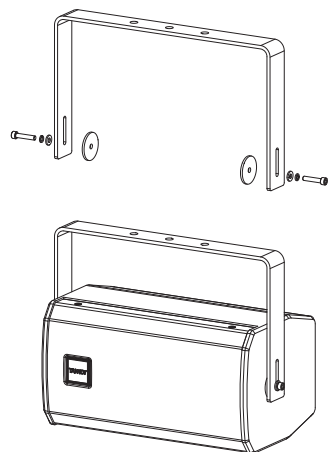


VX8 および VX8.2 で使用します

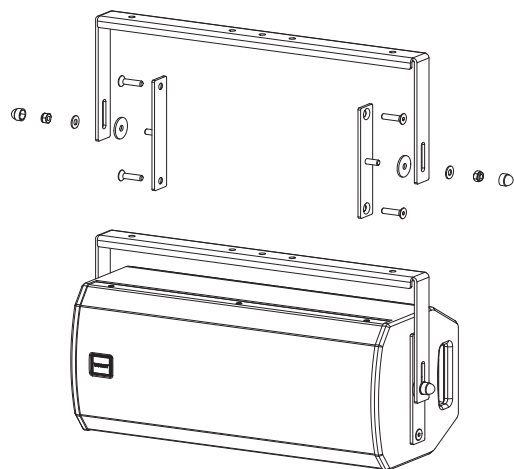


ヨーク垂直

ヨーク水平ゾンタル VX15

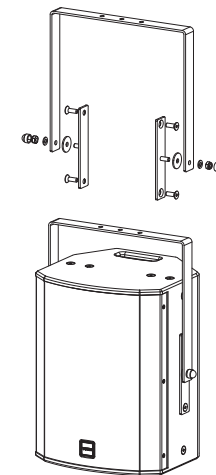


ヨーク水平ゾンタル VX12.2

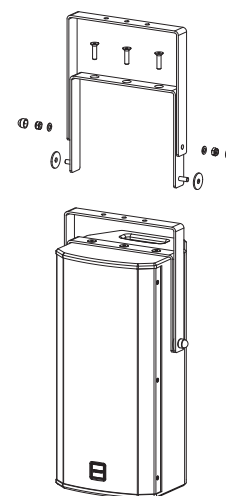


水平方向の寸法

JP


ヨーク水平 Vx12

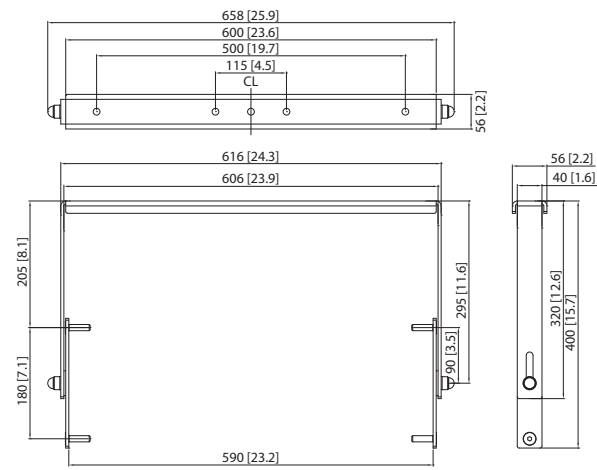


ヨーク水平 Vx12

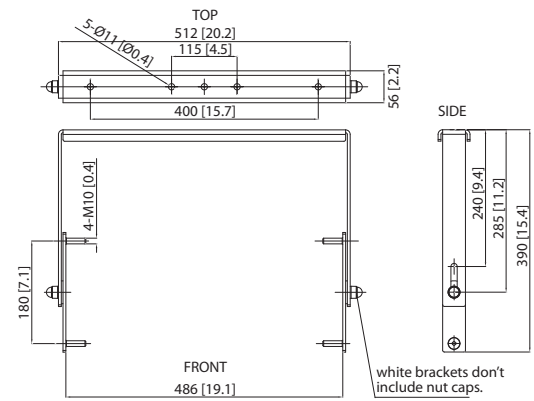

ヨーク水平 Vx8.2

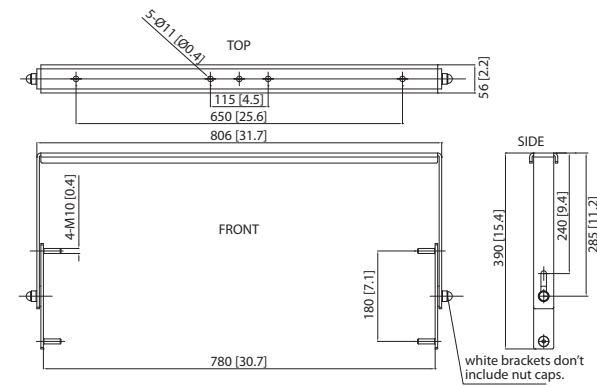


ヨーク水平 Vx8.2

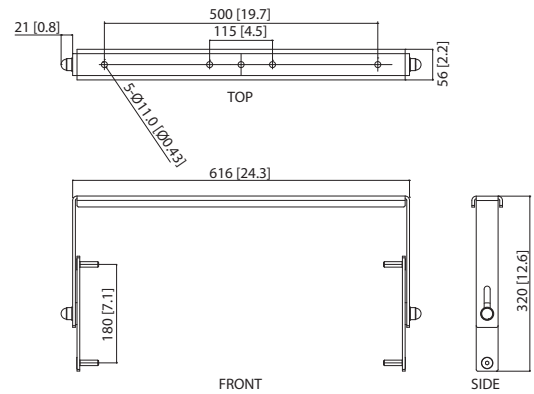


水平方向の寸法

ヨークホリゾンタル VX8

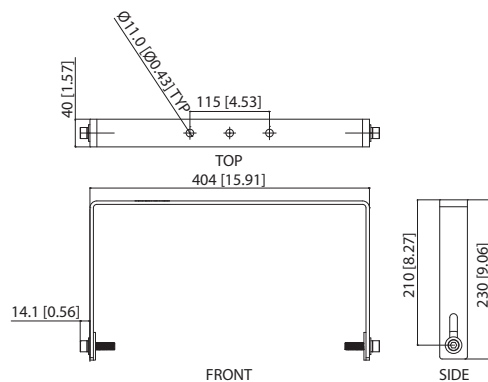


ヨーク水平 VX5.2 / VX 6

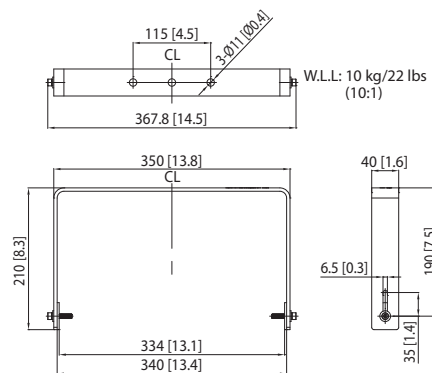


垂直方向の寸法

ヨーク垂直 VX15

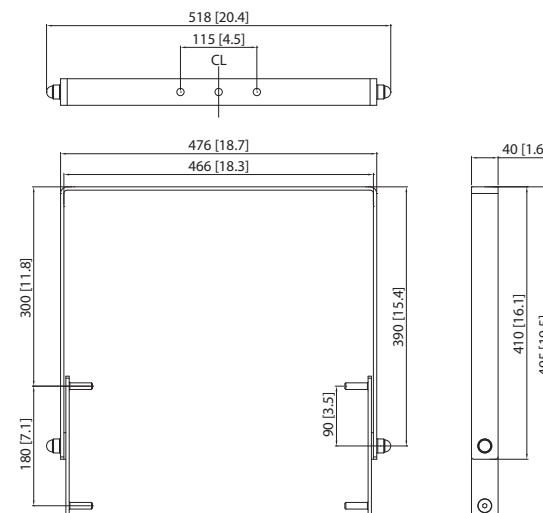


ヨーク垂直 VX12 / VX 12.2 (-WH)

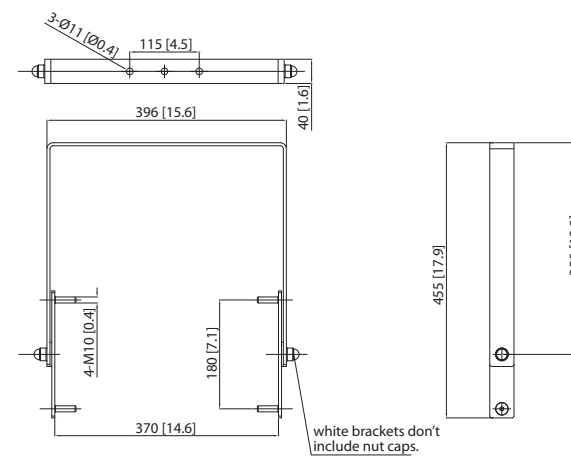

垂直方向の寸法

ヨーク垂直 VX8 / VX 8.2

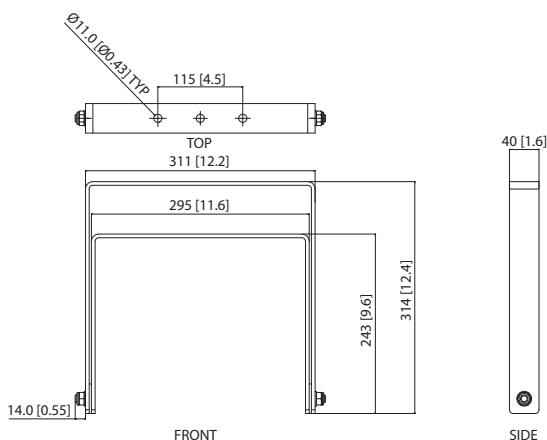

リギングと安全手順

このガイドで説明する Tannoy Professional ハードウェアは、特定の Tannoy Professional スピーカーを取り付けるための迅速でシンプルで費用効果の高い安全なソリューションを提供するように設計されています。このハードウェアは、その特定の役割のために高い安全係数で設計および製造されています。このガイドに記載されているハードウェアを可能な限り安全に使用するには、指定された指示に厳密に従って組み立てる必要があります。これらのアクセサリの組み立てと安全な使用に関するこれらのクイックスタートガイドの情報を理解し、それに従う必要があります。

Tannoy Professional スピーカーの設置は、専用のハードウェアを使用して、設置場所に適用されるすべての必要な安全コードと基準に従って、完全に資格のある設置者のみが実行する必要があります。

警告: 機器の取り付け、吊り下げ、吊り下げ、フライング、またはリギングに関する法的要件は国によって異なるため、製品を設置する前に、地域の安全基準局にご相談ください。また、設置前に法令を十分に確認することをお勧めします。

Tannoy Professional ハードウェアは、特定の Tannoy Professional スピーカーで使用するよう設計されており、他の Tannoy Professional 製品やその他のデバイスで使用するようには設計または意図されていません。このガイドに記載されている以外の目的で Tannoy Professional ハードウェアを使用することは、不適切な使用と見なされます。このような使用は非常に危険な場合があります。操作で明確に述べられている以外の方法で過負荷、変更、損傷、または組み立てを行うと、安全性が損なわれます。Tannoy Professional ハードウェアデバイスの構成部品は、付属のアクセサリキットを使用し、クイックスタートガイドに厳密に準拠してのみ組み立てる必要があります。他のアクセサリや承認されていない組み立て方法を使用すると、負荷の安全率が低下し、ハードウェアシステムが安全でなくなる可能性があります。溶接、

Tannoy Professional スピーカーが Tannoy Professional ハードウェアデバイスを使用して表面に固定されている場合は常に、設置者は表面が安全かつ確実に負荷を支えることができることを確認する必要があります。使用するハードウェアは、クイックスタートガイドに従って、標準で提供され、マニュアルに記載されている固定穴のみを使用して、スピーカーと問題の表面の両方に安全かつ確実に取り付ける必要があります。建物の構造にしっかりと固定することが重要です。疑問がある場合は、建築家、構造エンジニア、またはその他の専門家に助けを求めてください。劇場、ナイトクラブ、会議場、またはその他の職場や娯楽施設に設置されているすべてのスピーカーには、主要なハードウェアデバイスに加えて、独立した、正しく評価され、しっかりと取り付けられた二次安全拘束装置を提供する必要があります。

その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MusicTribe デイラーがお客様のお近くになくときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MusicTribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

