



ULTRABASS

BXD15A

1,000-Watt Bass Amplifier with Original 15" Turbosound Aluminum-Cone Speaker, MOSFET Preamp, Compressor and DYNAMIZER Technology

BXD15

1,000-Watt Bass Amplifier with Original 15" Turbosound Speaker, MOSFET Preamp, Compressor and DYNAMIZER Technology

BXD12A

1,000-Watt Bass Amplifier with Original 12" Turbosound Aluminum-Cone Speaker, MOSFET Preamp, Compressor and DYNAMIZER Technology

BXD12

1,000-Watt Bass Amplifier with Original 12" Turbosound Speaker, MOSFET Preamp, Compressor and DYNAMIZER Technology

Bugera

JP

JP

安全にお使いいただくために

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. ニ極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。ニ極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついてます。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カート

を使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いたできません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蠟燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本装置は 45℃ 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

重要な注意事項



次の事項の確認を怠ると、アンプリファイヤーやラウドスピーカーの損傷の結果となる場合があります。この用な場合による損傷は、保証の対象外となります。

- ラウドスピーカーが正しいインピーダンスであること。適切な出力ソケットが使われていることを確認してください。
- アンプとラウドスピーカーの接続には、必ずラウドスピーカー用のケーブルを使用してください。楽器用のケーブルやマイクロフォン用のケーブルは使わないでください。

ご使用前に

この製品は輸送時の安全のために組み立て工場で注意深く梱包されています。ボール紙の箱の状態に損傷が見られる場合は、機器をすぐ調べて、物理的な損傷がないかどうか確認してください。

- 機器が損傷していた場合は、弊社に直接送らないでください。すぐに機器を入手した販売店と配達した運送業者に知らせてください。それ以外の場合は、すべての交換/修理の要求が無効になる場合があります。
- 保管と運送による損傷を防止するため、つねにオリジナルの梱包を使用してください。
- 子供から目を離し、機器またはパッケージで遊ばせないでください。
- すべてのパッケージ部材は環境的に適切な方法で処分してください。
- 十分な通風を確保してください。オーバーヒートを避けるため、温熱機のそばで使用しないでください。
- すべての機器が適切にグランド接続されていることを確認してください。グランド接続用の導体を機器や電源ケーブルから外さないでください。機器は常時コンセントの安全用のグランド接続に接続されている必要があります。


設置上の重要な注意事項

- 強力な放送電波や高周波の発信源の影響により、音質が損なわれる場合があります。トランスミッターと機器との距離を離したり、すべての接続にシールドされたケーブルを使ってください。


ULTRABASS BXD15A/BXD15/BXD12A/BXD12 フックアップ

ステップ 1: フックアップ

エフェクト・ペダルを接続して、タブレット・コンピューターで複数オーディオ・トラック再生をする、練習時のセットアップ

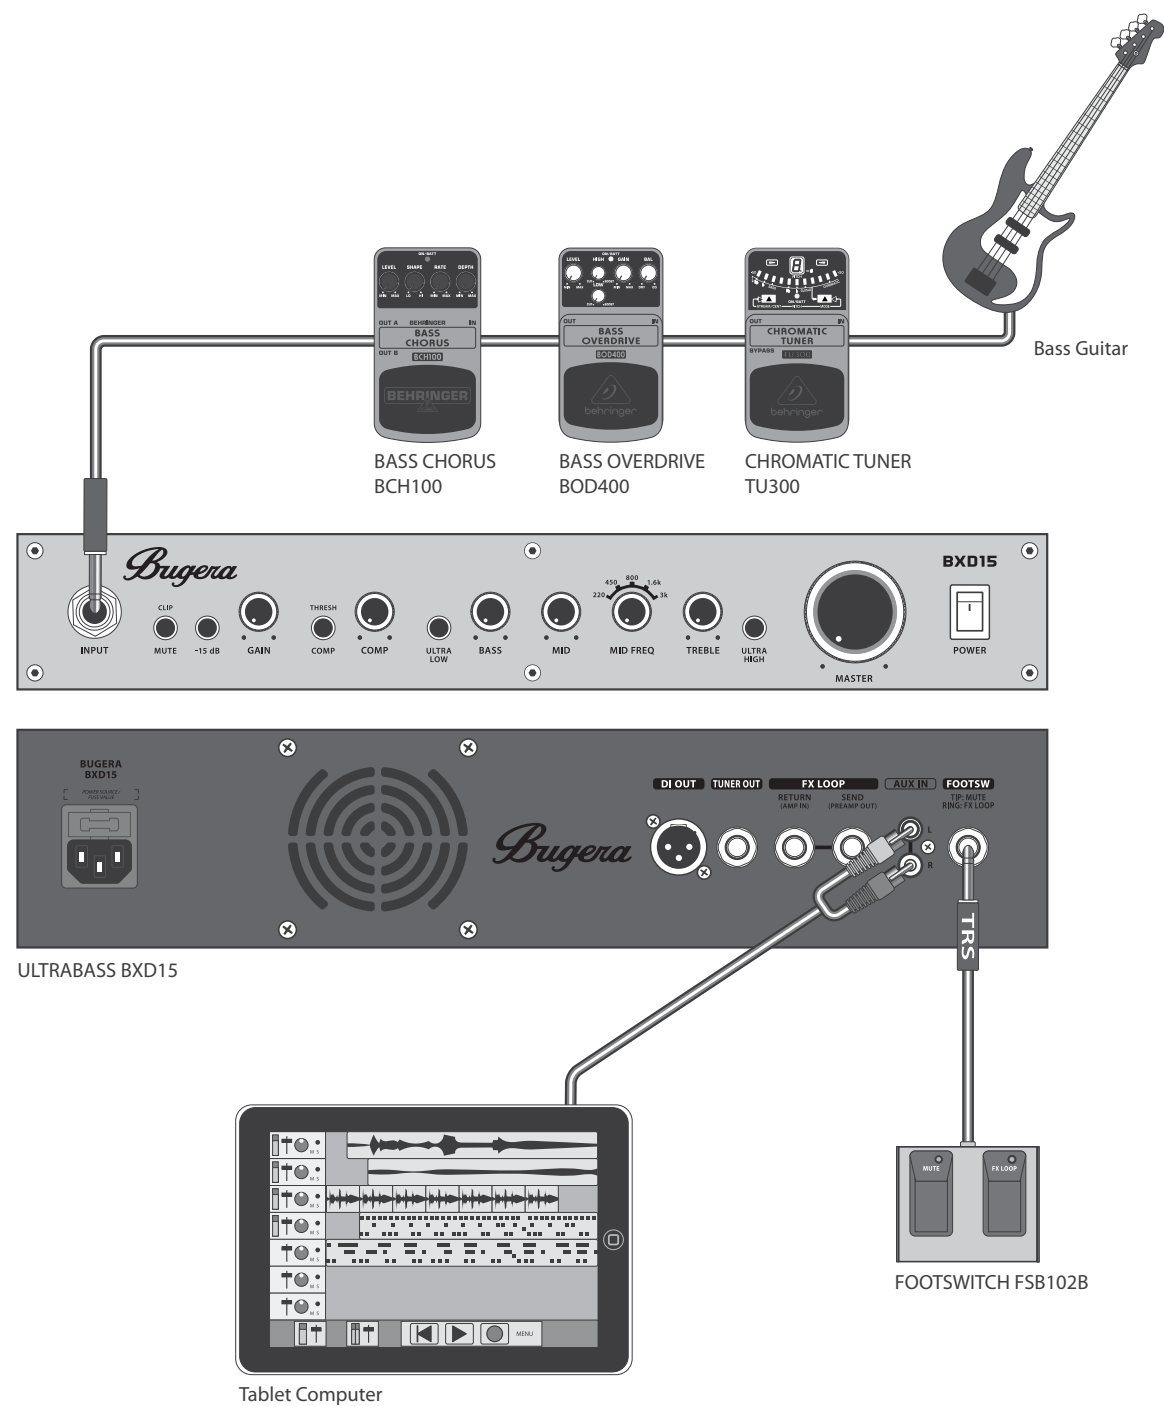



ラックマウント・チューナー / エフェクトを使用し、ミキシング・コンソールに直接接続した、パフォーマンス時のセットアップ

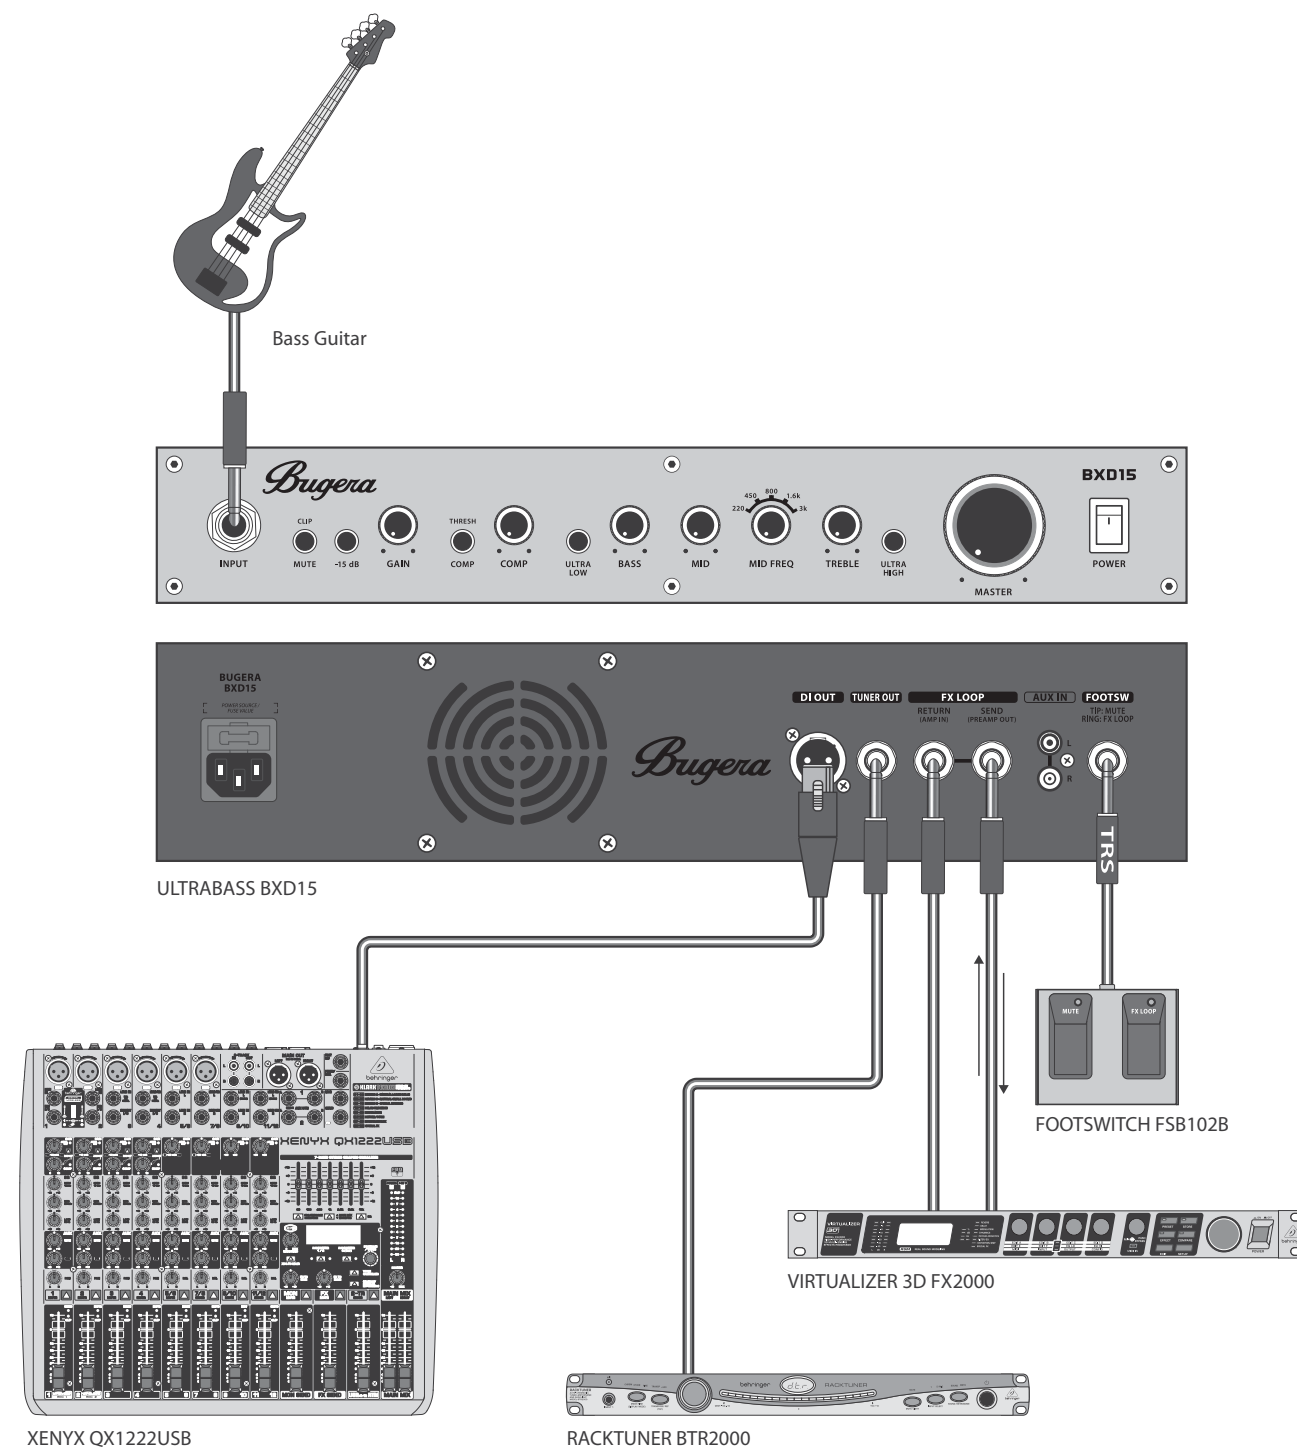

ULTRABASS BXD15A/BXD15/BXD12A/BXD12 コントロール

JP

ステップ 2: コントロール

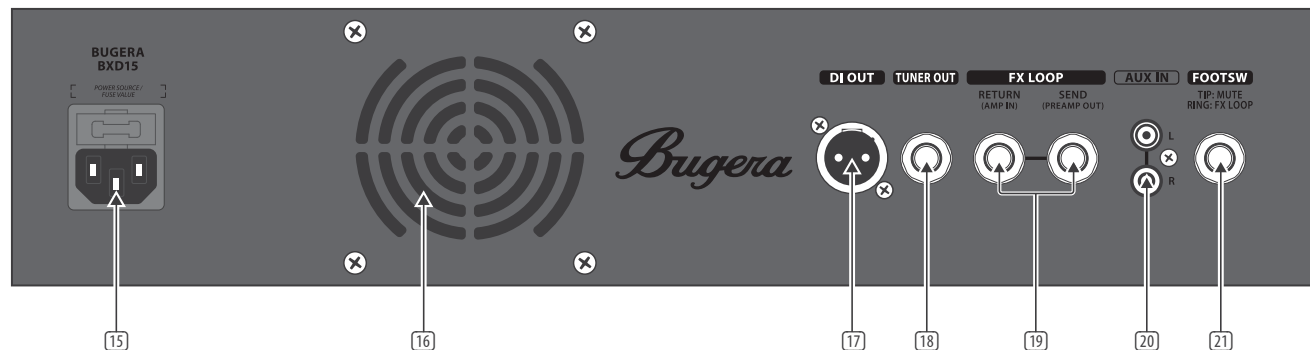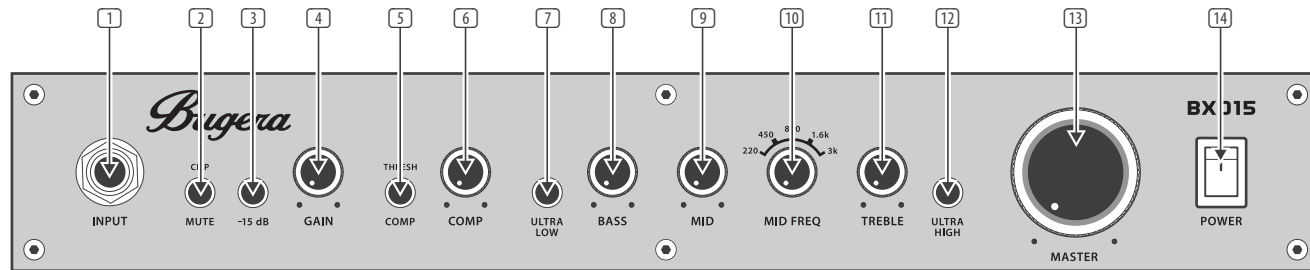

- 1 **INPUT** ジャック 1/4 インチ TS プラグ・ケーブルで楽器を接続します。
- 2 **MUTE** ボタン静音チューニングや楽器の交換をおこなう際、アンプリファ어의出力をミュートします。ボタン周囲の CLIP LED は、INPUT ジャックでクリッピングが起こると点灯します。CLIP LED が点灯し続ける場合、-15 dB を押して INPUT ジャックのゲインを下げてください。
- 3 **-15 dB** ボタンアクティブ・ピックアップの楽器を使用する際に、INPUT ジャックの感度を 15 デシベル下げます。CLIP LED が点灯し続ける場合、プリアンプ回路への楽器信号の過入力となっているので、このボタンを押してください。
- 4 **GAIN** ノブアンプリファ어의プリアンプ部に入力する、信号のレベルを設定します。
- 5 **COMP** ボタンを押すと、内蔵コンプレッサーが有効になります。出力を一定にし、ダイナミクスを制御した、統一感あるサウンドにしたい時に使用します。THRESH LED は、コンプレッサーの有効時に点灯し、入力信号が COMP ノブで設定したスレッシュホールドに達すると、明滅します。
- 6 **COMP** ノブ内蔵コンプレッサーの、コンプレッションの量を調節します。ノブを時計回りにまわすと、コンプレッサーの効果が強くなります。反時計回りに目一杯に設定すると、コンプレッションはかかりません。
- 7 **ULTRA LOW** ボタンこのボタンを押すと、サウンドの最低域をブーストします。楽器の音色に重量と厚みを加えたい時に ULTRA LOW ボタンを押してください。
- 8 **BASS** ノブサウンドの低域を調節します。ノブを反時計回りにまわすとバス周波数をカットし、時計回りにまわすとブーストします。
- 9 **MID** ノブ MID FREQ ノブで設定した中域周波数をブーストまたはカットします。ノブを反時計回りにまわすと、設定した中域周波数をカットし、時計回りにまわすとブーストします。
- 10 **MID FREQ** ノブ MID ノブでカット / ブーストする中域周波数を設定します。
- 11 **TREBLE** ノブ音のトレブル周波数域を調節します。ノブを反時計回りにまわすと、トレブル域をカットし、時計回りに回すとブーストします。
- 12 **ULTRA HIGH** 押した時に、音の高域をブーストします。倍音をブーストし、楽器の音を明確にしたい時に、ULTRA HIGH ボタンを押します。
- 13 **MASTER** ノブアンプリファ어의最終的な出力音量を調節します。ノブを反時計回りにまわすと音量が下がり、時計回りにまわすと音量が上がります。
- 14 **POWER** スイッチユニットの電源をオン / オフします。主電源に接続する際には、常に POWER スイッチの位置が “Off” になっていることをご確認ください。
- 15 **POWER SOURCE** ここに付属の IEC 電源ケーブルを接続します。
- 16 **VENTILATION FAN** ユニートを過熱から保護する換気ファンです。アンプリファ어의動作中は換気口をふさがないようにしてください。
- 17 **DI OUT** ミキサーまたは PA システムに、XLR バランスでダイレクトに接続する時に使用します。
- 18 **TUNER OUT** 電気チューナーを接続するのに適した、アンバランス信号を出力する端子です。
- 19 **FX INSERT SEND/RETURN** エフェクト・ペダルやラックマウント・エフェクト・プロセッサー用の、バッファード・シリアル・ループを作ります。
- 20 **AUX IN** MP3 プレイヤーやほかの音源など、ラインレベル信号を出力する機器を、RCA コネクタ付きケーブルで接続します。
- 21 **FOOTSW** デュアル・フットスイッチを 1/4 インチ TRS ケーブルで接続し、MUTE および FX INSERT エフェクトループ機能をリモート操作します (FSB102B フットスイッチは付属していません)。

仕様

	BXD15A	BXD15	BXD12A	BXD12
アンプ				
最大出力電力	1,000W*			
タイプ	クラス D			
オーディオ接続				
入力	¼" TS, 1 MΩ, 不平衡			
DI アウト	XLR, 200 Ω, バランス			
チューナーアウト	¼" TS ジャック, 470 Ω, アンバランス			
FX インサートセンド / リターン	2 x ¼" TS ジャック, 2 kΩ / 100 kΩ, アンバランス			
補助入力	2 x RCA, 10 kΩ, アンバランス			
コントロール				
-15 dB パッドスイッチ	0 dB / -15 dB			
利得	-∞ ～ +15 dB			
超低	+5 dB @ 6,000 Hz -9 dB @ 600 Hz			
ベース	±9 dB @ 80 Hz			
中	±10 dB			
中頻度	220 Hz, 450 Hz, 800 Hz, 1.6 kHz, 3 kHz, 切り替え可能			
高音	±9 dB @ 10 kHz			
超高	+5 dB @ 5 kHz			
足踏みスイッチ	¼" TRS, チップ: ミュート、リング: FX ループ、非ラッチ			
ラウドスピーカー				
タイプ	1 x Turbosound 250 W, 15" スピーカー アルミニウム コーン	1 x Turbosound 200 W, 15" インチスピーカー ペーパーコーン	1 x Turbosound 250 W, 12" インチ スピーカー アルミニウム コーン	1 x Turbosound 250 W, 12" インチスピーカー ペーパーコーン
最大 SPL @ 1 メートル	123 dB	124 dB	123 dB	126 dB
フィジカル				
エンクロージャー	ラミネート粒子			
グリル	鋼			
電源・電圧 (ヒューズ)				
アメリカ・カナダ	120 V ～, 60 Hz (T 8 A H 250 V)			
イギリス・オーストラリア・ヨーロッパ	220-240 V ～, 50/60 Hz (T 4 A H 250 V)			
韓国・中国	220-240 V ～, 50/60 Hz (T 4 A H 250 V)			
日本	100 V ～, 50/60 Hz (T 8 A H 250 V)			
消費電力 @ ¼ 最大電力	140 W			
主電源接続	標準 IEC レセプタクル			
寸法・重量				
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	566 x 461 x 452 mm (22.3 x 18.1 x 17.8")		480 x 402 x 396 mm (18.9 x 15.8 x 15.6")	
重量	22 kg (48.5 lbs)	21.6 kg (47.6 lbs)	18.1 kg (39.9 lbs)	19.9 kg (43.9 lbs)

*リミッター、ドライバー保護回路とは独立

その他の重要な情報

1. **ヒューズの格納部 / 電圧の選択:**
ユニットをパワーソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230 V と 120 V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。
2. **故障:** Music Tribe ディーラーがお客様のお近くにいるときは、musictribe.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の Music Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お 客様の国がリストにない場合は、同じ musictribe.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、musictribe.com で、オンラインの保証請求を要請してください。
3. **電源接続:** 電源ソケットに電源コードを接続する前に、本製品に適切な電圧を使用していることをご確認ください。不具合が発生したヒューズは必ず電圧および電流、種類が同じヒューズに交換する必要があります。

Bugera