


GRAPHIC EQUALIZER EQ700

Ultimate 7-Band Graphic Equalizer

CN

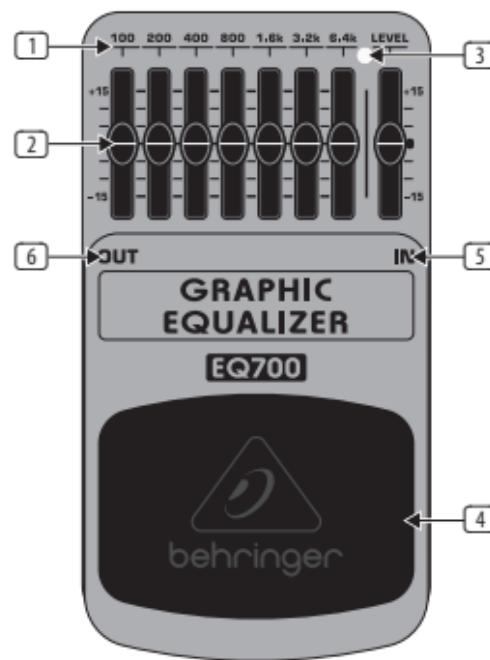

非常感谢你购买了 Behringer GRAPHIC EQUALIZER EQ700 (图形均衡器), 这表示了你对我们的信任。这个高质量的效果踏板是专门为提供丰富的音质调节和消除反馈而研制的。用此踏板可在 100 Hz 至 6.4 kHz 的范围内进行音质调节和反馈抑制, 带高效的每频段 15 dB 增强 / 减弱。

1. 控制元件

- 1 用 7 频段均衡器推杆可在 100 Hz 至 6.4 kHz 的频率范围内进行各频段 15 dB 增强 / 减弱。
- 2 **LEVEL** 推杆用来调节输出音量。用此推杆你也可有效地增强 / 减弱总信号。
- 3 一旦均衡器被激活, 此发光二极管便发亮。此外你还可检查电池状况。
- 4 脚踏开关用来激活 / 撤销均衡器。
- 5 6.3 mm **IN** 单声道插孔用来连接乐器。
- 6 6.3 mm **OUT** 单声道插孔用来将信号传输给你的放大器。

DC IN 接口用来连接一个 9V 转接器 (不包含在供货范围内)。

电池盒位于脚踏开关下面。需要装入电池或更换电池时, 请用一支圆珠笔小心压下接头, 然后除去踏板。注意不要刮坏了机器。

◆ EQ700 没有 On/Off 开关。只要电线插入 **IN** 插孔, EQ700 就进入运行就绪状态。当不使用 EQ700 时, 请将插头拔出 **IN** 插孔。这样可延长电池的寿命。

产品序号位于机器的底部。

2. 安全说明

请勿在近水源处使用, 或在靠近热源处安装。只使用厂家规定的附件 / 配件。请勿自行维修产品, 尤其是电源线或电源插头损坏时, 请联系我们的专业服务人员进行维修。本使用说明书可在 <http://behringer.com> 下载。

3. 保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息, 请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

4. 技术参数

In

连接器	6.3 mm 单声道接口
阻抗	500 kΩ

Out

连接器	6.3 mm 单声道接口
阻抗	1 kΩ

电源供应

9 V⎓, 100 mA 调节

Behringer PSU-SB

PSU-SB-CN Behringer	220 VAC 适配器中国 贝林格
PSU-SB-EU Behringer	230 VAC 适配器欧洲 贝林格
PSU-SB-JP Behringer	100 VAC 转接器日本
PSU-SB-SAA Behringer	240 VAC 转接器澳大利亚
PSU-SB-UK Behringer	240 VAC 转接器英国
PSU-SB-UL Behringer	120 VAC 转接器美国
电源连接器	2 mm DC 接口, 中心负
电池	9 V 6LR61 型
能量消耗	30 mA

物理 / 重量

尺寸 (高 x 宽 x 深)	约 2 1/8 x 2 3/4 x 4 4/5"
	约 54 x 70 x 123 mm
重量	约 0.73 lbs / 0.33 kg

Behringer 尽最大努力以保证产品的最好质量, 必要的修改恕不另行通知。因而, 产品的详细参数以及外观可能与本说明书有一定出入。

电池(安装的电池组或电池)不得暴露在阳光、火等过热环境中。

CN

⚠ 警告

- 与所有小电池一样,与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食,请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性(+和-)正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用,请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池,可能会破坏安全措施!仅替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确,则有起火或爆炸的危险。
- 将电池丢入火中或热炉中,或机械压碎或切割电池,可能会导致爆炸;
- 将电池置于极端高温的周围环境中,可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;和
- 电池承受极低的气压,可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面。

安全须知

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风孔,安装本产品时请遵照厂家的说明,通风孔不要覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
8. 请勿将本产品安装在热源附近,如暖气片,炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。
9. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
10.  请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,架子,三角架,支架和桌子。若使用手推车来搬运设备,请注意安全放置设备,以避免手推车和设备倾倒而受伤。
11. 如果液体流入或异物落入设备内,设备遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或被摔坏等,设备受损需进行维修时,所有维修均须由合格的维修人员进行维修。

We Hear You

