

快速启动向导

CN



ULTRA-G GI100

Professional Battery/Phantom Powered DI-Box with
Guitar Speaker Emulation

V 1.0



CN

CN

重要的安全须知

**小心**

为避免着火或触电危险,请勿将此设备置于雨淋或潮湿中。此设备也不可受液体滴溅,盛有液体的容器也不可置于其上,如花瓶等。

**小心**

维修说明仅是给合格的专业维修人员使用的。为避免触电危险,除了使用说明书提到的以外,请勿进行任何其它维修。所有维修均须由合格的专业人员进行。



此标志提醒您,产品内存在未绝缘的危险电压,有触电危险。



此标志提醒您查阅所附的重要使用及维修说明。请阅读有关手册。



小心 为避免触电危险,请勿打开机顶盖(或背面挡板)。设备内没有可供用户维修使用的部件。请将维修事项交由合格的专业人员进行。

1. 请阅读这些说明。
2. 请妥善保存这些说明。
3. 请注意所有的警示。
4. 请遵守所有的说明。
5. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
6. 请用干布清洁本产品。
7. 请勿堵塞通风口。安装本产品时请遵照厂家的说明。



8. 请勿将本产品安装在热源附近,如暖气片,炉子或其它产生热量的设备(包括功放器)。
9. 请勿移除极性插头或接地插头的安全装置。接地插头是由两个插塞接点及一个接地头构成。若随货提供的插头不适合您的插座,请找电工更换一个合适的插座。
10. 妥善保护电源线,使其不被践踏或刺破,尤其注意电源插头、多用途插座及设备连接处。
11. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。
12. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,架子,三角架,支架和桌子。若使用手推车来搬运设备,请注意安全放置设备,以避免手推车和设备倾倒而受伤。
13. 遇闪电雷鸣或长期不使用本设备时,请拔出电源插头。

14. 所有维修均须由合格的维修人员进行。设备受损时需进行维修,例如电源线或电源插头受损,液体流入或异物落入设备内,设备遭雨淋或受潮,设备不能正常运作或被摔坏。

15. 本设备连接电源时一定要有接地保护。



16. 若电源插头或器具耦合器用作断电装置,应当保证它们处于随时可方便操作状态。



17. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区,本产品仅适用于非热带气候条件下。

法律声明


对于任何因在此说明书提到的全部或部份描述、图片或声明而造成的损失,Music Tribe 不负任何责任。技术参数和外观若有更改,恕不另行通知。所有的商标均为其各自所有者的财产。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones 和 Coolaudio 是 Music Tribe Global Brands Ltd. 公司的商标或注册商标。
© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 版权所有。

保修条款

有关音乐集团保修的适用条款及其它相关信息,请登陆 community.musictribe.com/pages/support#warranty 网站查看完整的详细信息。

CN

CN ULTRA-G GI100 控制

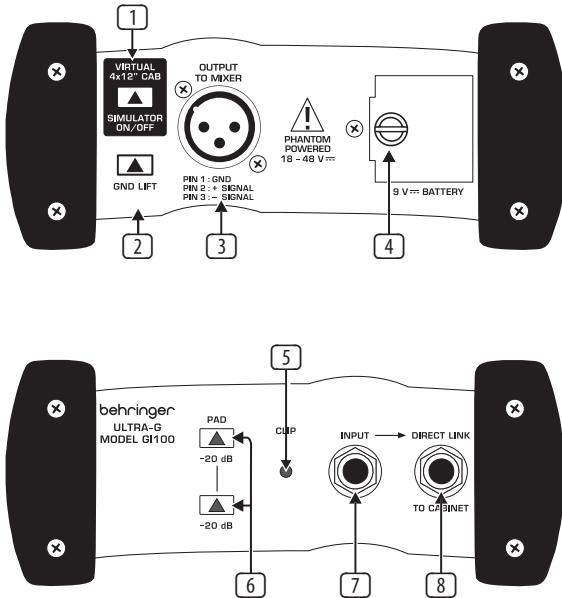

CN 控制项

- ① VIRTUAL 4x12" CAB 扬声器仿真可通过 **SIMULATOR ON / OFF** 开关进行打开和关闭。
- ② 激活后, **GND LIFT** 断开输入和输出之间的接地连接。根据所连接设备的接地情况, 这可以消除嗡嗡声或接地回路。
- ③ 输出到搅拌机是 **GI100** 的平衡麦克风电平输出。使用高质量、平衡的 XLR (麦克风) 电缆将 **ULTRA-G** 连接到控制台。
- ④ **电池仓**。要安装或更换 9V 电池, 请卸下螺钉并提起盖子。
- ⑤ 输入信号电平太高时, **CLIP LED** 点亮。
- ⑥ 两个 **-20 dB** 的 **PAD** 开关显着增加了 **ULTRA-G** 的工作范围, 使它可以接受任何东西, 从高阻抗麦克风或吉他的低电平信号到吉他放大器的扬声器输出。这些开关已经在百灵达 **ULTRA-DI DI100** 中得到了反复证明。按下两个开关会导至增益降低 40 dB。
- ⑦ **输入**。使用此 $\frac{1}{4}$ 英寸单声道插孔可通过高质量标准乐器电缆连接信号源(例如吉他)。
- ⑧ **DIRECT LINK TO CABINET** 是输入信号的直接输出。例如, 通过将 **DIRECT LINK** 连接到放大器或扬声器箱, 您可以同时通过 **GI100** 运行仪器并完成正常的信号路径。

技术参数

频率响应	10 赫兹至 160 赫兹
噪音	-99.2 dBu
失真	< 0.014% (1 kHz, 0 dBu 输入)
输入电阻	> 250 千欧
连接阻抗	> 600 欧姆
输入	1/4" 单声道插孔
输出	XLR 平衡
最大限度。输入电平	+8/ +28/ +48 dBu (模拟关闭) -2/ +18/ +38 dBu (模拟开启)
供应	
幻象电源	18 V 直流至 48 V 直流
电池	9 伏 6LR91
方面	150 x 130 x 60 毫米 (6 x 5 x 2.4 英寸)
重量	大约 650 克

Behringer 不断努力保持最高的专业标准。由于这些努力，可能会不时对现有产品进行修改，恕不另行通知。因此，规格和外观可能与列出或显示的有所不同。

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在阳光、火等过热环境中。



警告

- 与所有小电池一样，与本产品一起使用的电池应远离仍将东西放入口中的小孩。如果它们被吞食，请立即致电您当地的毒物控制中心。
- 始终购买最适合预期用途的正确尺寸和等级的电池。
- 同时更换一组电池。
- 在安装电池之前清洁电池触点以及设备的触点。
- 确保电池按极性 (+ 和 -) 正确安装。
- 如果电池已耗尽或产品要长时间不用，请务必取出电池。
- 更换类型不正确的电池，可能会破坏安全措施!只能替换为相同或等效的类型!
- 如果更换的电池类型不正确，则有起火或爆炸的危险。
- 将电池投入火中或热炉中，或机械压碎或切割电池，可能会导致爆炸;
- 将电池留在极端高温的周围环境中，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏;和
- 电池承受极低的气压，可能导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
- 应注意电池处置的环境方面

其他的重要信息

CN 其他的重要信息

1. 在线注册。

请购买 Music Tribe 产品后立即在 musictribe.com 网站注册。网页上有简单的在线注册表格。这有助于我们更快更有效地处理您维修等事宜。请阅读保修的相关条款及条件。

2. 无法正常工作。

若您 的 Music Tribe 产品无法正常工作, 我们会为您尽快修复。请联系您购买产品的销售商。若你所在地区没有 Music Tribe 销售商, 请联系 musictribe.com 网站的 "WHERE TO BUY" 一栏下的所列出的子公司或经销商。

3. 电源连接。

将本设备连接电源前, 请确保使用的电压正确。保险丝需要更换时, 必须使用相同型号及定额的保险丝。

We Hear You

