


PRO DI DI 10P

JP

Passive DI Box with Stereo Input / Summed Mono Output,
Midas Transformer and Extended Dynamic Range

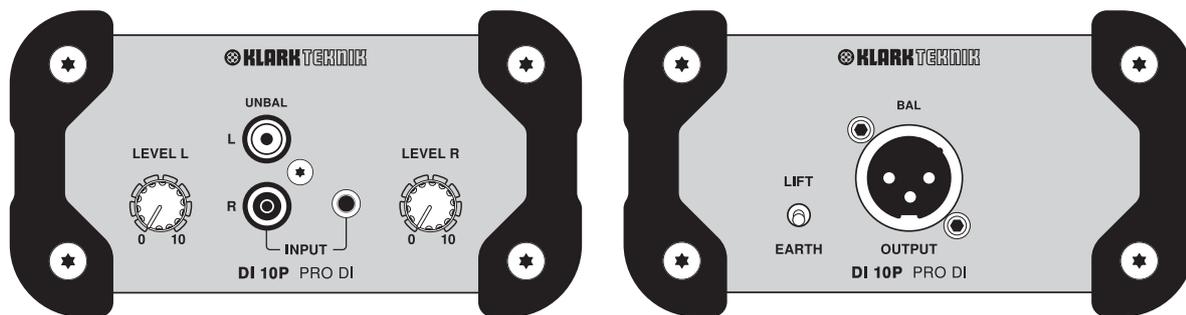

コントロール

INPUTS – ステレオ RCA ジャックまたは単一の 1/8" TRS ジャックを介してソースオーディオを接続します。未使用の入力ジャックはループスルー出力として機能できます。モノラルソースは、RCA ジャックの1つまたは1に接続することもできます、1/8" 入力。

LEVEL L/R – 出力ジャックに送信する前に、左右のチャンネルのレベルを調整できます。通常、これらのノブは完全に時計回りに設定する必要がありますが、非常に高温の信号を減衰させたり、チャンネル間のバランスを修正したりするために使用できます。

OUTPUT – 合計された入力をバランス XLR ケーブルを介してミキシングコンソールに送信します。出力レベルは入力信号より約 20 dB 低くなっています。

EARTH LIFT – このスイッチは、アース接続を取り外すことにより、不要なハムを減らすのに役立つ場合があります。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

技術仕様

入力	
コネクタ	RCA アンバランス、1/8" TRS
インピーダンス	7 kΩ
出力	
コネクタ	XLR、バランス
インピーダンス	170 Ω
システム	
周波数応答	10 Hz ~ 91 kHz (±1 dB)
THD + N (歪み)	<0.03 % @ 1 kHz, +4 dBu
信号対雑音比	>120 dB @ 1 kHz, +4 dBu
電力要件	受動的
物理的	
寸法 (W x D x H)	64 x 118 x 112 mm (2.5 x 4.7 x 4.4")
重量	0.47 kg (1.0 ポンド)