


PRO SPLITTER 2 DS 20

JP

Passive 1-In/2-Out Signal Splitter with Midas Transformer and Extended Dynamic Range

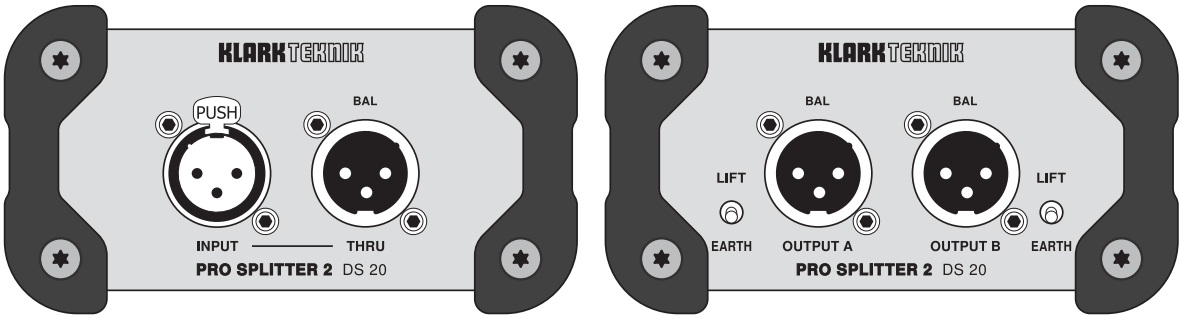

入力 (INPUT) – 接続は、XLR コネクタ付きのケーブルを介して平衡信号と不平衡信号を受け入れます。

スルー (THRU) – 出力は、INPUT 信号のコピーを送信し、XLR コネクタを備えたバランスオーディオケーブルからの接続を受け入れます。

リフト/アース (LIFT/EARTH) – スイッチを使用して、ハムを低減したり、グルーブループを防止したりするために、INPUT および OUTPUT A/B ジャック間のアースリンクを接続または切断できます。ハムを低減したり、グラウンドループを防止したりする LIFT/EARTH スイッチの機能は、接続されているデバイスの接地に依存します。スイッチが LIFT の位置にある場合、INPUT と OUTPUT の間のアース接続は切断されます。OUTPUT A ジャックと OUTPUT B ジャックには、それぞれ専用の LIFT/EARTH スイッチがあります。

仕様

オーディオ接続	
入力	1 x XLR, バランス
入力インピーダンス	1.9 kΩ, バランス
スルー	1 x XLR, バランス
出力 A/B	2 x XLR, バランス
システム	
周波数応答	30 Hz ~ 45 kHz, ±3 dB
ダイナミックレンジ	+124 dB
THD + N	<0.03% @ 1 kHz, +4 dBu
S/N 比	> 100 dB @ +4 dBu
寸法/重量	
寸法 (H x W x D)	64 x 118 x 120 mm (2.5 x 4.6 x 4.7")
重量	0.6 kg (1.3 lbs)

KLARKTEKNIK

安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU) および国内法に従って、この製品を家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可された収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。
13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

KLARKTEKNIK