

V-TONE BASS DRIVER DI BDI21

Bass Amp Modeler/Direct Recording Preamp/DI Box


Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe V-TONE BASS BDI21.

Denne højkvalitets bas-driver er beregnet til bassister med forskellige og vidtrækkende behov. Den integrerede tube-emulation skaber lyd og respons som en mikrofonoptaget bas-tube-amp, mens den 2-bånds-EQ (med presence control) og den dedikerede drive-kontrol giver dig let adgang til at danne en hvilken som helst bas-tone, som du ønsker, fra ældre til moderne tid. Endvidere kan BDI21-funktionerne bruges som standard ultra-transparent direkte injection box, når de bruges i bypass-indstilling.

En DI (Direct Injection)-boks sætter dig i stand til at sende et signal direkte fra et ubalanceret, høj-impedans-output (som f.eks. en basguitar) og tilkoble den direkte til et balanceret mikrofon-input fra en mixerpult.

Uanset om til scenebrug, optagelse, øvelse eller opvarmning, så vil BEHRINGER's V-TONE BASS BDI21 være et naturligt valg for dem, der søger stor lyd med en simpel opsætning.


1. Kontrolerelementer

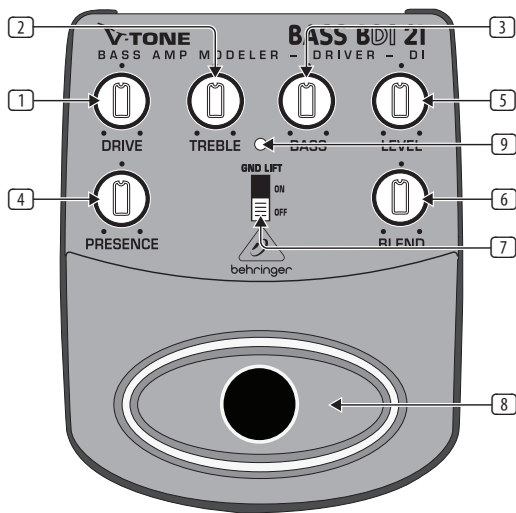

Kontrolerelementer


- 1 **DRIVE**-kontrol justerer den samlede gain og overdrive, svarende til tryk på output section på en tube-amp.
- 2 **TREBLE**-kontrol styrer rækkevidden af højfrekvens af signalet (± 12 dB).
- 3 **BASS**-kontrol lader dig øge/sænke rækkevidden af lavfrekvensen (± 12 dB).
- 4 **PRESENCE**-kontrol øger det øvre harmoniske indhold for en blødere high end og mere attack.
- 5 **LEVEL**-kontrol justerer outputniveau for BDI21.
- 6 **BLEND**-kontrol justerer mængden af tube-emulation. Tube-emulationskredsløbet giver den rigtige tube-lyd af en mikrofonoptaget bas-tube-amp.
- 7 Når **GND LIFT** er aktiveret, vil jordforbindelsen mellem input og output blive frakoblet. Afhængig af jordforbindelsen til det tilsluttede udstyr kan den fjerne brummelyde eller ground loops.
- 8 Brug fodkontakt til at aktivere/deaktivere alle lydfunktioner (EQ, DRIVE, tube-emulation). Når BDI21 er deaktiveret, kan funktionerne kun bruges som standard transparent DI-boks.

- 9 LED tændes, når effekten er aktiveret (se 8).

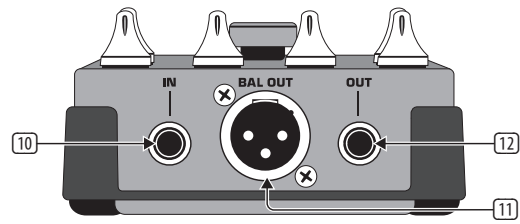


Stik

- 10 Brug dette 1/4" TS **INPUT**-stik til at tilslutte instrumentkablet til din basguitar eller andre instrumenter.
- 11 **BAL OUT** er BDI21's-balancerede output for mikrofonniveau. Brug et højkvalitet, balanceret XLR (mikrofon)-kabel til at tilslutte driveren til en mixerpult.
- 12 Det ubalancerede 1/4" TS **OUT**-stik sender signalet til din bas-amp.

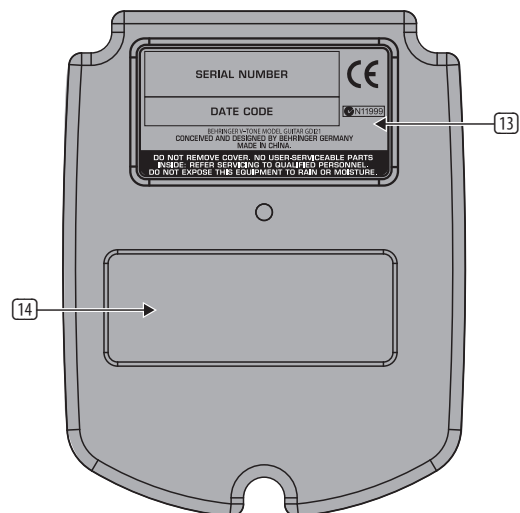

Nederst på BDI21

- 13 **SERIENUMMER**. Serienummeret på BDI21 er placeret forinden.
 - 14 **BATTERIHUS**. Åbn dækslet for at indsætte eller udskifte 9V-batteriet (se også kapitel "STRØMFORSYNINGSKRAV").
- ♦ **BDI21 er tændt, så snart du har sat et stik i INPUT. Batteriet er "frakoblet", så snart stikket er fjernet. Derfor har BDI21 ingen tænd/sluk-knap. For at forlænge batteriholdbarheden skal du derfor altid tage stikket ud af input, når driveren ikke er i brug.**



Stik til strømforsyning

- 15 Brug **DC IN**-stik til at tilkoble en 9V-strømforsyning (medfølger ikke). For nærmere oplysninger, se venligst "STRØMFORSYNINGSKRAV".

2. Sikkerhedsoplysninger

Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeeenheder. Brug kun godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket er beskadiget.

3. Garanti

For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på <http://behringer.com>.

4. Specifikationer

Input

Stik	¼" TS
Impedans	1 MΩ

Output

Stik	¼" TS
Impedans	1 kΩ

Balanceret Output

Stik	XLR
Impedans	200 Ω
Strømforsyning	9 V, >50 mA-reguleret jævnstrøm
Strømforsyningsstik	2 mm jævnstrømsstik, negativt center
Batteri	9 V type 6LR61
Strømforbrug	25 mA


Dimensioner/Vægt

Dimensioner (H x B x D)	ca. 5 x 3 7/10 x 2"
	ca. 127 x 100 x 50 mm
Vægt	ca. 0.46 kg


Firmaet Behringer er altid bestræbt på at sikre den højeste kvalitetsstandard. Nødvendige modifikationer foretages uden forudgående meddelelse. De tekniske data og apparatets udseende kan derfor afvige fra de ovennævnte informationer og billeder.

5. Sample-Indstilling


FAT TUBE




SVT® STYLE




SLAP



REGGAE



SOLO



TEKNISKE SPECIFIKATIONER OG UDSEENDE KAN ÆNDRES UDEN VARSEL. INFORMATION INDEHOLDT ER KORREKT PÅ UDSCRIFTS TIDSPUNKT. ALLE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. MUSIC GROUP KAN IKKE HOLDES TIL ANSVAR FOR TAB SOM LIDES AF PERSONER, SOM ER ENTEN HELT ELLER DELVIS AFHÆNGIGE AF BESKRIVELSER, FOTOGRAFIER ELLER ERKLÆRINGER INDEHOLDT. MUSIC GROUP PRODUKTER SÆLGES UDELUKKENDE IGennem AUTORISEREDE FORHANDLERE. DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE REPRÆSENTERER IKKE MUSIC GROUP OG HAR ABSOLUT IGEN AUTORITET TIL AT BINDE MUSIC GROUP VED NOGEN UDTRYKT ELLER IMPLICERET REPRÆSENTATION. DENNE MANUAL ER COPYRIGHT. INGEN DEL AF DENNE MANUAL KAN REPRODUCERES ELLER TRANSMITTERES I NOGEN FORM ELLER PÅ NOGEN VIS, ENTEN MEKANISK ELLER ELEKTRONISK, HERUNDER FOTOKOPIERING ELLER OPTAGELSE AF NOGEN ART, FOR NOGET FORMÅL, UDEN SKRIFTLIG TILLADELSE AF MUSIC GROUP IP LTD. ALLE RETTIGHEDER RESERVERES. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands