



Emplacements des connexions courants pour barrières ou garde-corps

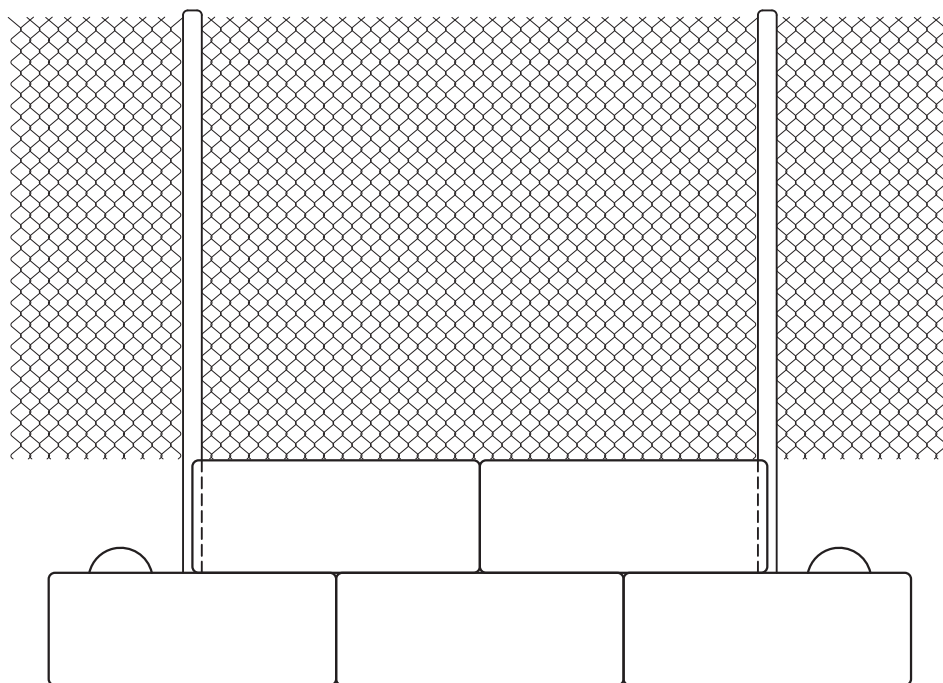

Vue de face

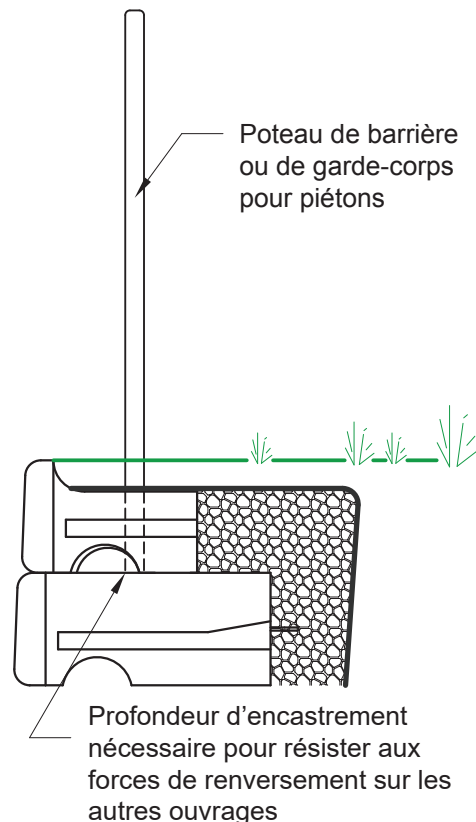

Vue de profil

Option de connexion n° 1

Point d'ancrage dans le bloc supérieur

- Tenez compte de la longueur des blocs pour déterminer l'espacement des poteaux
- Poids d'un seul bloc disponible pour résister aux forces de renversement

Bloc supérieur (largeur conforme aux spécifications)

Bloc dans la deuxième rangée vers le bas



Vue de dessus

Option de connexion n° 2

Scellez les poteaux dans l'ouverture en V située entre les blocs supérieurs

- Espacement en multiples de 46' 1/8" (1172 mm)
- Poids de 2 blocs adjacents disponibles pour résister aux forces de renversement

Option de connexion n° 3

Prélevez une carotte sur le bloc supérieur, puis scellez les poteaux dans l'ouverture en V située entre les blocs inférieurs

- Espacement en multiples de 46' 1/8" (1172 mm)
- Poids de 2 blocs adjacents situés sur la deuxième rangée vers le bas et de 3 blocs de la rangée supérieure disponibles pour résister aux forces de renversement

Ce schéma est fourni à titre purement indicatif. Il est de la responsabilité de l'ingénieur concepteur de déterminer si les détails décrits dans le présent document conviennent au projet et comment les utiliser. Le plan final du projet, y compris tous les détails de construction, doit être préparé par un ingénieur accrédité en utilisant les conditions réelles du site proposé.