


Options de retrait de bloc

Le retrait de bloc à bloc possible avec les blocs Redi-Block est contrôlé par la taille et l'emplacement des bosses de cisailment (dômes) moulées dans les blocs. Redi-Rock propose trois tailles et trois emplacements de bosse différents, la configuration la plus courante étant une bosse de 10" (254 mm) de diamètre et un retrait de 1 5/8" (41 mm).

Retrait de cinq degrés (5°) (Standard)

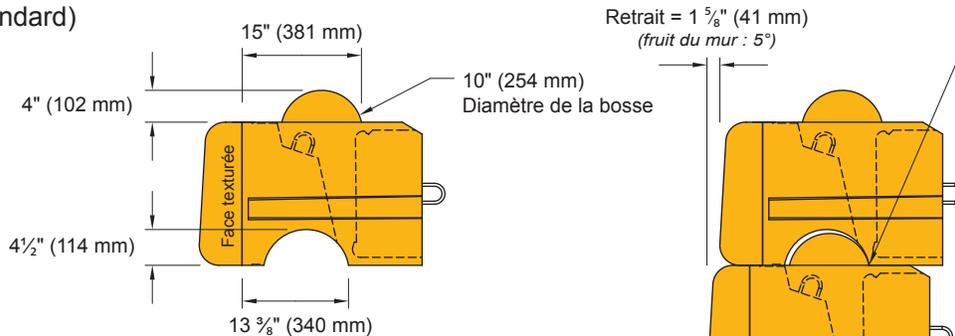


Déplacez les blocs vers l'avant au cours de l'installation pour enclencher les bosses de cisailment (typique)

Disponible avec :

- Blocs de 28" (710 mm), blocs de 41" (1 030 mm) et blocs de 60" (1 520 mm)
- Blocs PC de 28" (710 mm) (illustrés ici) et blocs PC de 41" (1 030 mm)

Retrait d'un degré (1°) (Spécial)

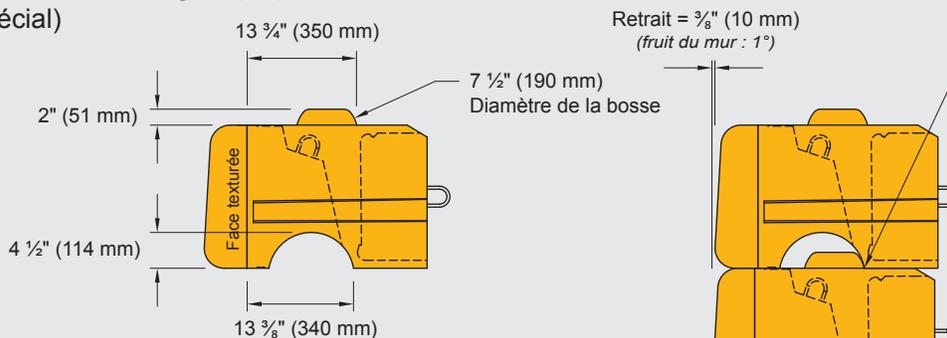


Déplacez les blocs vers l'avant au cours de l'installation pour enclencher les bosses de cisailment (typique)

Proposées avec :

- Blocs de 28" (710 mm), blocs de 41" (1 030 mm) et blocs de 60" (1 520 mm)
- Blocs PC de 28" (710 mm) (illustrés ici) et blocs PC de 41" (1 030 mm)

Retrait nul (0°) (Spécial)

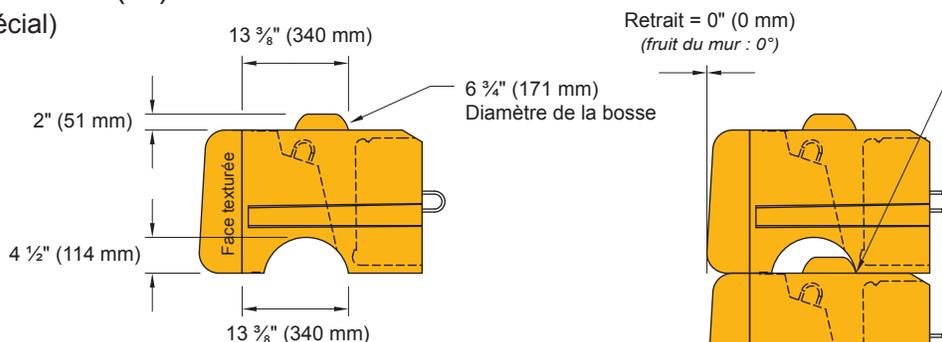

Déplacez les blocs vers l'avant au cours de l'installation pour enclencher les bosses de cisailment (typique)

Proposées avec :

- Blocs de 28" (710 mm), blocs de 41" (1 030 mm) et blocs de 60" (1 520 mm)
- Blocs PC de 28" (710 mm) (illustrés ici) et blocs PC de 41" (1 030 mm)