



Mögliche Versätze der Blöcke

Der bei Redi-Rock verfügbare Block-zu-Block-Versatz wird durch die Größe und Position der in die Blöcke eingegossenen Noppen (Wölbungen) gesteuert. Während die Noppe mit einem Durchmesser von 254 mm und die Versatzposition von 41 mm die gängigste Konfiguration ist, bietet Redi-Rock drei verschiedene Noppengrößen und drei verschiedene Positionen an.

Versatz von fünf Grad (5°) (Standard)

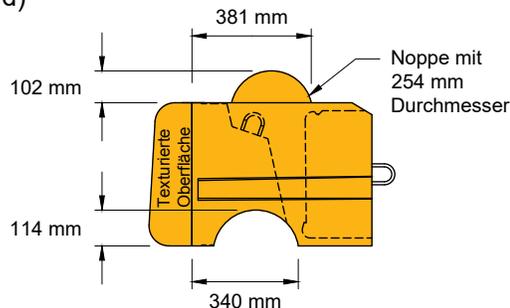


Versatz = 41 mm
(5° Neigungswinkel an der Wand)




Erhältlich mit:

- 710-mm-Blöcken, 1030-mm-Blöcken und 1520-mm-Blöcken
- 710-mm-PC-Blöcken (hier abgebildet) und 1030-mm-PC-Blöcken

Versatz von einem Grad (1°) (spezial)

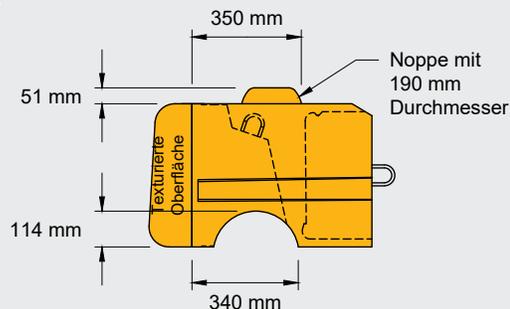


Versatz = 10 mm
(1° Neigungswinkel an der Wand)




Erhältlich mit:

- 710-mm-Blöcken, 1030-mm-Blöcken und 1520-mm-Blöcken
- 710-mm-PC-Blöcken (hier abgebildet) und 1030-mm-PC-Blöcken

Versatz von null Grad (0°) (spezial)

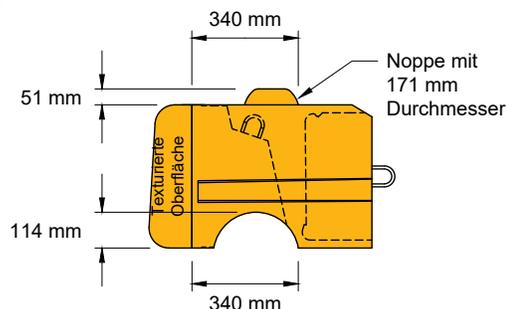

Versatz = 0 mm
(0° Neigungswinkel an der Wand)



Erhältlich mit:

- 710-mm-Blöcken, 1030-mm-Blöcken und 1520-mm-Blöcken
- 710-mm-PC-Blöcken (hier abgebildet) und 1030-mm-PC-Blöcken