




Starkey | Données techniques

BTE 13 POWER PLUS

CONTOUR D'OREILLE SURPUISSANT

Plage d'application

● BTE 13 80



Evolv AI 2400 | 2000 | 1600

Couleurs

Standard



Compatibilité avec les accessoires 2,4 GHz

- Emetteur TV
- Microphone +
- Télécommande
- Mini Microphone
- Microphone de Table
- Programmeur

Fonctions utilisateur

- IP : 68
- Solution anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex
- Bobine d'induction
- Connectivité sans-fil

Technologie Evolv AI

- Technologie Healthable avec capteurs intégrés et intelligence artificielle

	Version standard	Version tube fin	Matrix : 140/80 Taille de la pile : 13
--	------------------	------------------	---

Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2cc	IEC OES Coupleur	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc
Niveau de sortie max (90 dBSLP)	140	147	133	139
Niveau de sortie max HFA (90 dBSPL)	133	N/A	119	N/A
Niveau de sortie max RTF (90 dBSPL)	N/A	141	N/A	128
Gain maximum (dB)	80	86	78	84
Gain maximum HFA (dB)	73	N/A	60	N/A
Gain maximum RTF (dB)	N/A	81	N/A	70
Bande passante (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000
Fréquence de test référence (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A
Gain de test référence (dB)	54	64	44	52
Bruit d'entrée équivalent (dB)	26	26	37	34
Distorsion harmonique				
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2

Sensibilité de la bobine d'induction magnétique

Avec les téléphones HFA SPLITS (ANSI) (dB SLP)	110	N/A	98	N/A
RSETS	-4	N/A	-6	N/A
HFA-SPLIV	110	N/A	100	N/A
RTLS / ETLS	-4	N/A	-4	N/A
Avec les boucles d'induction MASL (IEC) (dB SLP)	92	N/A	80	N/A
Consommation de la pile (mA)	2.9	2.4	2.9	2.4
De repos (mA)	2.0	2.0	2.0	2.0

Estimation de la vie d'une pile pour 16H d'utilisation par jour

Pile 13 Zinc Air (jours)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*
--------------------------	------	-------	------	-------

Stimulus Thérapie Tinnitus

Niveau de sortie max RMS (dB SPL)	92	92
Niveau de sortie moyen RMS (dB SPL)	92	92
Niveau de sortie 1/3 Octave max (dBSPL)	92	92

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans fil.




Starkey | Données techniques

BTE 13 POWER PLUS

CONTOUR D'OREILLE SURPUISSANT

Plage d'application

● BTE 13 80

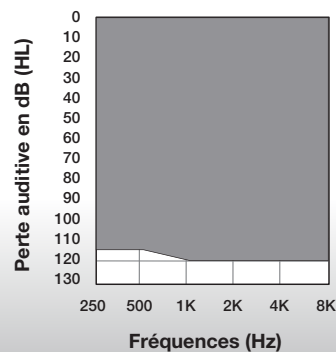

Evolv AI 1200 | 1000

Couleurs

Standard



Compatibilité avec les accessoires 2,4 GHz

- Emetteur TV
- Microphone +
- Télécommande
- Mini Microphone
- Microphone de Table
- Programmeur

Fonctions utilisateur

- IP : 68
- Solution anti-acouphènes Technologie Tinnitus Multiflex
- Bobine d'induction
- Connectivité sans-fil

Technologie Evolv AI

- Technologie Healthable avec capteurs intégrés et intelligence artificielle

	Version standard		Version tube fin		Matrix : 140/80 Taille de la pile : 13	
Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2cc	IEC OES Coupleur	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc		
Niveau de sortie max (90 dBSLP)	140	147	133	139		
Niveau de sortie max HFA (90 dBSPL)	133	N/A	119	N/A		
Niveau de sortie max RTF (90 dBSPL)	N/A	141	N/A	128		
Gain maximum (dB)	80	86	78	84		
Gain maximum HFA (dB)	73	N/A	60	N/A		
Gain maximum RTF (dB)	N/A	81	N/A	70		
Bande passante (Hz)	<100-5200	<100-6400	<100-5200	<100-7000		
Fréquence de test référence (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6		
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A		
Gain de test référence (dB)	54	64	44	52		
Bruit d'entrée équivalent (dB)	26	26	37	34		
Distorsion harmonique						
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1		
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2		
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3		
3200 Hz (%)	<1	<1	<2	<2		
Sensibilité de la bobine d'induction magnétique						
Avec les téléphones HFA SPLITS (ANSI) (dB SLP)	110	N/A	98	N/A		
RSETS	-4	N/A	-6	N/A		
HFA-SPLIV	110	N/A	100	N/A		
RTLS / ETLS	-4	N/A	-4	N/A		
Avec les boucles d'induction MASL (IEC) (dB SLP)	92	N/A	80	N/A		
Consommation de la pile (mA)	2.9	2.4	2.9	2.4		
De repos (mA)	2.0	2.0	2.0	2.0		
Estimation de la vie d'une pile pour 16H d'utilisation par jour						
Pile 13 Zinc Air (jours)	6-9*	7-10*	6-9*	7-10*		
Stimulus Thérapie Tinnitus						
Niveau de sortie max RMS (dB SPL)	92		92			
Niveau de sortie moyen RMS (dB SPL)	92		92			
Niveau de sortie 1/3 Octave max (dBSPL)	92		92			

*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans fil.