Neuauftrag Im-Ohr-Hörsysteme

Bitte senden Sie das Bestellformular an manufaktur@starkey.de oder nutzen Sie Starkey Central: www.starkeypro.de

Kd.-Nr. | Datum

Bei Rückfragen bitte anrufen: ☐ Rückruf erwünscht

Fr./Hr. (Kürzel)..... Tel.-Nr. .....

Ihre interne Auftrags-/Kommissionsnummer .....

Informationen zum Auftrag:

☐ Links ☐ Neuversorgung

☐ Rechts ☐ Nachversorgung

Rechnungsanschrift (bitte immer angeben)

Lieferanschrift falls abweichend

Bemerkungen:

Signature

1. Bauform
non wireless
- ☐ IIC*
- ☐ CIC R
- ☐ CIC 10
- ☐ CIC 312

2. Technikstufe
- ☐ 24*
- ☐ 20
- ☐ 16

**IIC ausschließlich Technikstufe 24*

3. Farbauswahl
3.1 Faceplate
- ☐ beige*
- ☐ hellbraun
- ☐ mittelbraun
- ☐ dunkelbraun
- ☐ schwarz*

**IIC Faceplate: Schwarz und beige*

3.2 Schalenfarbe
- ☐ beige
- ☐ hellbraun
- ☐ rot/blau
- ☐ schwarz*
- ☐ transparent

**IIC nur mit schwarzer Schale*

4. Optionen
- ☑ Taster

Taster standardmäßig verbaut, optional abwählbar. Tastenoption nicht verfügbar für IIC. Taster für Signature AI 24 CIC NW und CIC R NW verbindend (Für die Ansteuerung des Edge Mode +).

- ☐ Antiallergische Beschichtung

OMEGA AI

1. Bauform
wireless 2,4 GHz
- ☐ ITC R
- ☐ ITE R
- ☐ CIC 312

2. Technikstufe
- ☐ 24
- ☐ 20
- ☐ 16

3. Farbauswahl
3.1 Faceplate
- ☐ beige
- ☐ hellbraun
- ☐ mittelbraun
- ☐ dunkelbraun
- ☐ schwarz

3.2 Schalenfarbe
- ☐ beige
- ☐ hellbraun
- ☐ rot/blau
- ☐ schwarz
- ☐ transparent

4. Optionen
- ☑ Richtmikrofon*

Standard für ITE R und ITC R. Wenn Hörsysteme als Omni gewünscht, bitte bei Bemerkungen notieren.

- ☐ kein Bedienelement
- ☐ Taster
- ☐ Digitales Drehpoti*
- ☐ T-Spule (nur für ITE R)
- ☐ Antiallergische Beschichtung

* nicht verfügbar für alle CIC

GENESIS AI

1. Bauform
wireless 2,4 GHz
- ☐ ITC R
- ☐ ITE R
- ☐ CIC 312

non wireless
- ☐ CIC 10
- ☐ CIC 312

2. Technikstufe
- ☐ 12 (Genesis AI)

3. Farbauswahl
3.1 Faceplate
- ☐ beige
- ☐ hellbraun
- ☐ mittelbraun
- ☐ dunkelbraun
- ☐ schwarz

3.2 Schalenfarbe
- ☐ beige
- ☐ hellbraun
- ☐ rot/blau
- ☐ schwarz
- ☐ transparent

4. Optionen
- ☑ Richtmikrofon*

Standard für ITE R und ITC R. Wenn Hörsysteme als Omni gewünscht, bitte bei Bemerkungen notieren.

- ☐ kein Bedienelement
- ☐ Taster
- ☐ Digitales Drehpoti*
- ☐ T-Spule (nur für ITE R)
- ☐ Antiallergische Beschichtung

* nicht verfügbar für alle CIC

5. Sonstiges

☐ Zugfaden ☐ Abstützung ☐ kurz ☐ lang ☐ Fingernägeleinschnitte

6. Verstärkung



	Rechts	Links
1	☐ L/40 dB*	☐
2	☐ M/50 dB	☐
3	☐ P/60 dB	☐
4	☐ UP/70 dB	☐

* nicht verfügbar für ITE R
IIC verfügbar mit L-Hörer (40 dB) und M-Hörer (50 dB)

7. Venting

Rechts		Links
☐	kein	☐
☐	1 mm	☐
☐	1,5 mm	☐
☐	2 mm	☐
☐	IROS/ größtmöglich	☐
☐	SharkBite (Ventinggröße bitte wählen)	☐

8. Stepvent

- ☐ Stepvent an Faceplate
- ☐ Stepvent an Kanalende

9. Cerumenschutz

- ☐ HearClear2
- ☐ HF4

10. Länge des Zapfens

- ☐ Volle Länge
- ☐ 2. Krümmung

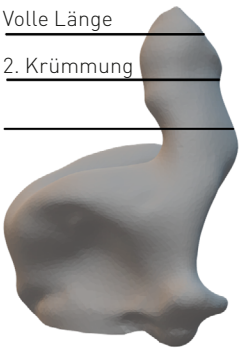

Ohne zusätzliche Angaben wählt das Labor die optimale Länge des Gehörgangs.

11. Hinweise

- Bei Auslieferung von wiederaufladbaren Omega AI, Genesis AI und Starkey Signature Series Im-Ohr-Hörsystemen wird ein kostenpflichtiger StarLink Charger 2.0 beigelegt.
- Bei Rücksendung innerhalb von drei Monaten wird eine Rücknahmepauschale mit der Gutschrift verrechnet.
- Diesen Bestellzettel inkl. der Abformungen senden Sie an:
  Starkey Laboratories (Germany) GmbH, Weg beim Jäger 218-222, 22335 Hamburg