




Starkey | Données techniques

RIC R

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable

Plage d'application

- L
- M
- P



G Series AI 12

Guide de couleur




Couleurs standard



Fonctions utilisateur

- Indice de protection IP : 68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Batterie rechargeable
- Double radio (2,4 GHz)
- Compatible avec les accessoires StarLink

	L	M	P	Matrix : L, M, P Batterie : Lithium-ion
Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	
Niveau de sortie maximum (90 dB SPL)	107	117	120	
Niveau de sortie maximum HFA (90 dB SPL)	101	113	116	
Gain maximum (dB)	43	50	60	
Gain maximum HFA (dB)	36	47	56	
Bande passante (Hz)	< 100 à 7700	< 100 à 7800	< 100 à 7800	
Fréquences HFA (kHz)	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	
Gain du test de référence (dB)	24	36	39	
Bruit d'entrée équivalent (dB)	24	24	24	
Distorsion harmonique				
500 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	
800 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	
1 600 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	
Autonomie estimée de la batterie lithium-ion*				
Sans streaming (heures)	Jusqu'à 50	Jusqu'à 50	Jusqu'à 50	
Avec streaming (heures)	Jusqu'à 38	Jusqu'à 38	Jusqu'à 38	
Consommation de la batterie (mA)	0,5	0,5	0,5	

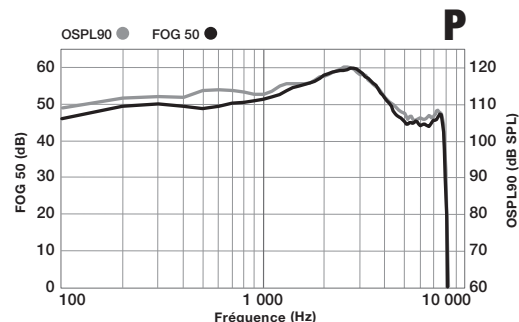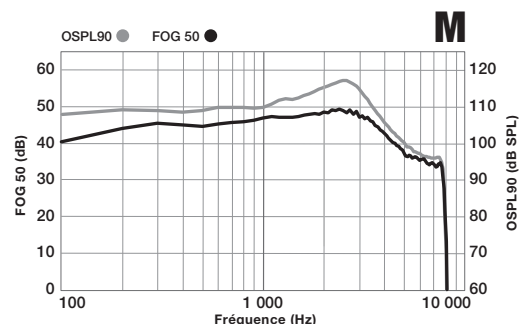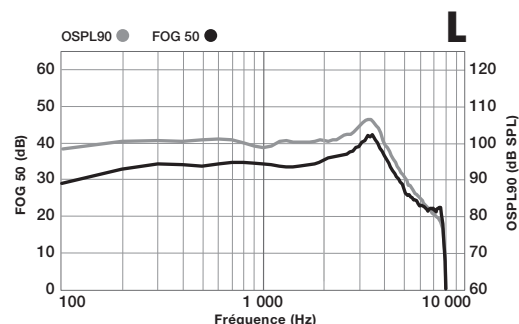

* Les résultats varient en fonction de l'utilisation sans fil.

Starkey, G Series et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 8/25 SPEC3107-00-FR-ST




Starkey | Données techniques

RIC R ÉCOUTEUR SUR-MESURE

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable

Plage d'application

- L
- M
- P
- UP

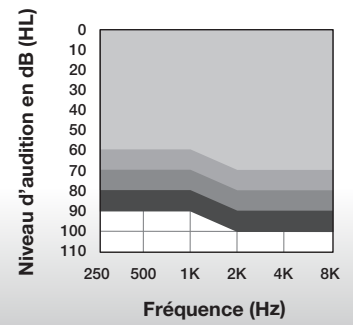

G Series AI 12

Guide de couleur

Couleurs standard



Fonctions utilisateur

- Indice de protection IP : 68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Batterie rechargeable
- Double radio (2,4 GHz)
- Compatible avec les accessoires StarLink

	L	M	P	UP	Matrix : L, M, P, UP Batterie : Lithium-ion
Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	ANSI/IEC Coupleur 2 cc	
Niveau de sortie maximum (90 dB SPL)	107	117	120	125	
Niveau de sortie maximum HFA (90 dB SPL)	111	113	116	122	
Gain maximum (dB)	43	50	60	67	
Gain maximum HFA (dB)	36	47	56	64	
Bande passante (Hz)	< 100 à 7700	< 100 à 7800	< 100 à 7800	< 100 à 5800	
Fréquences HFA (kHz)	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	1,0, 1,6, 2,5	
Gain du test de référence (dB)	24	36	39	45	
Bruit d'entrée équivalent (dB)	24	24	24	24	
Distorsion harmonique					
500 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3	
800 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3	
1 600 Hz (%)	< 3	< 3	< 3	< 3	
Autonomie estimée de la batterie lithium-ion*					
Sans streaming (heures)	Jusqu'à 50	Jusqu'à 50	Jusqu'à 50	Jusqu'à 50	
Avec streaming (heures)	Jusqu'à 38	Jusqu'à 38	Jusqu'à 38	Jusqu'à 38	
Consommation de la batterie (mA)	0,5	0,5	0,5	0,5	

L

M

P

UP

* Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation sans fil.

Starkey, G Series et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 8/25 SPEC3107-00-FR-ST



Starkey | Données techniques

RIC R

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable










Starkey | Données techniques

RIC R ÉCOUTEUR SUR-MESURE

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable

G Series AI 12



Temps de latence (ms) 4,3

Temps d'attaque (ms) 3

Temps de sortie (ms) 60




Starkey | Données techniques

RIC R ÉCOUTEUR SUR-MESURE

Contour d'oreille avec écouteur dans le conduit Rechargeable

Plage d'application

● UP-

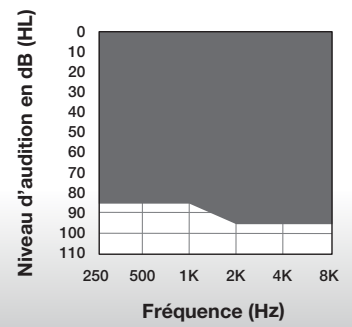

G Series AI 12

Guide de couleur

Couleurs standard



Fonctions utilisateur

- Indice de protection IP : 68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Batterie rechargeable
- Double radio (2,4 GHz)
- Compatible avec les accessoires StarLink

UP-

Matrix : UP-
Batterie : Lithium-ion

Mesures

ANSI/IEC
Coupleur 2 cc

Niveau de sortie maximum (90 dB SPL) 120

Niveau de sortie maximum HFA (90 dB SPL) 116

Gain maximum (dB) 65

Gain maximum HFA (dB) 60

Bande passante (Hz) < 100-5800

Fréquences HFA (kHz) 1,0, 1,6, 2,5

Gain de test de référence (dB) 39

Bruit d'entrée équivalent (dB) 24

Distorsion harmonique

500 Hz (%) < 3

800 Hz (%) < 3



1 600 Hz (%) < 3

Autonomie estimée de la batterie lithium-ion*

Sans streaming (heures) Jusqu'à 40

Avec streaming (heures) Jusqu'à 35

Consommation de la batterie (mA) 0,7

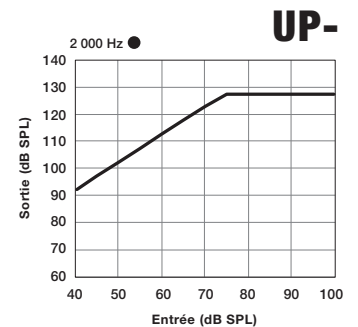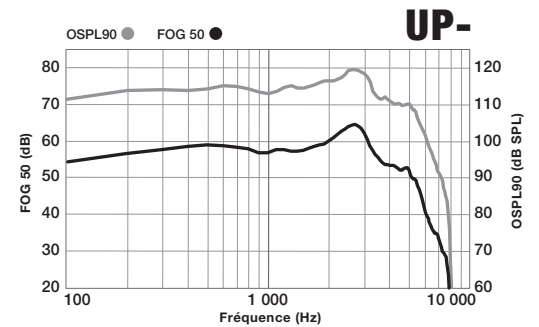

Temps de latence (ms) 4,3

Temps d'attaque (ms) 3

Temps de sortie (ms) 60

* Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation sans fil.

Starkey, G Series et StarLink sont des marques commerciales de Starkey Laboratories, Inc.

©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 8/25 SPEC3107-00-FR-ST