




Starkey | Données techniques

UP BTE 13

CONTOUR D'OREILLE

Plage

● UP

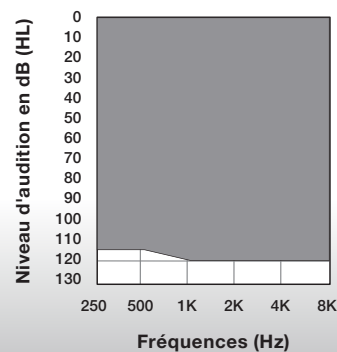

G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Guide des couleurs

Couleurs standard



Fonctions utilisateur

- Indice de protection: 68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans fil
- Bobine à induction
- Radio 2,4 GHz
- Compatible with StarLink accessories

	Version standard		Version tube fin		Taille de la pile: 13
Mesures	ANSI/IEC Coupleur 2cc	IEC OES Coupleur	ANSI/IEC Coupleur 2cc	IEC OES Coupleur	
Niveau de sortie max. OSPL90	137	141	131	135	Version
Niveau de sortie max. OSPL90	131	N/A	116	N/A	
RTF Niveau de sortie max.	N/A	134	N/A	121	
Gain de crête (dB)	78	82	76	79	
Gain maximal HFA (dB)	71	N/A	58	N/A	
Gain maximal RTF (dB)	N/A	77	N/A	64	
Gamme de fréquences	<100-6300	<100-6500	<100-5400	<100-6700	Version tube
Fréquence de test référence	N/A	1.6	N/A	1.6	
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	N/A	
Gain du test de référence (dB)	54	59	39	46	
Bruit d'entrée équivalent (dB)	21	21	31	30	
Distorsion harmonique					
500 Hz (%)	<5	<5	<1	<1	Estimation de la vie d'une pile pour 16H d'utilisation par jour
800 Hz (%)	<2	<1	<1	<2	
1600 Hz (%)	<1	<1	<2	<3	
3200 Hz (%)	<1	<1	<1	<2	
Sensibilité de la bobine d'induction					
HFA SPLITS (ANSI) (dB SPL)	115	N/A	101	N/A	
RSETS	1	N/A	2	N/A	13 Zinc Air (days)
HFA-SPLIV	115	N/A	101	N/A	10-15*
RTLS / ETLS	1	1	2	0	10-15*
RTF-SPLIV	N/A	120	N/A	106	10-15*
RTF-MASL	N/A	128	N/A	121	10-15*
Maximal HFA SPLIV	114	N/A	108	N/A	
Consommation de la pile (mA)	1.8	1.5	1.5	1.1	

* Les résultats varient en fonction de l'utilisation sans fil.




Starkey | Données techniques

UP BTE 13


CONTOUR D'OREILLE

G Series AI 24 | 20 | 16 | 12 | 10

Version



Version tube



Temps de latence	<6
Temps d'attaque	3
Temps de sortie	60