



### Características del Producto

- Con cable de alimentación
- Certificación FCC, CE e IC
- Acabado en negro
- Estructura metálica
- Robusto mecanismo de cierre
- Indicador LED externo del estado de uso de la cerradura
- LED interior para iluminar la zona de almacenamiento
- Puerto USB-A interno para cargar dispositivos
- Cumple la normativa ADA
- Manipulación bidireccional
- Pestillo de gancho autoajustable
- Indicadores visuales y acústicos

### Funcionalidad

- Funciona con credenciales RFID o credenciales Digilock Mobile Access
- Estándares RFID de 13.56 MHz (ISO 14443A - ISO 14443B - ISO 15693)
- Gestión con el Sistema Básico
- Uso compartido
- Operación de cerradura directo

### Instalación


- Diseñado para nuevas instalaciones, se instala sin problemas en el interior de la unidad de almacenamiento
- Compatible con puertas de distintos grosores
- Alimentado con un conector RJ45

### Soporte


- Soporte de por vida
- 2 años de garantía



Descripción General

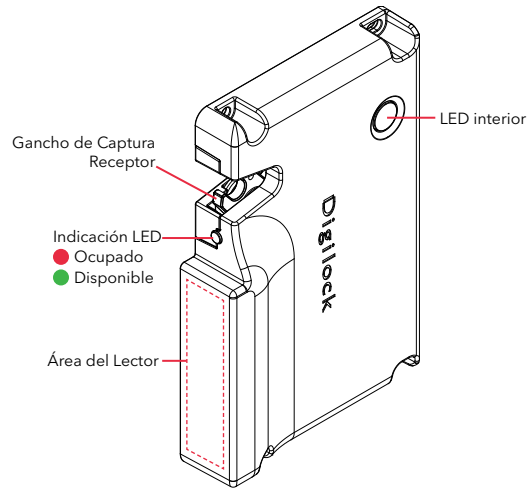


Vista Lateral Frontal

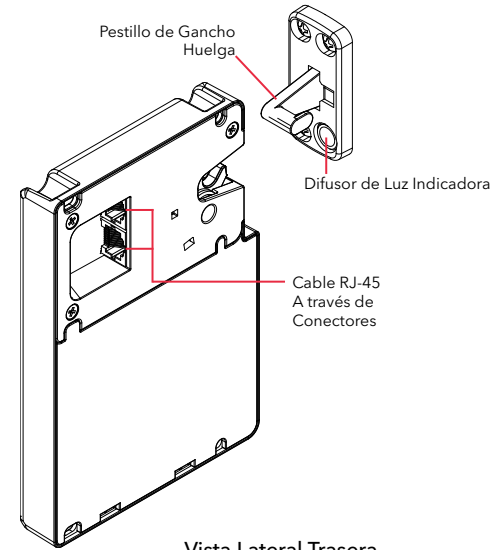


Vista Lateral Trasera

Dimensiones Generales


Vista Trasera

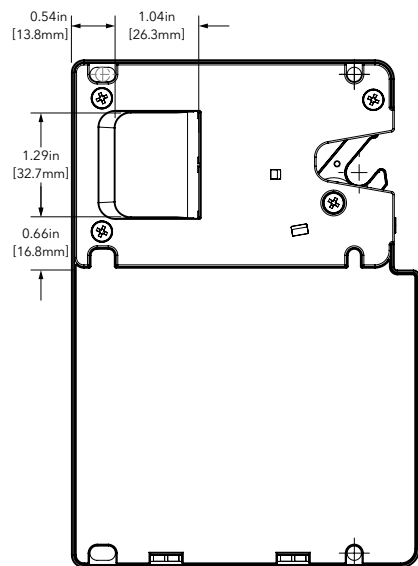

Vista Frontal

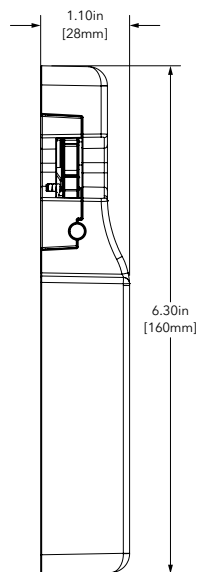

Vista Lateral

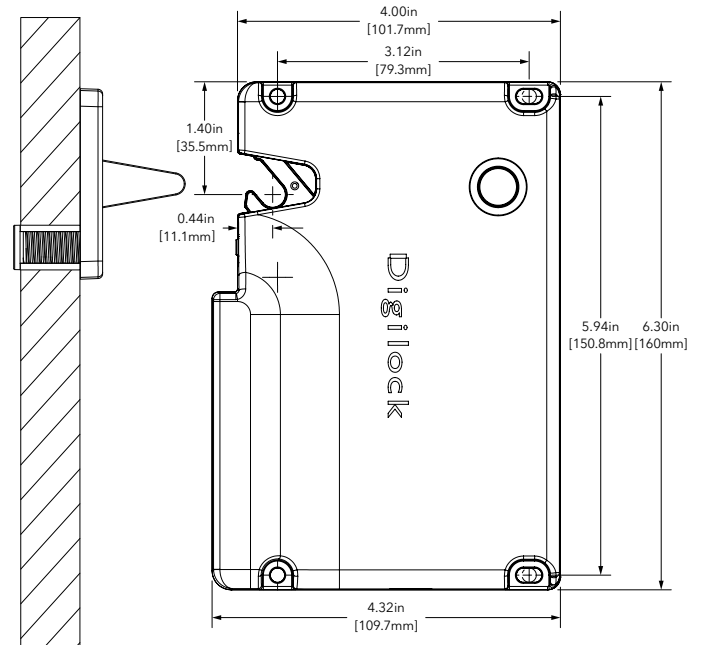



## INFORMACIÓN DE CONTACTO

---

### DIGILOCK AMÉRICAS

**Ventas**

Email: [sales@digilock.com](mailto:sales@digilock.com)  
Teléfono: +1 707 766 6000

**Soporte**

Email: [support@digilock.com](mailto:support@digilock.com)  
Llamada gratuita: +1 866 712 7071

### DIGILOCK EUROPA BV

**Ventas**

Email: [sales@digilock.eu](mailto:sales@digilock.eu)  
Teléfono: +31 0 20 303 3060

**Soporte**

Email: [support@digilock.eu](mailto:support@digilock.eu)  
Llamada gratuita: +1 866 696 0979

### DIGILOCK ASIA

**Ventas**

Email: [sales@digilock.asia](mailto:sales@digilock.asia)  
Teléfono: +852 2776 0800

**Soporte**

Email: [support@digilock.asia](mailto:support@digilock.asia)  
Llamada gratuita: +1 866 699 9180