



Cechy produktu

- Okablowanie zasilające
- Certyfikaty FCC, CE i IC
- Czarne wykończenie
- Metalowa rama
- Solidny mechanizm blokujący
- Zewnętrzny wskaźnik LED informujący o stanie zamka
- Wewnętrzna dioda LED do oświetlenia przestrzeni wewnętrznej
- Wewnętrzny port USB-A do ładowania urządzeń
- Dwustronny montaż
- Samoregulujący się zatrzask hakowy
- Wskaźniki wizualne i dźwiękowe

Funkcjonalność

- Obsługiwane za pomocą identyfikatora RFID lub identyfikatora Digilock Mobile Access
- Standardy RFID 13,56 MHz (ISO 14443A - ISO 14443B - ISO 15693)
- Zarządzanie za pomocą systemu Basic
- Wspólne użytkowanie
- Bezpośrednia obsługa zamka

Instalacja


- Przeznaczony do nowych instalacji, montowany w sposób niewidoczny wewnątrz jednostki przechowalniczej
- Kompatybilny z drzwiami o różnej grubości
- Zasilanie przez złącze RJ45

Wsparcie


- Dożywotnie wsparcie
- 2-letnia gwarancja



Przegląd zamka

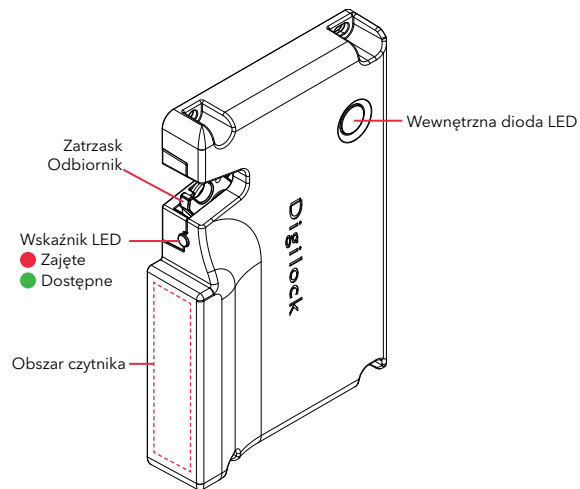


Widok z przodu

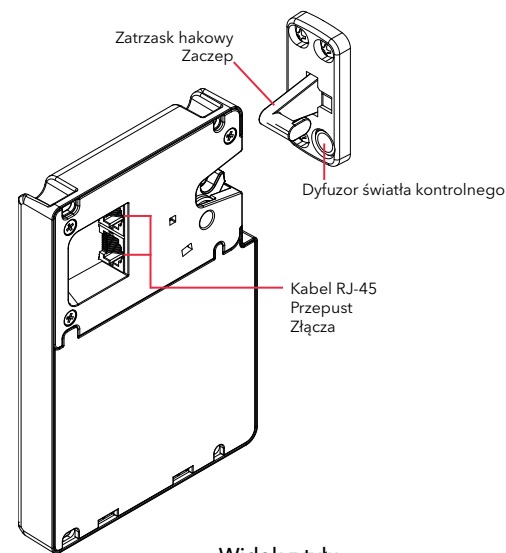


Widok z tyłu

Wymiary całkowite


Widok z tyłu

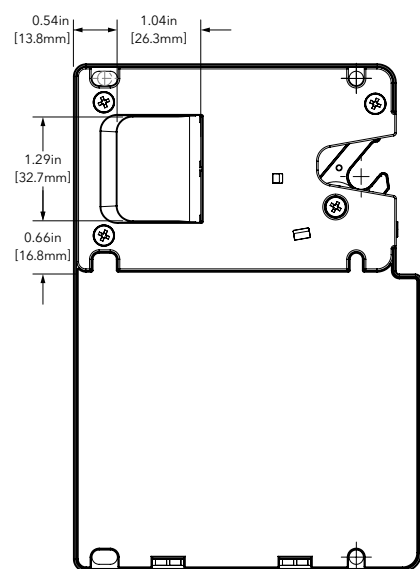

Widok z przodu

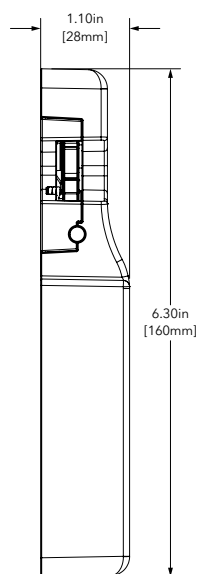

Widok z boku

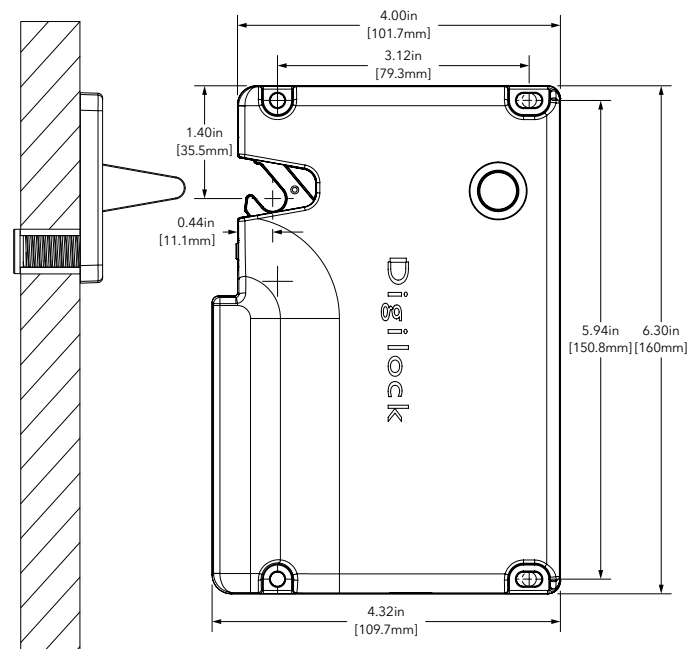

Digilock®

INFORMACJE KONTAKTOWE

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać pomoc, lub odwiedź stronę:
digilock.com/pl/contact/support

