



설치 가이드

다이얼 콤보 | 표면 장착 | 볼트 | 래치 | 플랫 캠 | 오프셋 캠

버전 1

날짜: 072026

PG-D6CL-1X-XX-0-KOR



일체형 손잡이 오벌 바디



일체형 손잡이 스탠다드 바디

기계식 후면 유닛



12MM 볼트



8MM 볼트




12MM 래치



8MM 래치



플랫 캠



오프셋 캠

금속 도어 준비

호환성 가이드	3
필요한 도구 및 자재	3
3홀 락 플러그 제거	3
패드락 해스프 제거	3

목재 도어 준비에 필요한 부품, 도구 및 자재	4
--	---

표면 장착 - 8mm 볼트/래치

문 두께 [0mm - 26mm]에 적합	
스트라이크 설치 단계	5
목재 도어 드릴 지침	6
홀 마운팅 템플릿	6
필요한 부품 및 도구	7
락 설치 단계	8

표면 장착 - 12mm 볼트/래치

문 두께 [0mm - 26mm]에 적합	
스트라이크 설치 단계	9
목재 도어 드릴 지침	10
홀 마운팅 템플릿	10
필요한 부품 및 도구	11
락 설치 단계	12

표면 장착 - 플랫 캠

문 두께 [0mm - 20mm]에 적합	
목재 도어 드릴 지침	13
홀 마운팅 템플릿	13
필요한 부품 및 도구	14
락 설치 단계	15

표면 장착 - 오프셋 캠

문 두께 [0mm - 9mm]에 적합	
홀 마운팅 템플릿	16
필요한 부품 및 도구	17
락 설치 단계	18

보증	19
-----------------	----


연락처 정보	20
---------------------	----

디지락은 대부분의 3홀 구성, 래치 및 핸들 도어 타입과 호환됩니다. 일부 문은 장애물을 제거하기 위해 수정이 필요할 수 있습니다.


호환성 가이드

금속 박스 락커 도어 종류


싱글 포인트 래치

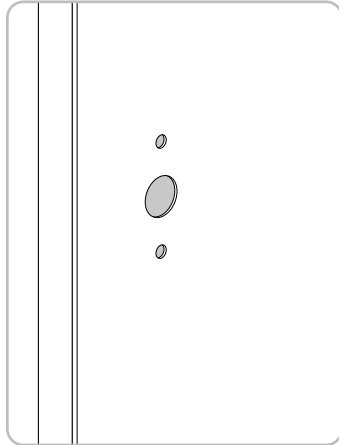

스탠다드 리프트

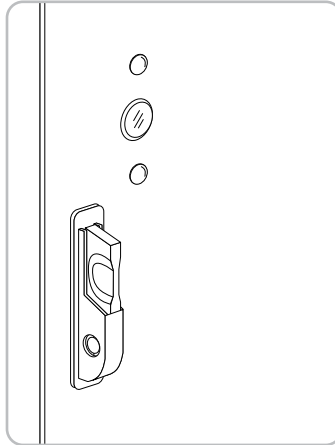

핸들

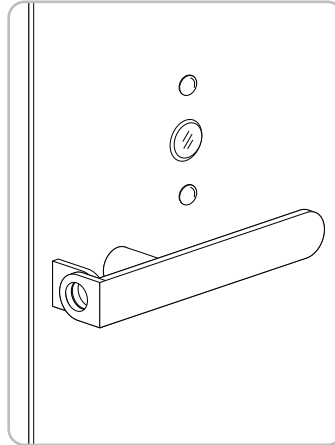


박스 락커 패드락 해스프




필요한 도구

* 미포함


핵쏘*




금속 파일*



스크루드라이버*




몽키스패너*




플러그 제거 단계

1

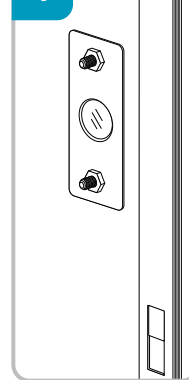


2

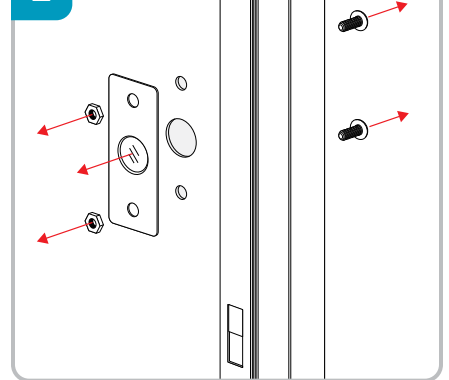


해스프 제거 단계

1

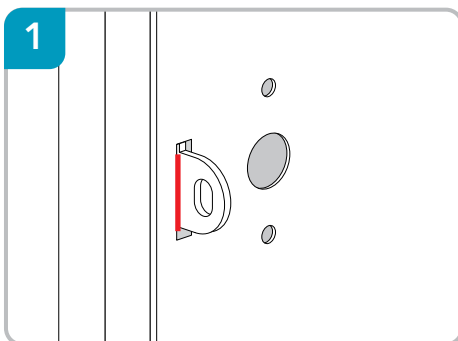


문을 닫고 자물쇠 해스프를 절단할 위치를 표시하십시오.

2

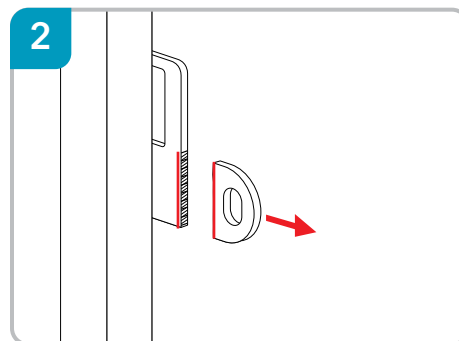

문을 연 후 표시된 절단선에 따라 자물쇠 해스프를 절단하십시오.

3

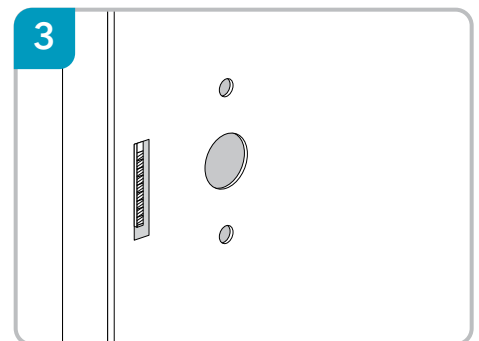


거칠거나 날카로운 모서리를 매끄럽게 다듬으십시오.

이 섹션은 목재, MDF 또는 비금속 문에 대한 신규 설치용입니다.


필수 부품

스트라이크 플레이트




각진

일반 용도 사용



보안

래치 제품에 권장



이중문

스트라이크 도어에 기본 래치 필요(포함되지 않음)

필요한 도구 및 자재

* 미포함

1 - 십자드라이버 (#1)*




1 - 십자드라이버 (#2)*




1 - 연필*



탈착식 테이프*




1 - 자*

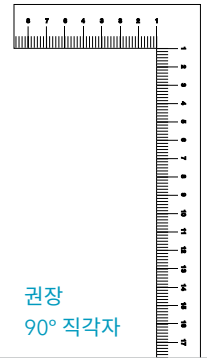

권장
90° 직각자

1 - 전동드릴*



1 - 3/32" 목재용 드릴 비트*




권장 브래드 포인트
비트

1 - 7/32" 목재용 드릴 비트*



권장 브래드 포인트
비트

1 - 3/4" 목재용 드릴 비트*




권장 포스너 비트


참고: 전동드릴을 사용할 경우 과도한 조임을 방지하기 위해 토크 **5 이하**만 사용하는 것이 권장됩니다.

스트라이크 설치 단계



아래에 각진 스트라이크 플레이트가 표시되어 있습니다

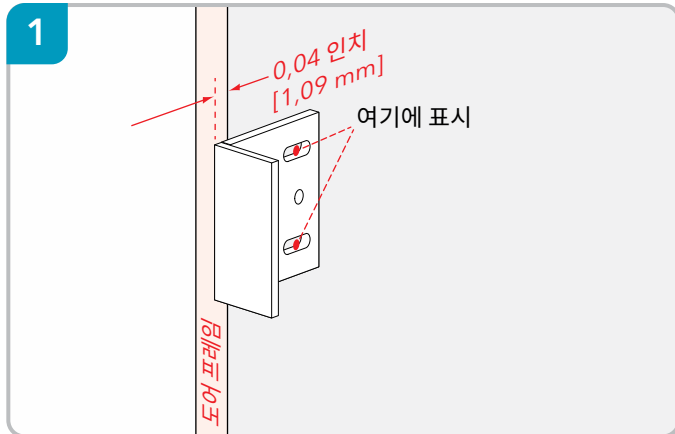


스트라이크 플레이트를 도어 프레임에 놓고 잠금장치 장착 구멍의 중앙에 맞추십시오.

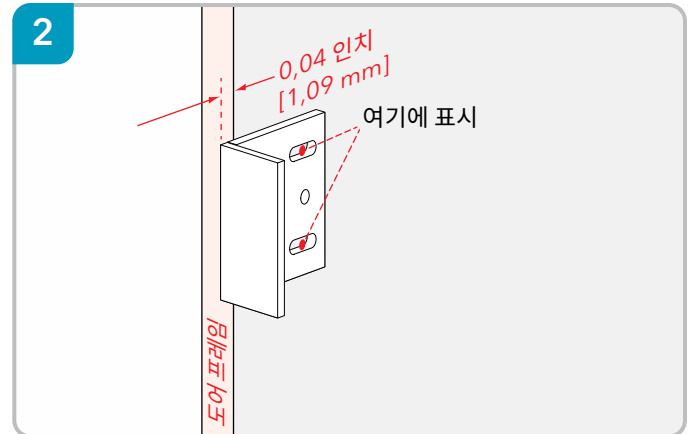


문 끝에서 0,04" [1,09mm] 돌출되도록 하고 조정 슬롯 구멍의 위치를 표시하십시오.

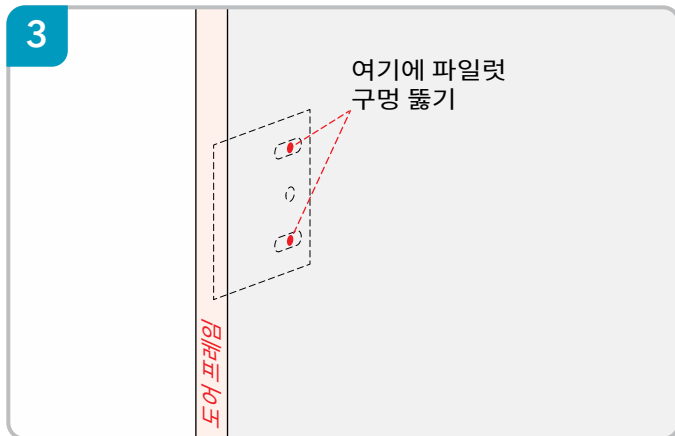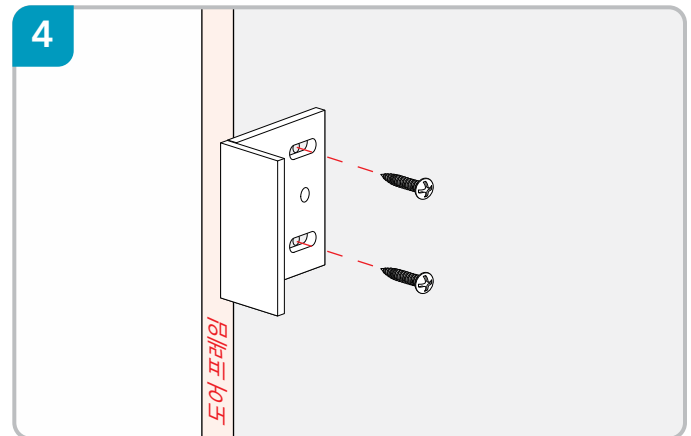 $\frac{3}{32}$ " 드릴 비트를 사용하여 0,09" [2,38mm] 파일럿 구멍을 뚫으십시오.

스트라이크 플레이트와 셀프 태핑 나사를 조정 슬롯 구멍에 위치시키십시오. 나사를 조이지 마십시오.

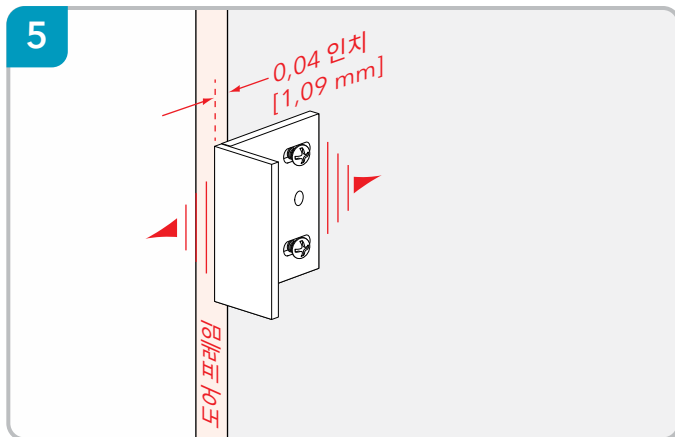


스트라이크 플레이트를 문 끝에서 0,04" [1,09mm] 돌출되도록 적절한 위치로 조정한 후 셀프 태핑 나사를 조이십시오.

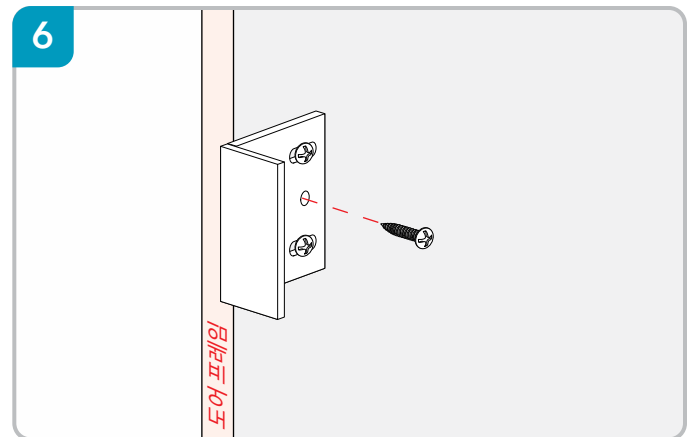

남은 셀프 태핑 나사를 중앙 구멍에 삽입하고 조여 스트라이크 위치를 고정하십시오.


목재 문 드릴링 지침

도어 장착 구멍 드릴 지침

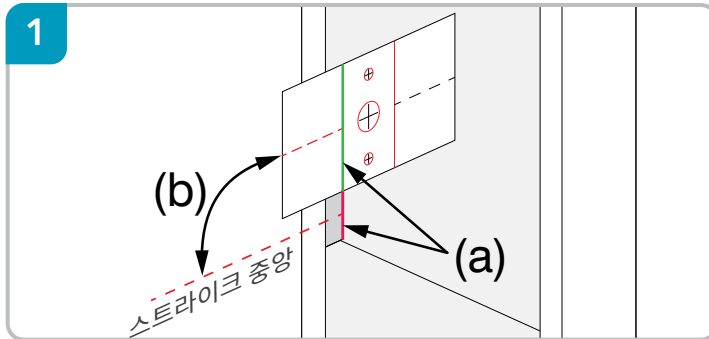


문을 연 상태에서 템플릿을 사물함 프레임 위에 놓으십시오.

- (a) 스트라이크 플레이트의 가장자리를 스트라이크 플레이트 마커와 맞추십시오.
- (b) 템플릿의 중앙을 스트라이크 플레이트의 중앙에 맞추십시오.
- 템플릿을 탈착식 테이프로 고정할 수 있습니다.

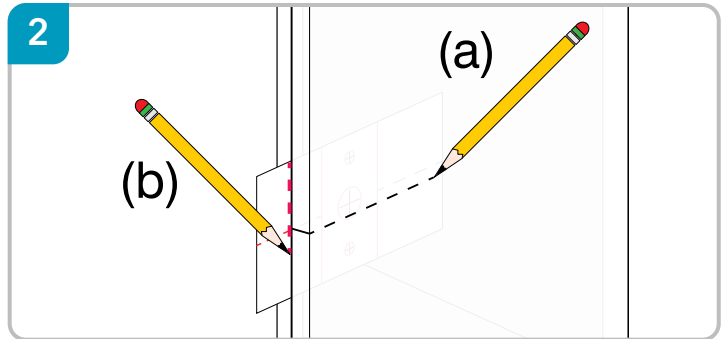


템플릿 위로 문을 닫으십시오.

- (a) 템플릿 중앙선에 문 끝을 표시하십시오.
(b) 문 끝으로 템플릿에 표시하십시오.

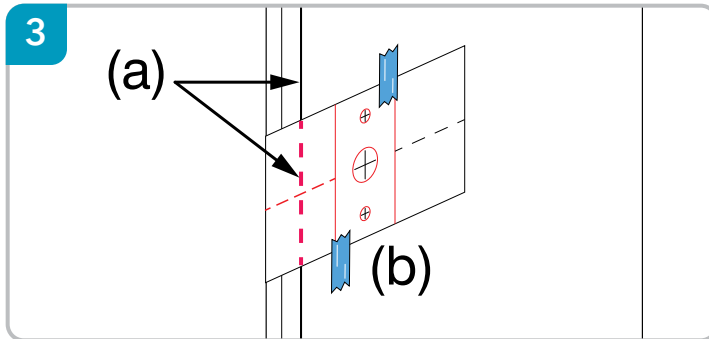

템플릿을 문 앞면에 놓으십시오.


- (a) 템플릿에 그려진 표시를 문 끝과 맞추십시오.
(b) 템플릿을 문의 표시와 중앙에 맞추십시오.
템플릿을 탈착식 테이프로 고정하십시오.

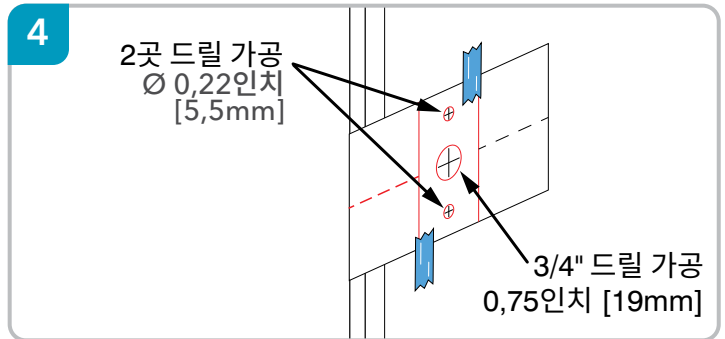

문 앞면에 도어 장착 구멍의 중심점을 표시하십시오. 지정된 치수에 따라 구멍을 뚫으십시오.

홀 마운팅 템플릿

⚠ 인쇄하기 전에 프린터 설정에서 자동 크기 조정 또는 “용지에 맞추기”를 끄고 100%로 인쇄하십시오. ⚠

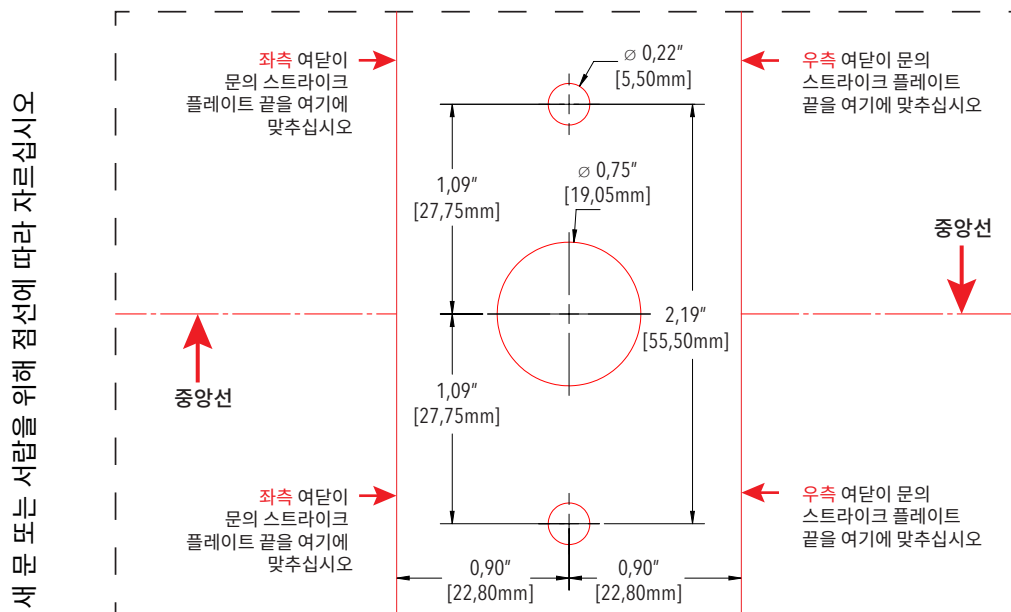


표면 장착 - 8MM 볼트/래치

Cleo™


문 두께가 [0mm - 26mm] 사이인 경우

필수 부품

전면 유닛




표준 본체



타원형 본체

후면 유닛




8mm 볼트



8mm 래치

하드웨어

2 - #10-24 팬헤드 십자 나사

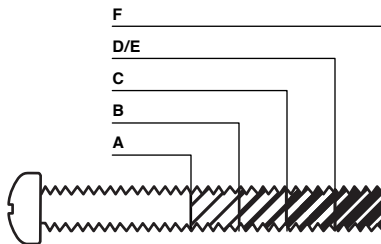

나사 크기	길이	문 두께	
		최소	최대
A	1/2" [12,70 mm]	0,0 mm	5,0 mm
B	3/4" [19,05 mm]	8,5 mm	12,0 mm
C	7/8" [22,22 mm]	11,5 mm	15,0 mm
D	1 1/8" [28,57 mm]	15,0 mm	19,5 mm
E	1 1/8" [28,57 mm] (익스텐더 포함)	19,0 mm	21,5 mm
F	1 3/8" [34,92 mm]	21,5 mm	26,0 mm

필요한 도구

* 미포함

1 - 십자 드라이버 (#2)*



참고: 전동 드릴을 사용할 경우 과도한 조임을 방지하기 위해 토크 **5 이하**만 사용하는 것이 권장됩니다.

락 설치 단계

예시로, 타원형 본체 전면 유닛과 볼트 후면 유닛이 표시되어 있습니다.



장착 구멍을 사용하여 문 뒤쪽에 후면 유닛을 잡고 정렬하십시오. 전면 유닛과 후면 유닛을 함께 밀어 넣으십시오.

장착 구멍을 통해 나사를 삽입하십시오.

나사를 **토크 레벨: 5 이하로 조이십시오**


참고: 장착 하드웨어를 과도하게 조이면 잠금장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.




문이 열린 상태에서 잠금장치를 테스트하여 볼트 또는 래치가 제대로 작동하는지 확인하십시오. 설치가 완료되면 제품 가이드를 참조하여 잠금장치를 설정하고 작동하십시오.

스트라이크 설치 단계


아래에 각진 스트라이크 플레이트가 표시되어 있습니다

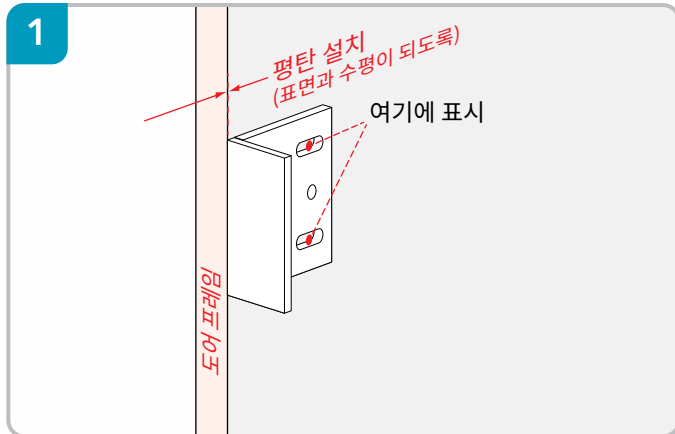


스트라이크 플레이트를 도어 프레임에 놓고 잠금장치 장착 구멍의 중앙에 맞추십시오.

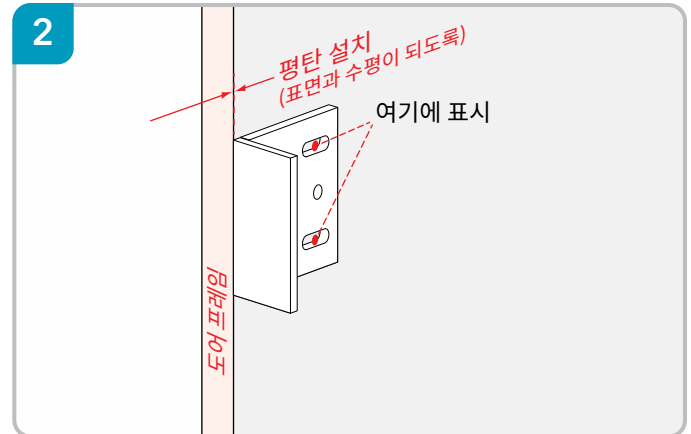


문 가장자리에 맞춰 평평하게 유지하고 조절 슬롯 구멍의 위치를 표시하십시오.

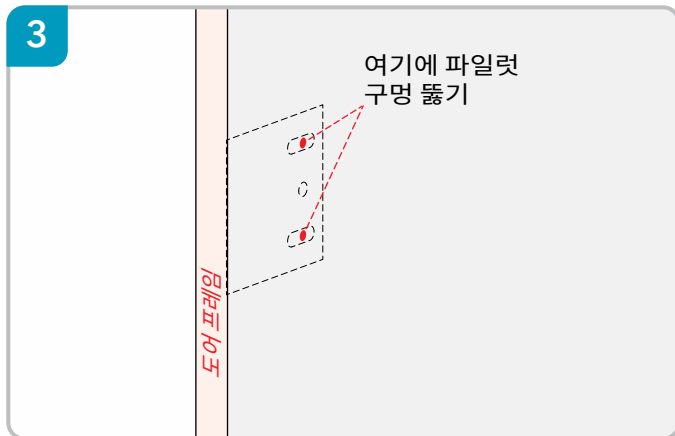


$\frac{3}{32}$ " 드릴 비트를 사용하여 0,09" [2,38 mm] 파일럿 구멍을 뚫으십시오.

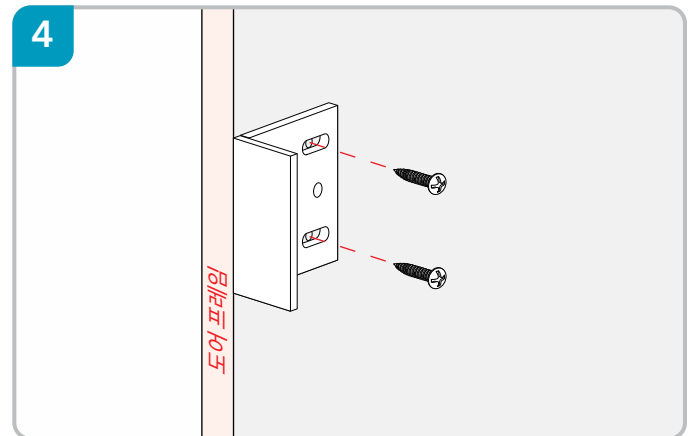

스트라이크 플레이트와 셀프 태핑 나사를 조정 슬롯 구멍에 위치시키십시오. 나사를 조이지 마십시오.

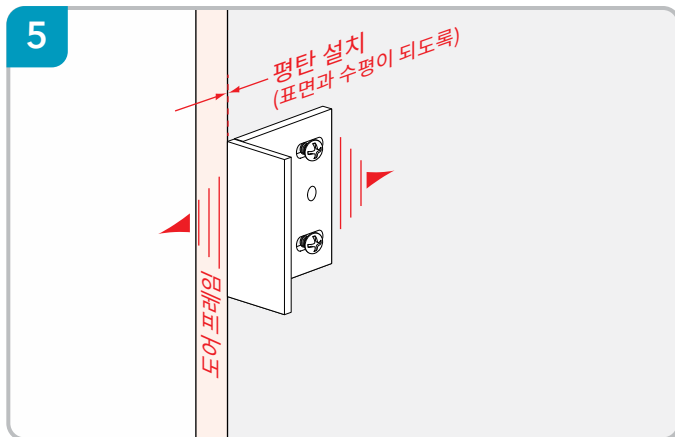


스트라이크 플레이트를 문 가장자리에 맞게 적절한 위치로 조정 후 셀프 태핑 나사를 조이십시오.

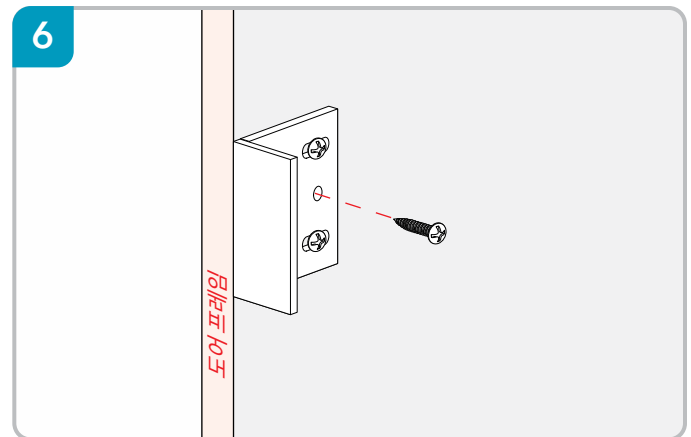

남은 셀프 태핑 나사를 중앙 구멍에 삽입하고 조여 스트라이크 위치를 고정하십시오.

목재 문 드릴링 지침


도어 장착 구멍 드릴 지침

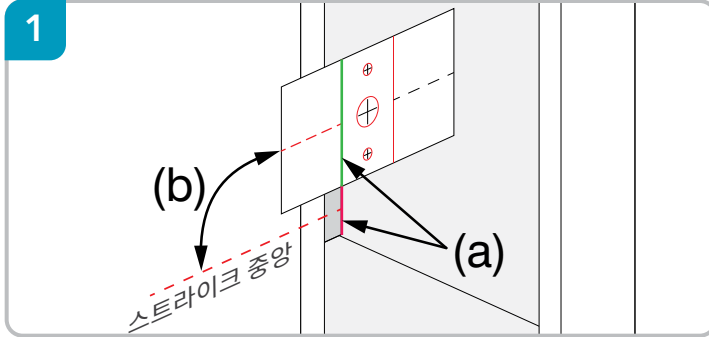

문을 연 상태에서 템플릿을 사물함 프레임 위에 놓으십시오.

(a) 스트라이크 플레이트의 가장자리를 스트라이크 플레이트 마커와 맞추십시오.


(b) 템플릿의 중앙을 스트라이크 플레이트의 중앙에 맞추십시오.
템플릿을 탈착식 테이프로 고정할 수 있습니다.

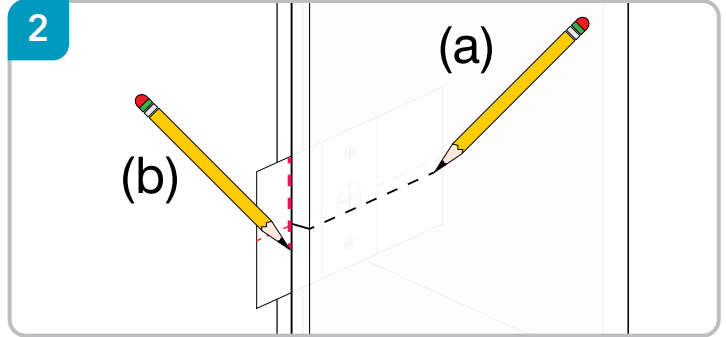

템플릿 위로 문을 닫으십시오.

(a) 템플릿 중앙선에 문 끝을 표시하십시오.


(b) 문 끝으로 템플릿에 표시하십시오.

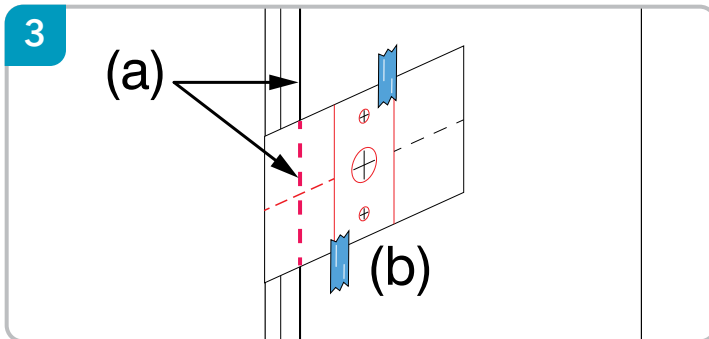

템플릿을 문 앞면에 놓으십시오.

(a) 템플릿에 그려진 표시를 문 끝과 맞추십시오.

(b) 템플릿을 문의 표시와 중앙에 맞추십시오.
템플릿을 탈착식 테이프로 고정하십시오.

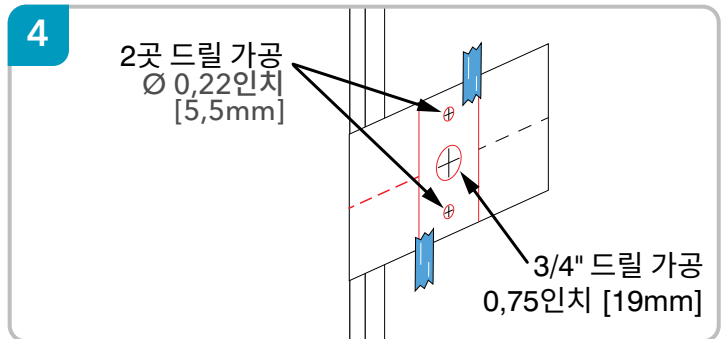


문 앞면에 도어 장착 구멍의 중심점을 표시하십시오. 지정된 치수에 따라 구멍을 뚫으십시오.

홀 마운팅 템플릿

⚠ 인쇄하기 전에 프린터 설정에서 자동 크기 조정 또는 "용지에 맞추기"를 끄고 100%로 인쇄하십시오. ⚠

새 문 또는 서랍을 위해 점선에 따라 자르십시오

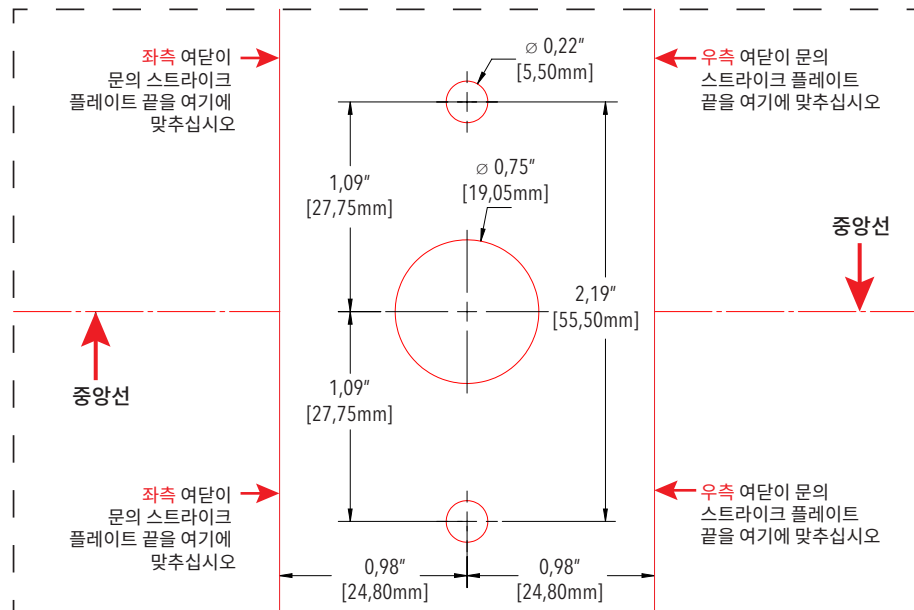


표면 장착 - 12MM 볼트/래치


문 두께가 [0mm - 26mm] 사이인 경우

필수 부품

전면 유닛




표준 본체




타원형 본체

후면 유닛




12mm 볼트



12mm 래치

하드웨어

2 - #10-24 팬헤드 십자 나사

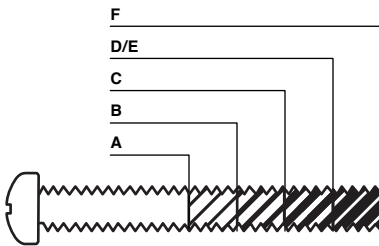


나사 크기	길이	문 두께	
		최소	최대
A	1/2" [12,70mm]	0,0mm	5,0mm
B	3/4" [19,05mm]	8,5mm	12,0mm
C	7/8" [22,22mm]	11,5mm	15,0mm
D	1 1/8" [28,57mm]	15,0mm	19,5mm
E	1 1/8" [28,57mm] (익스텐더 포함)	19,0mm	21,5mm
F	1 3/8" [34,92mm]	21,5mm	26,0mm

필요한 도구

* 미포함

1 - 십자 드라이버 (#2)*



참고: 전동 드릴을 사용할 경우 과도한 조임을 방지하기 위해 토크 **5 이하**만 사용하는 것이 권장됩니다.

락 설치 단계

예시로, 타원형 본체 전면 유닛과 볼트 후면 유닛이 표시되어 있습니다.



장착 구멍을 사용하여 문 뒤쪽에 후면 유닛을 잡고 정렬하십시오. 전면 유닛과 후면 유닛을 함께 밀어 넣으십시오.

장착 구멍을 통해 나사를 삽입하십시오.

나사를 **토크 레벨: 5 이하로 조이십시오**


참고: 장착 하드웨어를 과도하게 조이면 잠금장치가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



문이 열린 상태에서 잠금장치를 테스트하여 볼트 또는 래치가 제대로 작동하는지 확인하십시오.


설치가 완료되면 제품 가이드를 참조하여 잠금장치를 설정하고 작동하십시오.

도어 장착 구멍 드릴 지침

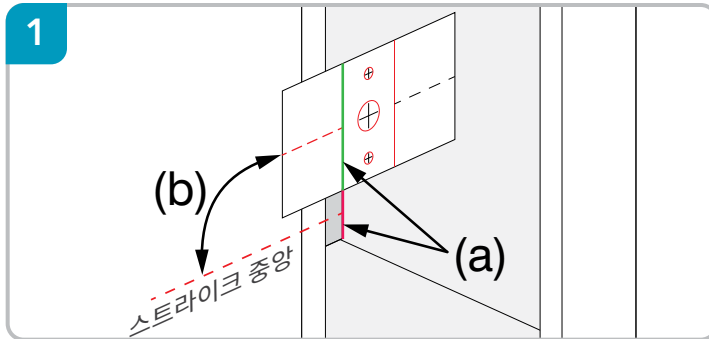


문을 연 상태에서 템플릿을 사물함 프레임 위에 놓으십시오.

- (a)** 스트라이크 플레이트의 가장자리를 스트라이크 플레이트 마커와 맞추십시오.
- (b)** 템플릿의 중앙을 스트라이크 플레이트의 중앙에 맞추십시오.
템플릿을 탈착식 테이프로 고정할 수 있습니다.

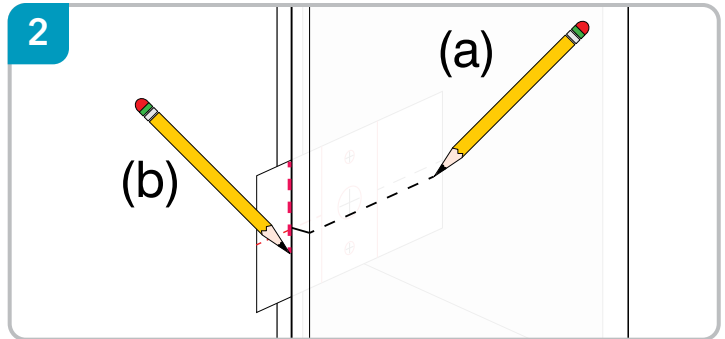


템플릿 위로 문을 닫으십시오.

- (a) 템플릿 중앙선에 문 끝을 표시하십시오.
(b) 문 끝으로 템플릿에 표시하십시오.

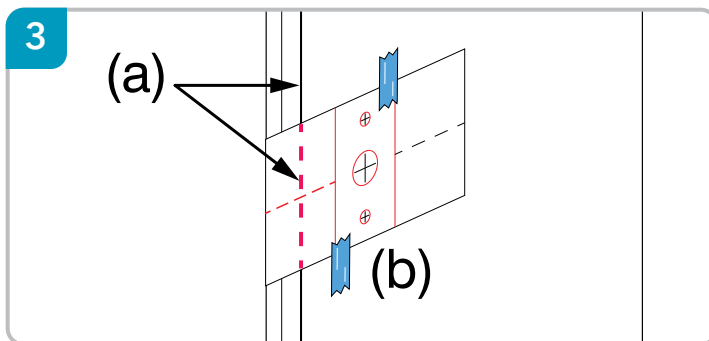


템플릿을 문 앞면에 놓으십시오.

- (a) 템플릿에 그려진 표시를 문 끝과 맞추십시오.
(b) 템플릿을 문의 표시와 중앙에 맞추십시오.
템플릿을 탈착식 테이프로 고정하십시오.

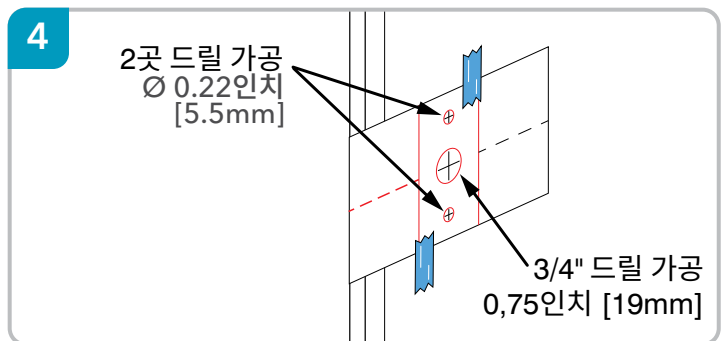

문 앞면에 도어 장착 구멍의 중심점을 표시하십시오. 지정된 치수에 따라 구멍을 뚫으십시오.


홀 마운팅 템플릿 ⚠ 인쇄하기 전에 프린터 설정에서 자동 크기 조정 또는 “용지에 맞추기”를 끄고 100%로 인쇄하십시오. ⚠

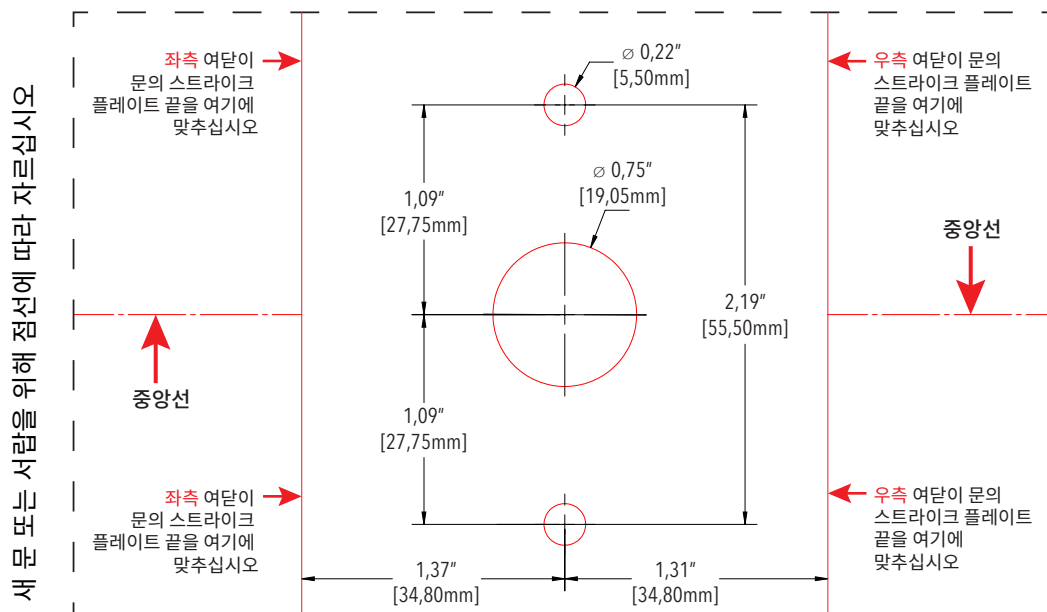


문 두께가 [0mm - 20mm] 사이인 경우

필수 부품

전면 유닛




표준 본체



타원형 본체


후면 유닛



플랫 캠

하드웨어

2 - #10-24 팬헤드 십자 나사




나사 크기	길이	문 두께	
		최소	최대
A	1/2" [12,70mm]	0mm	9mm
B	3/4" [19,05mm]	9mm	15mm
C	1" [25,40mm]	15mm	20mm

필요한 도구

* 미포함

1 - 십자 드라이버 (#2)*



참고: 전동 드릴을 사용할 경우 과도한 조임을 방지하기 위해 토크 **5 이하**만 사용하는 것이 권장됩니다.


락 설치 단계

예시로, 타원형 본체 전면 유닛이 표시되어 있습니다.



홀 마운팅 템플릿


⚠ 인쇄하기 전에 프린터 설정에서 자동 크기 조정 또는 "용지에 맞추기"를 끄고 100%로 인쇄하십시오. ⚠

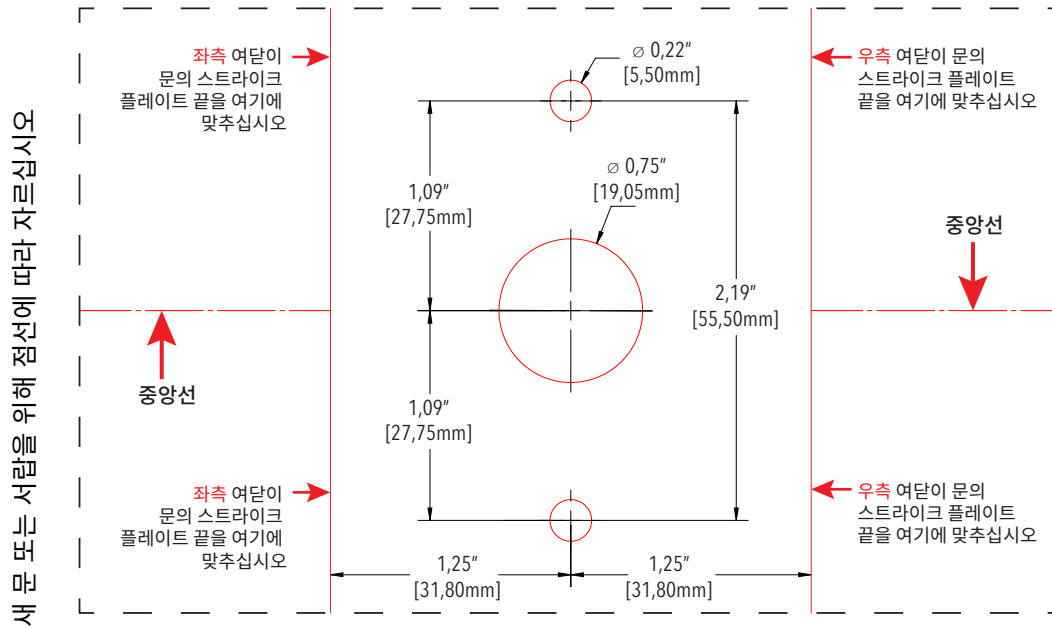


도어 두께가 [0mm - 9mm] 사이인 경우

필수 부품

전면 유닛




표준 본체



타원형 본체


후면 유닛



오프셋 캠

하드웨어

2 - #10-24 팬헤드 십자 나사



나사 크기	길이	문 두께	
		최소	최대
A	1/2" [12,70mm]	0mm	9mm

필요한 도구

* 미포함

1 - 십자 드라이버 (#2)*



참고: 전동 드릴을 사용할 경우 과도한 조임을 방지하기 위해 토크 **5 이하**만 사용하는 것이 권장됩니다.

락 설치 단계

예시로, 타원형 본체 전면 유닛이 표시되어 있습니다.



도어가 열린 상태에서 잠금장치를 테스트하여 오프셋 캠이 제대로 작동하는지 확인하십시오.
설치가 완료되면 제품 가이드를 참조하여 잠금장치를 설정하고 작동하십시오.

LIMITED WARRANTY. Company warrants to the original purchaser of Product manufactured by Company to be free of defects in material and workmanship, provided: (1) Company has been notified of such defects within two years of purchase date and been given the opportunity of inspection by return of any alleged defective Product to Company, or its authorized distributor, free and clear of liens, encumbrances, transportation prepaid, accompanied by the statement of defects and proof of purchase; and (2) Product has not been subject to modification, abuse, misuse, mishandling, misapplication, neglect (including but not limited to improper maintenance), accident, improper installation, alteration and/or modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), disassembly, or adjustment or repair performed by anyone other than an authorized service personnel during such period; and (3) such defect has not been caused by corrosion or ordinary wear and tear. This warranty does not cover batteries, normal wear and tear of parts and/or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of product, use of improper voltage or current, and/or use contrary to operating instructions. The exclusive remedy shall not be deemed to have failed of its essential purpose so long as Company is willing and able to repair or replace non-conforming Product in the prescribed manner.

Unless the product is listed as IP55 rated or otherwise expressed by Company on the sales order acknowledgment, Product is not designed or intended for exterior use or where exposed to moisture. Any use where Product is exposed to moisture is not covered by any warranties and voids any warranties and any resulting damage caused by direct exterior exposure or moisture is at the Buyer's own risk.

The liability of Company for any breach of the foregoing warranty shall not extend to dismantling, installing or reinstalling, but shall be limited to repairing or replacing said items, as Company's option, within a reasonable time after receipt of written notice from Buyer, within the period of time stipulated herein, of any such non-conforming Product, provided that (i) such notice is given immediately upon the detection of such non-conformance and (ii) such notice is received within the time period stipulated herein. BUYER AND COMPANY EXPRESSLY AGREE THAT THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST COMPANY SHALL BE FOR THE REPAIR OR REPLACEMENT (AT COMPANY'S OPTION) OF NON-CONFORMING PRODUCT AS PROVIDED HEREIN.

COMPANY SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, AND COMPANY ALSO SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL COMPANY BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO BREACH OF ANY OBLIGATION IMPOSED ON COMPANY HEREUNDER OR IN CONNECTION HERewith) OR THE USE, STORAGE, DISPOSAL OR HANDLING OF PRODUCT. Consequential damages for purposes hereof shall include, without limitation, loss of use, income or profit, shutdown, slowdown or stoppage of any production line or facility, or losses sustained as the result of injury (including death) to any person, or loss of or damage to property (including without limitation property handled or processed by the use of Product). Buyer shall indemnify Company against all liability, cost or expense which may be sustained by Company on account of any such loss, damage or injury.

Company will not evaluate warranted Product without Buyer obtaining a Return Merchandise Authorization (RMA) number from Company. Such returns must be prominently marked with the RMA number and shipped prepaid.

Company makes no other warranty, and the warranty is limited to the duration of the expressed warranty period as set forth above

NOTE: Should Product be considered a consumer product as may be covered by the Magnusson Moss Federal Warranty Act, please be advised that: (1) some states do not allow limitations on incidental consequential damages or how long an implied warranty lasts so that the above limitations may not fully apply; (2) this warranty gives specific legal rights, and a buyer may also have other rights which may vary from state to state.

LIMITATION OF LIABILITY. Company's maximum liability for any damages resulting from or caused by Product, whether in contract, tort, or otherwise, is limited to the purchase price of Product. In no event shall Company be liable for any consequential damages of any nature arising from the sale or use of Product, whether in contract, tort or otherwise, by either use or purchase of Product, the user or purchaser agrees to this limit on Company's liability. Company is not responsible for any modification, addition or alteration to Product by others.

Company reserves the right to make changes in designs and specifications or to make additions or improvements on its products without notice and without incurring any obligation to incorporate them on products previously manufactured.

D i g i l o c k[®]

연락처 정보

지원을 받으려면 QR 코드를 스캔하거나 다음을 방문하세요:
digilock.com/ko/contact/support

