


Standard Gehäuse

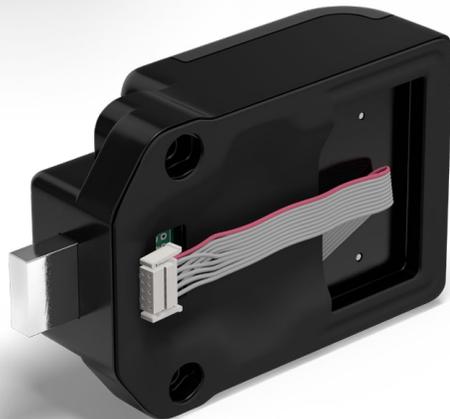

PRODUKTMERKMALE

- Vollmetallgehäuse
- Schutzklasse IP55, FCC-, CE- und IC-zertifiziert
- Gebürsteter Nickel oder schwarzes Finish
- Schlankes 0,33" (8,5mm) Profil
- Optische und akustische Anzeigen
- Erweiterte automatische Entriegelung
- ADA-konform
- Beidhändig verwendbar
- Mit oder ohne Zuggriff
- Erhältlich als Standard-, vertikaler oder horizontaler Gehäusetypp

FUNKTIONSWEISE

- Doppelte Funktionalität - gemeinsame oder zugewiesene Nutzung
- Verwalten mit dem System Basic oder Advanced

INSTALLATION

- Konzipiert für Neu- und Nachrüstungsinstallationen
- Anpassbar an verschiedene Türstärken
- 1/2" (12,7 mm) motorisierter Riegelverriegelungsmechanismus
- Schnappverriegelter Kabelanschluss (patentiert)

STROM

- Stromversorgung durch 4 hochwertige AA-Batterien
- Die voraussichtliche Batterielebensdauer entnehmen Sie bitte der Tabelle zur geschätzten Batterielebensdauer



UNTERSTÜTZUNG

- Produktaktualisierungen vor Ort
- Lebenslange Unterstützung
- 2 Jahre Garantie





Standard Gehäuse



ANSICHT VON OBEN

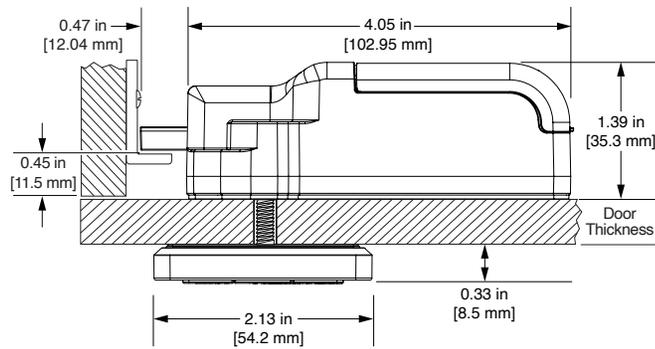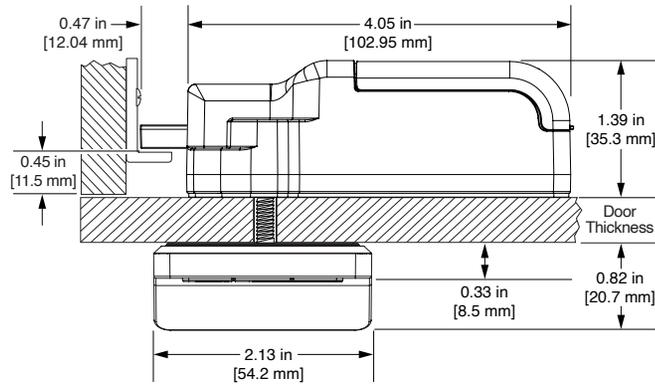

SEITEN-ANSICHT

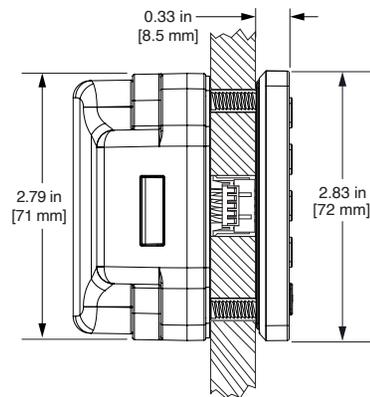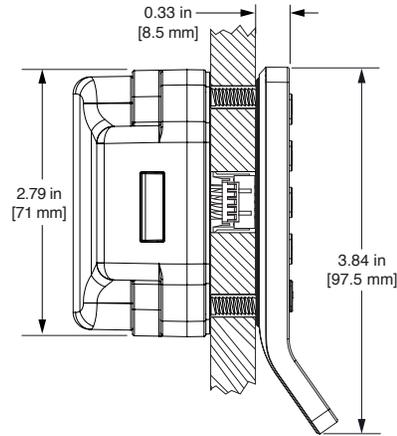

FRONT-ANSICHT

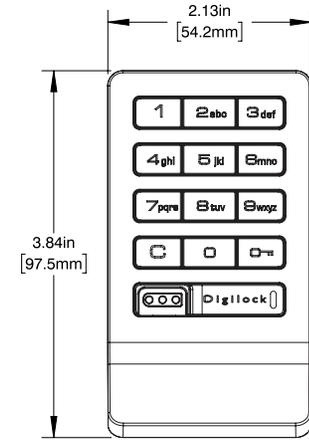

Digilock®

KONTAKTINFORMATIONEN

DIGILOCK AMERIKA

Vertrieb

E-Mail: sales@digilock.com

Telefon: +1 800 989 0201

Unterstützung

E-Mail: support@digilock.com

Kostenlose Rufnummer: +1 866 712 7071

DIGILOCK EUROPA BV

Vertrieb

E-Mail: sales@digilock.eu

Telefon: +31 0 20 303 3060

Unterstützung

E-Mail: support@digilock.eu

Kostenlose Rufnummer: +1 866 696 0979

DIGILOCK ASIEN

Vertrieb

E-Mail: sales@digilock.asia

Telefon: +852 2776 0800

Unterstützung

E-Mail: support@digilock.asia

Kostenlose Rufnummer: +1 866 699 9180