

V-TONE BASS DRIVER DI BDI21


Bass Amp Modeler/Direct Recording Preamp/DI Box

Ευχαριστούμε που δείξατε την εμπιστοσύνη σας σε εμάς αγοράζοντας το V-TONE BASS BDI21. Ο υψηλής ποιότητας προσομοιωτής μπάσου έχει σχεδιαστεί για μπασίστες με διαφορετικές και ευρείας γκάμας ανάγκες. Η ενσωματωμένη εξομείωση λάμπας παράγει τον ήχο και την αντίδραση μίας μικροφωνημένης ενίσχυσης λάμπας ενώ ο αντισταθμιστής EQ 2 ζωνών (με έλεγχο παρουσίας) και ο αποκλειστικός έλεγχος ενισχυτή σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε οποιοδήποτε ήχο μπάσου που επιθυμείτε, από εποχής έως μοντέρνο. Συμπληρωματικά ο BDI21 λειτουργεί ως στάνταρτ υπέρ-διαφανές κουτί απευθείας εμφεκασμού όταν χρησιμοποιείται σε λειτουργία παράκαμψης (bypass).

Το κουτί A DI (Direct Injection) (απευθείας εμφεκασμού) σας επιτρέπει να στέλνετε ένα σήμα απευθείας από μια χωρίς αντιστάθμιση έξοδο υψηλής αντίστασης (όπως μια κιθάρα μπάσου) και να το συνδέετε απευθείας στην με αντιστάθμιση είσοδο μικροφώνου μιας κονσόλας μίξης.

Είτε για σκηνή, ηχογράφιση, πρόβα ή προθέρμανση το V-TONE BASS BDI21 της BEHRINGER είναι μια φυσική επιλογή για αυτούς οι οποίοι αναζητούν εξαίσιους ήχους με μια απλή οργάνωση.


1. Στοιχεία Ελέγχου

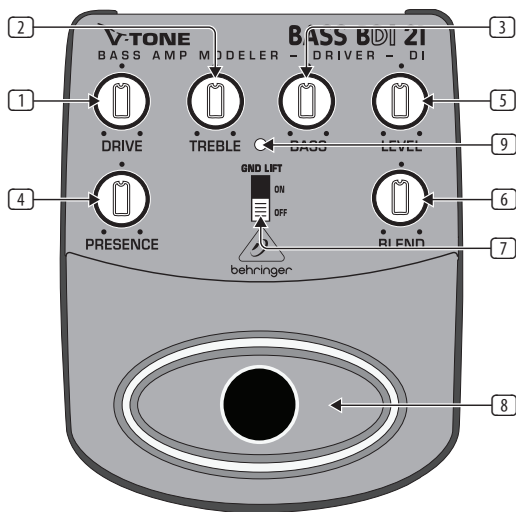

Στοιχεία ελέγχου


- 1 Ο έλεγχος **ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ (DRIVE)** ρυθμίζει τη συνολική ποσότητα έντασης και οβερντράιβ, όπως στην ώθηση του τομέα εξόδου ενός αντισταθμιστή λάμπας.
- 2 Ο έλεγχος **ΣΤΑ ΠΡΙΜΑ (TREBLE)** επηρεάζει την εμβέλεια υψηλής συχνότητας του σήματος (± 12 dB).
- 3 Ο έλεγχος **ΜΠΑΣΟΥ (BASS)** σας επιτρέπει να αυξήσετε/ανακόψετε την εμβέλεια χαμηλής συχνότητας (± 12 dB).
- 4 Ο έλεγχος **ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ** αυξάνει το ανώτερο αρμονικό περιεχόμενο για μια πιο ήπια ανώτατη στάθμη και περισσότερη ανάκρουση.
- 5 Ο έλεγχος **ΕΠΙΠΕΔΟΥ (LEVEL)** ρυθμίζει το επίπεδο εξόδου του BDI21.
- 6 Ο έλεγχος **ΑΝΑΜΙΞΗΣ (BLEND)** ρυθμίζει την ποσότητα εξομείωσης λάμπας. Ο κυκλωματικός σχηματισμός εξομείωσης λάμπας παρέχει τον αληθινό ήχο λάμπας ενός μικροφωνημένου ενισχυτή λάμπας μπάσου.
- 7 Όταν ενεργοποιείται το **GND LIFT** απενεργοποιεί τη σύνδεση γείωσης μεταξύ εισόδου και εξόδου. Ανάλογα με τη γείωση του συνδεδεμένου εξοπλισμού, αυτό μπορεί να εξαλείψει το βουητό ή τα κυκλώματα γείωσης.
- 8 Χρησιμοποιήστε το διακόπτη ποδιού για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες ήχου (εξομείωση EQ, ΕΝΙΣΧΥΤΗ, λάμπας). Όταν απενεργοποιείται το BDI21 λειτουργεί αποκλειστικά σαν στάνταρτ διαφανές κουτί DI.

- 9 Αυτό το LED ανάβει όταν ενεργοποιείται η επίδραση (βλέπε 8).

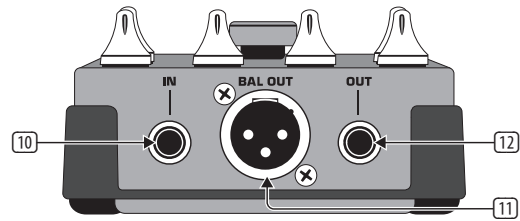

Σύνδεσμοι


- 10 Χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο **1/4" TS INPUT** για να συνδέσετε το καλώδιο οργάνου της κιθάρας μπάσου ή άλλων οργάνων.
- 11 Το **BAL OUT** είναι η με αντιστάθμιση, έξοδος επιπέδου μικροφώνου του BDI21. Χρησιμοποιήστε ένα υψηλής ποιότητας, με αντιστάθμιση καλώδιο XLR (μικροφώνου) για να συνδέσετε τον ενισχυτή σε μια κονσόλα μίξης.
- 12 Ο χωρίς αντιστάθμιση σύνδεσμος **1/4" TS OUT** στέλνει το σήμα στον ενισχυτή του μπάσου σας.

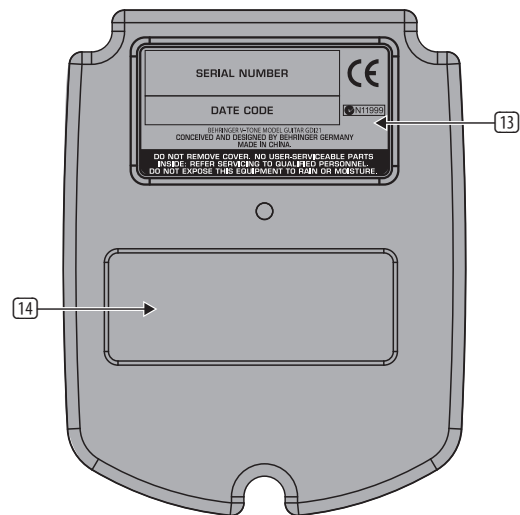

άτω τμήμα του BDI21

- 13 **ΣΕΙΡΙΑ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.** Ο σειριακός αριθμός του BDI21 βρίσκεται στο κάτω τμήμα.
- 14 **ΧΩΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.** Ανοίξτε το κάλυμμα για να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία 9 V (βλέπε επίσης το κεφάλαιο "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ").

♦ Το BDI21 ενεργοποιείται μόλις εισάγετε ένα βύσμα στην **ΕΙΣΟΔΟ (INPUT)**. Η μπαταρία "αποσυνδέεται" όταν απομακρυνθεί το βύσμα. Για αυτό το λόγο το BDI21 δεν έχει διακόπτη on/off. Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποσυνδέετε πάντα την είσοδο όταν ο ενισχυτής δεν χρησιμοποιείται.



Σύνδεσμος παροχής ισχύος

- 15 Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **DC IN** για να συνδέσετε μια παροχή ισχύος 9 V (δεν συμπεριλαμβάνεται). Για λεπτομέρειες παρακαλούμε αναφερθείτε στο κεφάλαιο "ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ".

2. Υποδείξεις Ασφαλείας

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό και μην την εγκαθιστάτε κοντά σε πηγές θερμότητας. Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα/παρελκόμενα. Μην εκτελείτε οι ίδιοι εργασίες σέρβις. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με το ειδικευμένο προσωπικό σέρβις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν έχει προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος.

3. Εγγύηση

Για τους τρέχοντες όρους εγγύησης παρακαλούμε αναφερθείτε στη δικτυακή μας τοποθεσία στο <http://behringer.com>.

4. Προδιαγραφές

Είσοδος

Σύνδεσμος	¼" TS
Αντίσταση	1 MΩ

Έξοδος

Σύνδεσμος	¼" TS
Αντίσταση	1 kΩ

Έξοδος με αντιστάθμιση

Σύνδεσμος	XLR
Αντίσταση	200 Ω
ΡΠαροχή ισχύος	9 V, >50 mA DC ρυθμιζόμενο
Σύνδεσμος ισχύος	2 mm DC ρευματοδότης, αρνητικό κέντρο
Μπαταρία	9 V τύπος 6LR61
ατανάλωση ισχύος	25 mA


Διαστάσεις/Βάρος

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	περίπου 5 x 3 ¾ x 2" περίπου 127 x 100 x 50 mm
Βάρος	περίπου 0.46 kg


Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες.

5. Ρυθμίσεις Δείγματος


FAT TUBE




SVT® STYLE




SLAP



REGGAE



SOLO



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. Η MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ. © 2012 MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένες Νήσοι