


OVERDRIVE/DISTORTION OD300

2-Mode Overdrive/Distortion Effects Pedal

JP

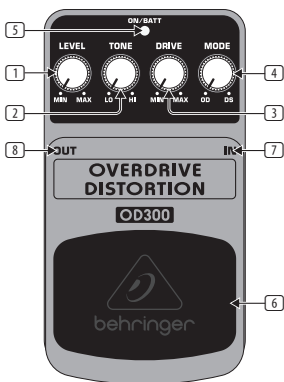

この度は Behringer OVERDRIVE DISTORTION OD300 をお買い求めいただき誠にありがとうございます。この究極のエフェクトペダルはエレキギターに最適です。多様な仕様により、正確なオーバードライブやディストーションなどの各サウンドを可能とし、これら両方のエフェクトを組み合わせることもできるようになりました。

1. コントローラー

- ① **LEVEL** コントローラーにより、出力信号の音 を調整します。
- ② **TONE** コントローラーにより、全体のサウンド調整をおこなえます。
- ③ **DRIVE** コントローラーにより、オーバードライブ / ディストーションの各エフェクトの強度を調整します。
- ④ **MODE** コントローラーにより、オーバードライブ / ディストーションの各エフェクトの比率を調整します。このコントローラーが完全に左に回されている場合にはオーバードライブエフェクトのみ、完全に右に回されている場合にはディストーションエフェクトのみのサウンドを得ることができます。
- ⑤ エフェクトが起動されると、**ON/BATT**-LED が点灯します。ここでは電池の状態を確認することもできます。
- ⑥ ペダルスイッチにより、エフェクトの起動 / 解除をおこないます。
- ⑦ 6.3 mm **IN** モノラルジャックで楽器へ接続します。
- ⑧ 6.3 mm **OUT** モノラルジャックがお手持ちのアンプへ信号を送ります。

DC IN コネクターに 9V アダプターを接続することができます (付属品には含まれません)。

電池収納部 はペダルスイッチ内にあります。電池を装着および交換する場合には、間接部をボールペンで慎重に押し、ペダルを取り外してください。この際、機器にキズがつかないようにご注意ください。

- ◆ OD300 には、On/Off スイッチが装備されていません。OD300 の IN-ジャック差込口にケーブルが差し込まれると、電源が入ります。OD300 を使用しない場合には、IN-ジャック差込口からジャックを抜いてください。これにより電池の寿命をのばすことができます。

シリアルナンバーは本機の下部に表示されています。

2. 安全上のご注意

水分の近くや、ヒーターなど熱気のある場所では使用しないでください。正式に認可された付属品のみを使用してください。製品はご自分では決して修理せず、特に電源コードもしくはプラグが損傷した場合には、必ず製品サービスおよびリペアの資格を有した当社の担当員にご相談ください。

3. 限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

4. 技術仕様

In

コネクタ	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	500 kΩ

戻る

コネクタ	6.3 mm モノラル ジャック接続
インピーダンス	1 kΩ

電源供給

9 V , 100 mA 調整可能

Behringer PSU-SB

米国 / カナダ	120 V~, 60 Hz
中国 / 韓国	220 V~, 50 Hz
英国 / オーストラリア	240 V~, 50 Hz
ヨーロッパ	230 V~, 50 Hz
日本	100 V~, 50 - 60 Hz
電源接続	2-mm DC コネクター、Center negativ
使用電池	9 V、電池タイプ 6LR61
電力消費量	30 mA

寸法および重量

寸法 (高 x 幅 x 奥行)	約 2 ⅞ x 2 ¾ x 4 ⅞" 約 54 x 70 x 123 mm
重	約 0.73 lbs/0.33 kg

Behringer 社では、常に最高の品質水準をお届けすることを心がけています。改良が必要となった場合には、予告なく変更します。このため、技術仕様および各製品の外観は記載中の内容および図と異なることがあります。

安全指示

1. これらの指示をお読みください。
2. これらの指示を守ってください。
3. すべての警告に注意してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. この装置を水の近くで使用しないでください。
6. 乾いた布でのみ拭いてください。
7. 換気口をふさがないでください。製造元の指示に従ってインストールしてください。
8. ラジエーター、ヒートレジスター、ストーブ、または熱を発生するその他の装置 (アンプを含む) などの熱源の近くに設置しないでください。
9. 製造元が指定したアタッチメント/アクセサリのみを使用してください。



10. 製造元が指定した、または装置と一緒に販売されたカート、スタ

ンド、三脚、ブラケット、またはテーブルでのみ使用してください。カートを使用する場合は、カートと装置の組み合わせを移動するときに、転倒による怪我を防ぐように注意してください。



11. この製品の正しい廃棄: この記号は、WEEE 指令 (2012/19/EU)

および国内法に従って、この製品を家庭ごとと一緒に廃棄してはならないことを示しています。この製品は、廃電気電子機器 (EEE) のリサイクルを許可され

た収集センターに持ち込む必要があります。この種の廃棄物の取り扱いを誤ると、一般に EEE に関連する潜在的に危険な物質が原因で、環境と人間の健康に悪影響を与える可能性があります。同時に、この製品の正しい廃棄にご協力いただくことで、天然資源の効率的な利用に貢献します。廃棄物をリサイクルする場所の詳細については、最寄りの市役所または家庭ごみ収集サービスにお問い合わせください。

12. 本棚などの狭い場所には設置しないでください。

13. 火のともったろうそくなどの裸火源を装置の上に置かないでください。

We Hear You