




Starkey | Données techniques

CIC

Semi-profond

Plage d'application

- L
- M
- P
- UP

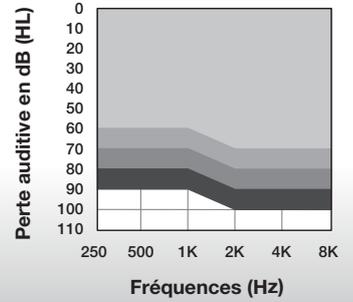

Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

Couleurs

Plaque-circuit



Coque



Fonctions utilisateur

- Indice de protection : IP68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans-fil

Technologie Genesis AI

- Technologie de surveillance de sa santé personnelle avec capteurs intégrés et intelligence artificielle
- Compatible avec les accessoires StarLink

	L	M	P	UP	Matrix : L, M, P, UP Taille de la pile : 312
--	---	---	---	----	---

Mesures





	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc	ANSI/IEC Coupleur 2cc
Niveau de sortie max (90 dB SPL)	109	113	117	125
Niveau de sortie max HFA (90 dB SPL)	104	109	113	121
Gain maximum (dB)	42	51	60	67
Gain maximum HFA (dB)	36	47	54	63
Bande passante (Hz)	<100-9400	<100-8200	<100-6600	<100-5800
Fréquences HFA (kHz)	1.0, 1.6, 2.5	N/A	1.0, 1.6, 2.5	1.0, 1.6, 2.5
Gain de test de référence (dB)	27	32	36	44
Bruit d'entrée équivalent (dB)				
Distorsion harmonique				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3

Estimation de la vie d'une pile pour 16h d'utilisation par jour

	L	M	P	UP
Sans Streaming (jours)	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8	Jusqu'à 8
Avec Streaming (jours)	Jusqu'à 7	Jusqu'à 7	Jusqu'à 7	Jusqu'à 7
Consommation de la pile (mA)	1.3	1.3	1.3	1.4

Stimulus Thérapie Tinnitus (anti-acouphènes)

	L	M	P	UP
Niveau de sortie max RMS (dB SPL)	87	87	87	87
Niveau de sortie moyen RMS (dB SPL)	87	87	87	87
Niveau de sortie 1/3 Octave max (dB SPL)	87	87	87	87

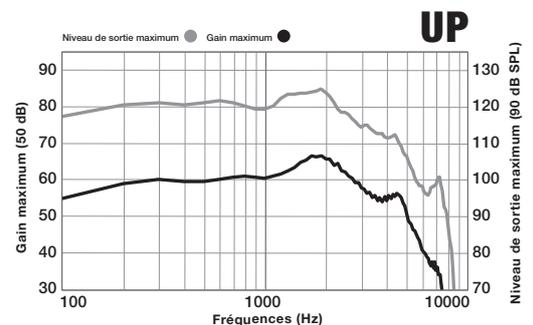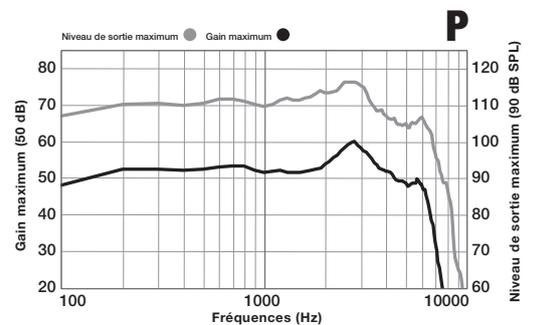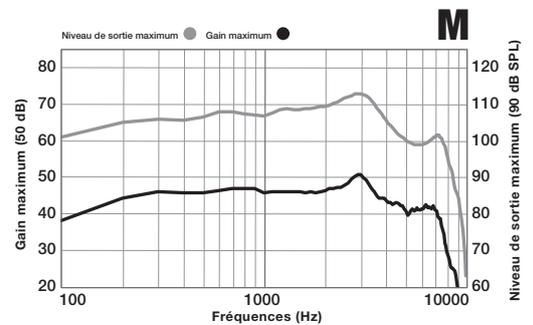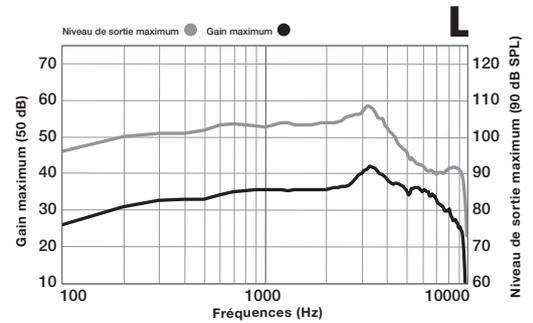







Starkey | Données techniques

CIC

Semi-profond

Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

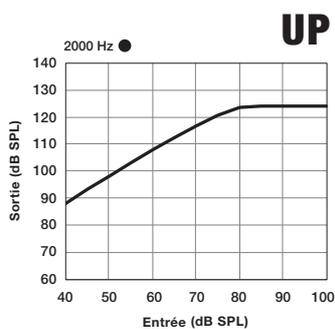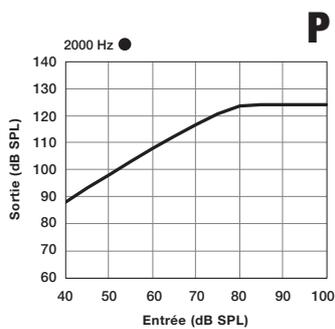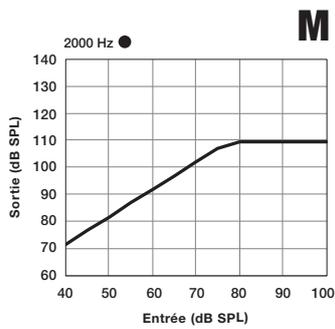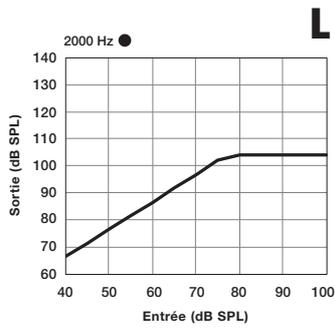

Temps de latence (ms) 4.3

Temps d'attaque (ms) 3

Temps de sortie (ms) 60




Starkey | Données techniques

CIC

Semi-profond

Plage d'application

● UP-

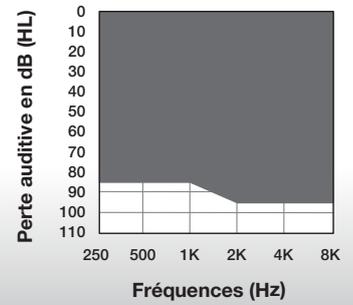

Genesis AI 24 | 20 | 16 | 12

Couleurs

Plaque-circuit



Coque



Fonctions utilisateur

- Indice de protection : IP68
- Technologie anti-acouphènes
- Connectivité sans-fil

Technologie Genesis AI

- Technologie de surveillance de sa santé personnelle avec capteurs intégrés et intelligence artificielle
- Compatible avec les accessoires StarLink

UP-

Matrix : UP-
Taille de la pile : 312

Mesures

ANSI/IEC
Coupleur 2cc

Niveau de sortie max (90 dB SPL)	119
Niveau de sortie max HFA (90 dB SPL)	116
Gain maximum (dB)	65
Gain maximum HFA (dB)	59
Bande passante (Hz)	<100-6200
Fréquences HFA (kHz)	N/A
Gain de test de référence (dB)	39
Bruit d'entrée équivalent (dB)	25

Distorsion harmonique



500 Hz (%)	<3
800 Hz (%)	<3
1600 Hz (%)	<3

Estimation de la vie d'une pile pour 16h d'utilisation par jour

Sans Streaming (jours)	Jusqu'à 8
Avec Streaming (jours)	Jusqu'à 7
Consommation de la pile (mA)	1.3

Stimulus Thérapie Tinnitus (anti-acouphènes)

Niveau de sortie max RMS (dB SPL)	87
Niveau de sortie moyen RMS (dB SPL)	87
Niveau de sortie 1/3 Octave max (dB SPL)	87

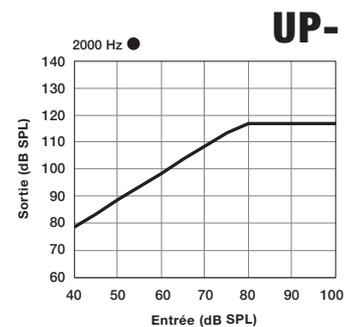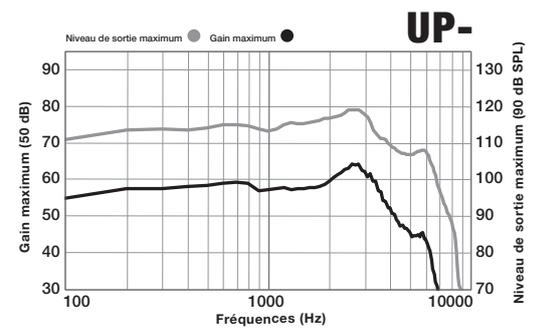

Temps de latence (ms)	4.3
Temps d'attaque (ms)	3
Temps de sortie (ms)	60