


标准式锁体

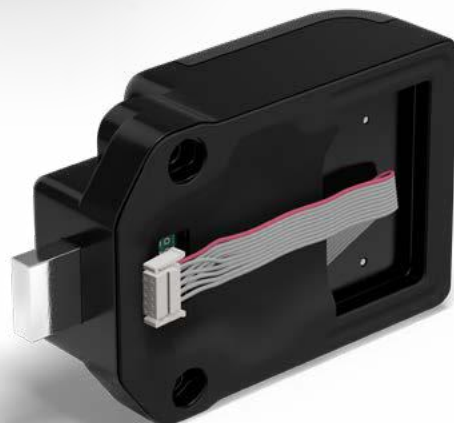

产品特点

- 全金属外壳
- IP55 级，FCC、CE 和 IIC 认证
- 拉丝镍或黑色饰面
- 超薄 0.33" (8.5mm) 外形
- 可视及声响指示器
- 高级型自动解锁
- 符合伤残人士使用
- 适用于左开门或右开门
- 带手把或不带手把
- 提供标准、垂直或横向体式

功能性

- 双重功能 - 共享或专用模式
- 使用基本或高级系统进行管理

安装

- 设计用于新的或改装的装置
- 可适应多种门厚度
- 1/2" (12.7mm) 电动锁定锁舌
- 锁扣式电线连接 (专利)

电源

- 平均使用电池续航长达 5 年
- 由 4 节优质 AA 电池供电


支援

- 上门产品支援
- 终生支援
- 2 年保修期




标准式锁体

俯视图

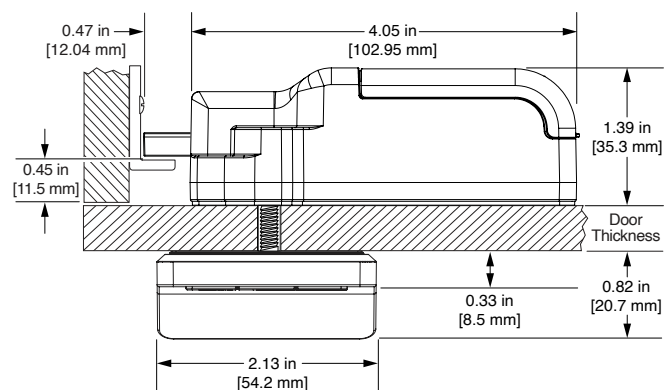

侧视图

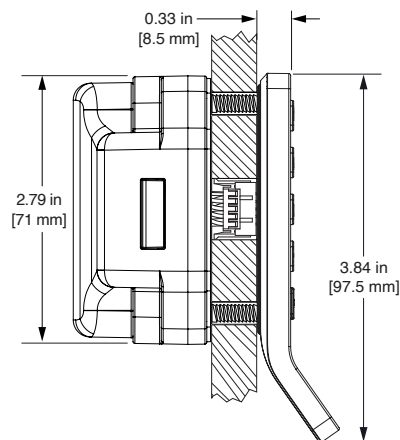

正视图

